



**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Betonrohr DIN 4032-KF-F
DN 300/1000 mm
Falzrohr mit Fuß**

Gewicht: 120 kg

Art.-Nr. 00 10 03 1000



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, mit Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet.

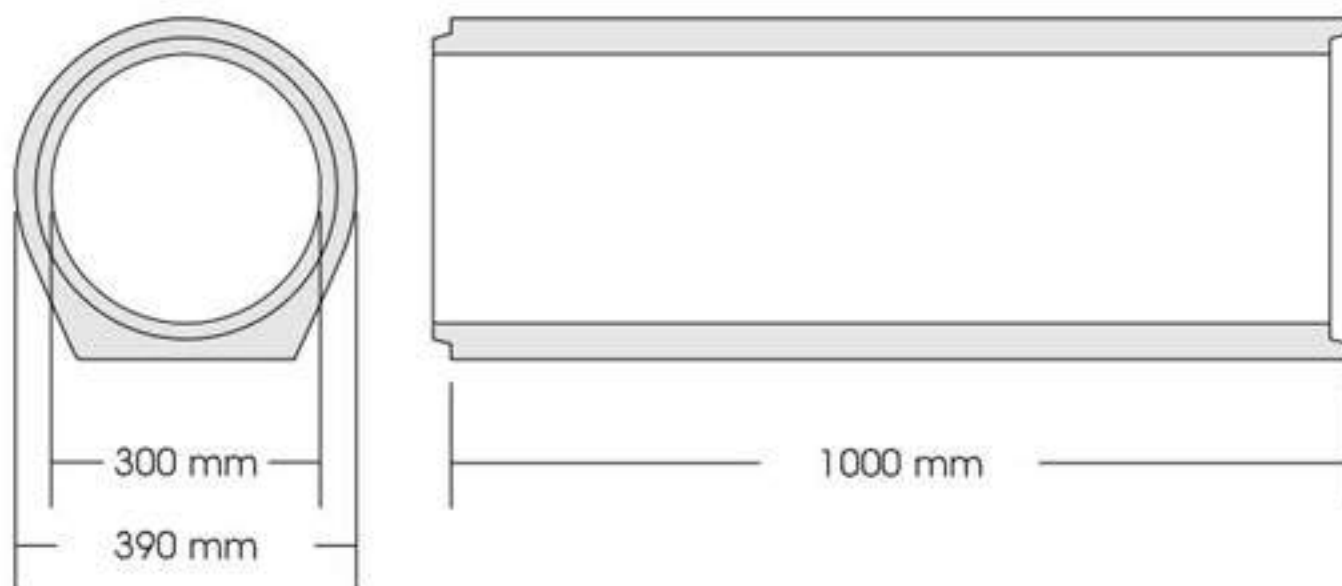

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Betonrohr DIN 4032-KF-F
DN 400/1000 mm
Falzrohr mit Fuß

Gewicht: 175 kg

Art.-Nr. 00 10 04 1000



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, mit Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet.

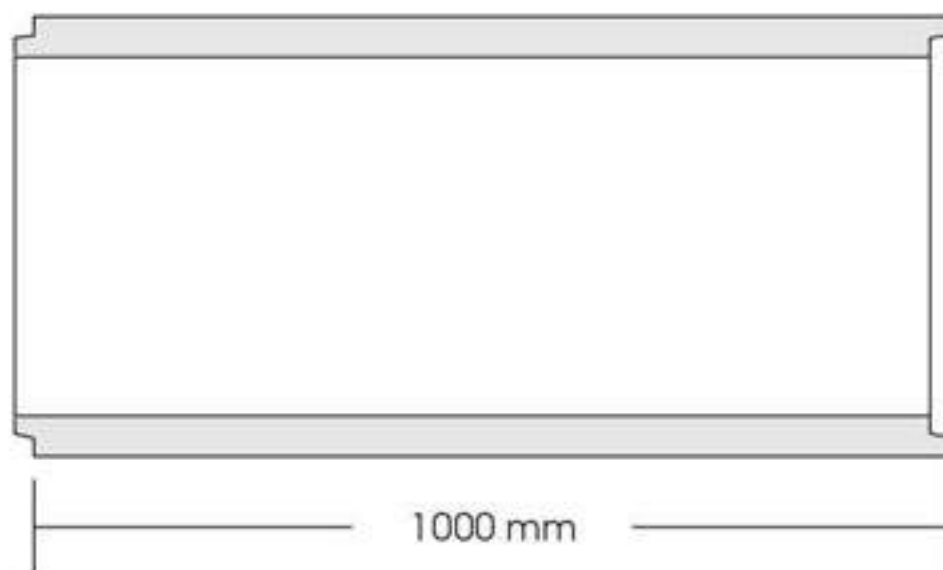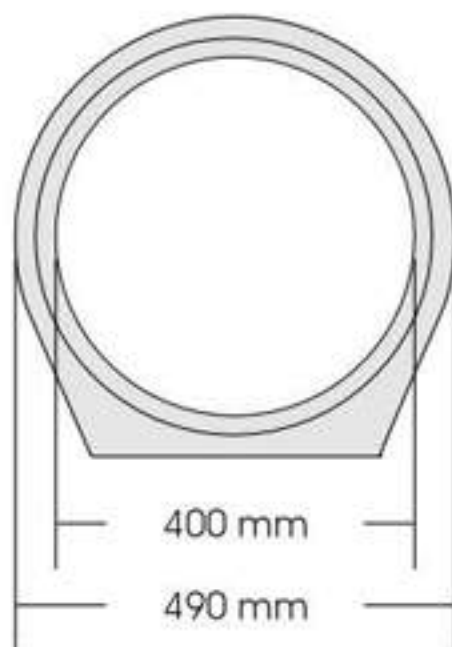

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Betonrohr DIN 4032-KF-F
DN 500/1000 mm
Falzrohr mit Fuß**

Gewicht: 258 kg

Art.-Nr. 00 10 05 1000



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, mit Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet.

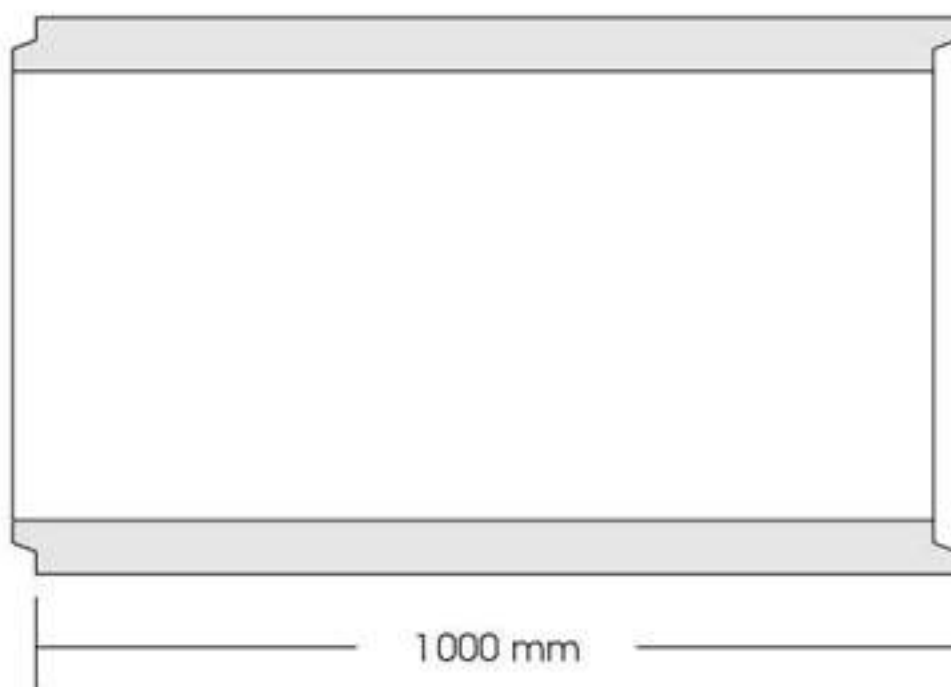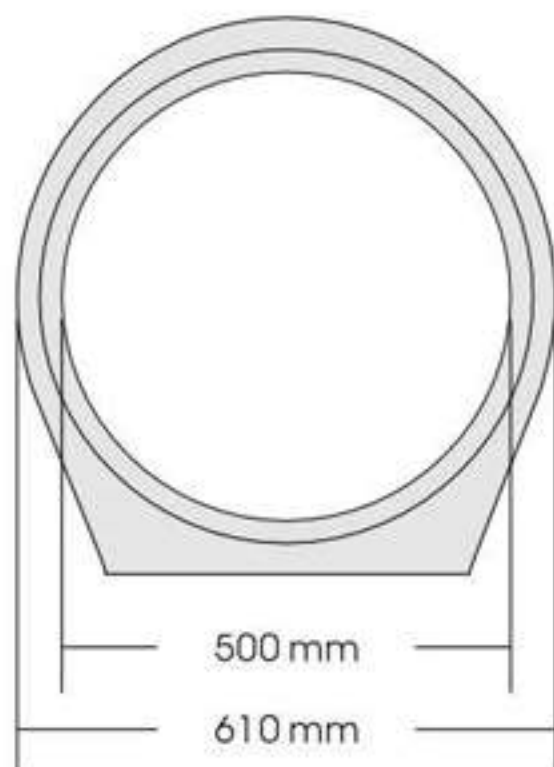

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Betonrohr DIN 4032-KF-F
DN 600/1000 mm
Falzrohr mit Fuß**

Gewicht: 360 kg

Art.-Nr. 00 10 06 1000



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, mit Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegelleitung aller Art verwendet.

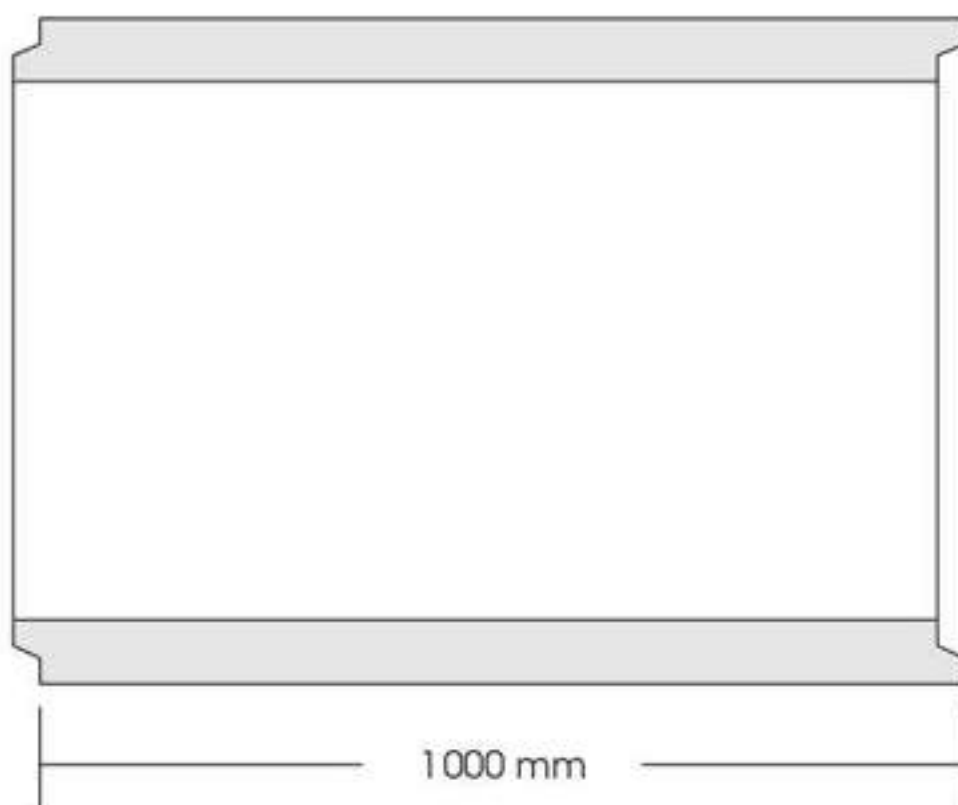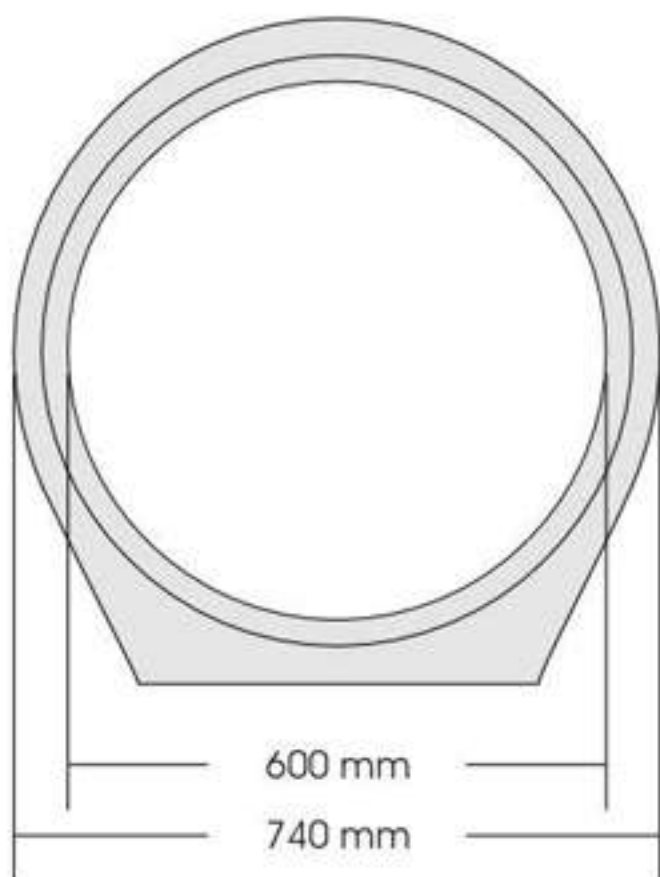

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Brunnenrohr DIN 4032-K-F DN 300/1000 mm

Gewicht: 125 kg

Art.-Nr. 00 11 03 1000



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, ohne Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet.

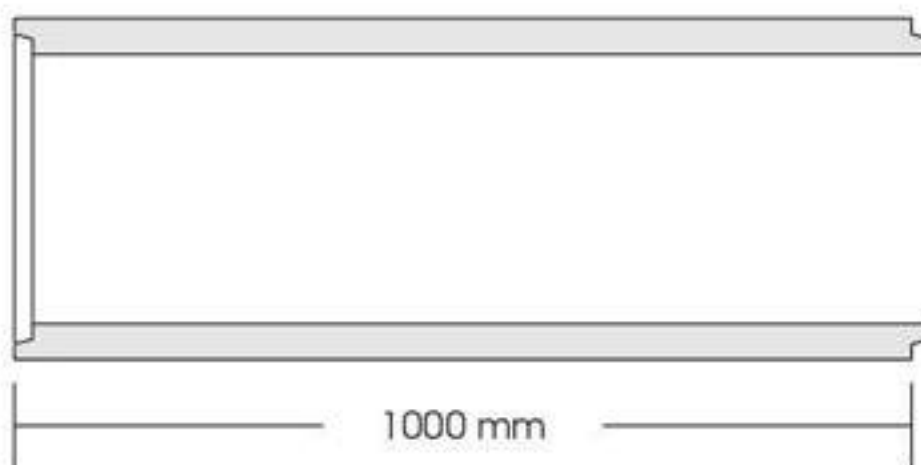

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Brunnenring 600/200/60 mm

Gewicht: 65 kg

Art.-Nr. 00 11 060 200



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, ohne Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet. Zur Anpassung der Schachtbauteile und Leitungen an die örtlichen Gegebenheiten werden auch Ringe in verschiedenen Abmessungen angeboten.

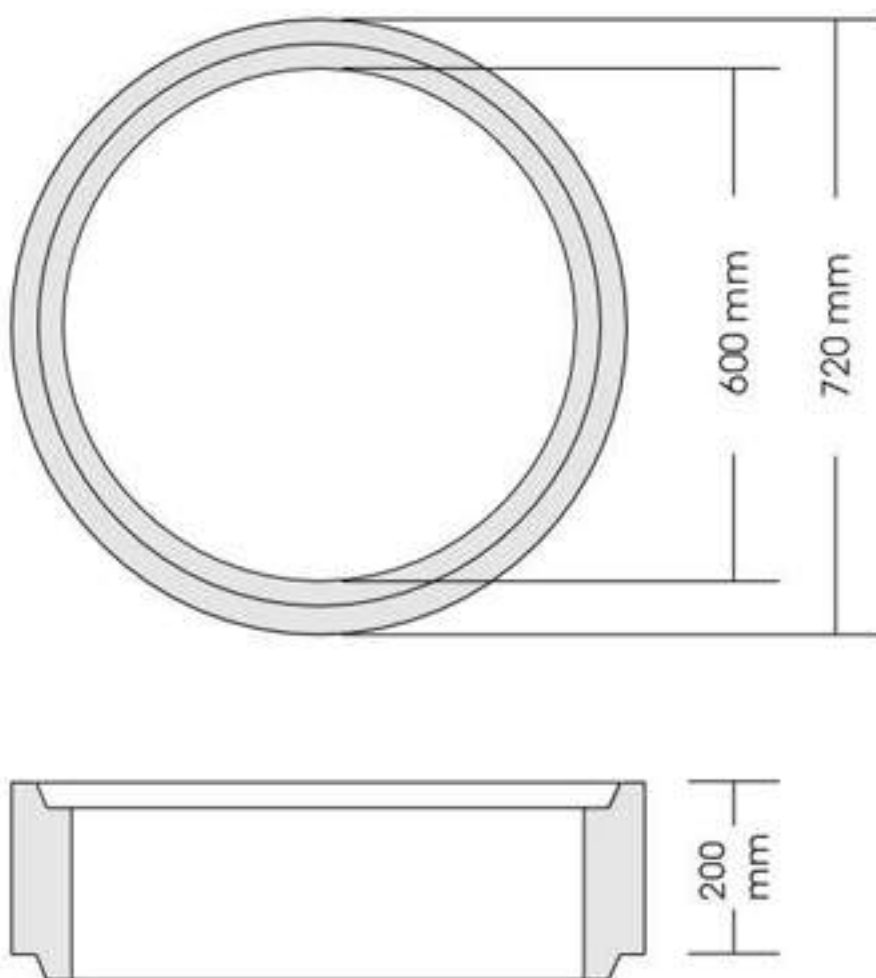

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Brunnenring
600/300/60 mm**

Gewicht: 95 kg

Art.-Nr. 00 11 060 300



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, ohne Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet. Zur Anpassung der Schachtbauteile und Leitungen an die örtlichen Gegebenheiten werden auch Ringe in verschiedenen Abmessungen angeboten.

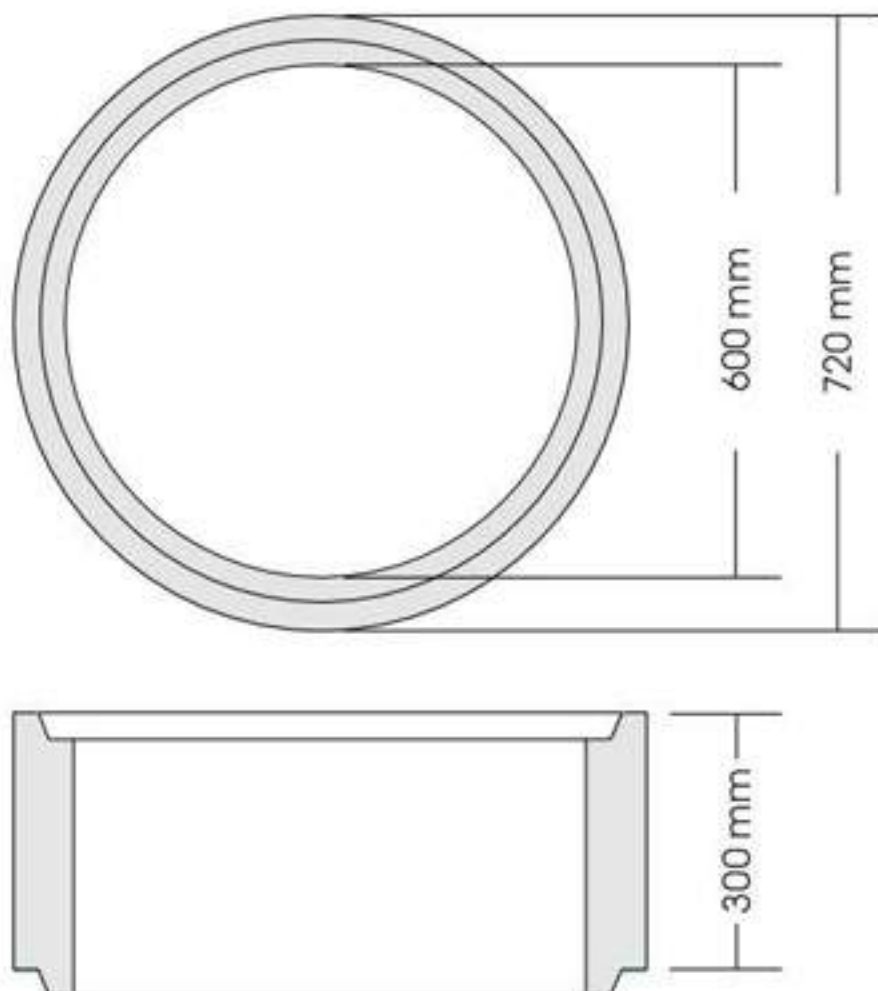

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Brunnenrohr 600/500/60 mm

Gewicht: 145 kg

Art.-Nr. 00 11 060 500



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, ohne Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet. Zur Anpassung der Schachtbauteile und Leitungen an die örtlichen Gegebenheiten werden auch Ringe in verschiedenen Abmessungen angeboten.

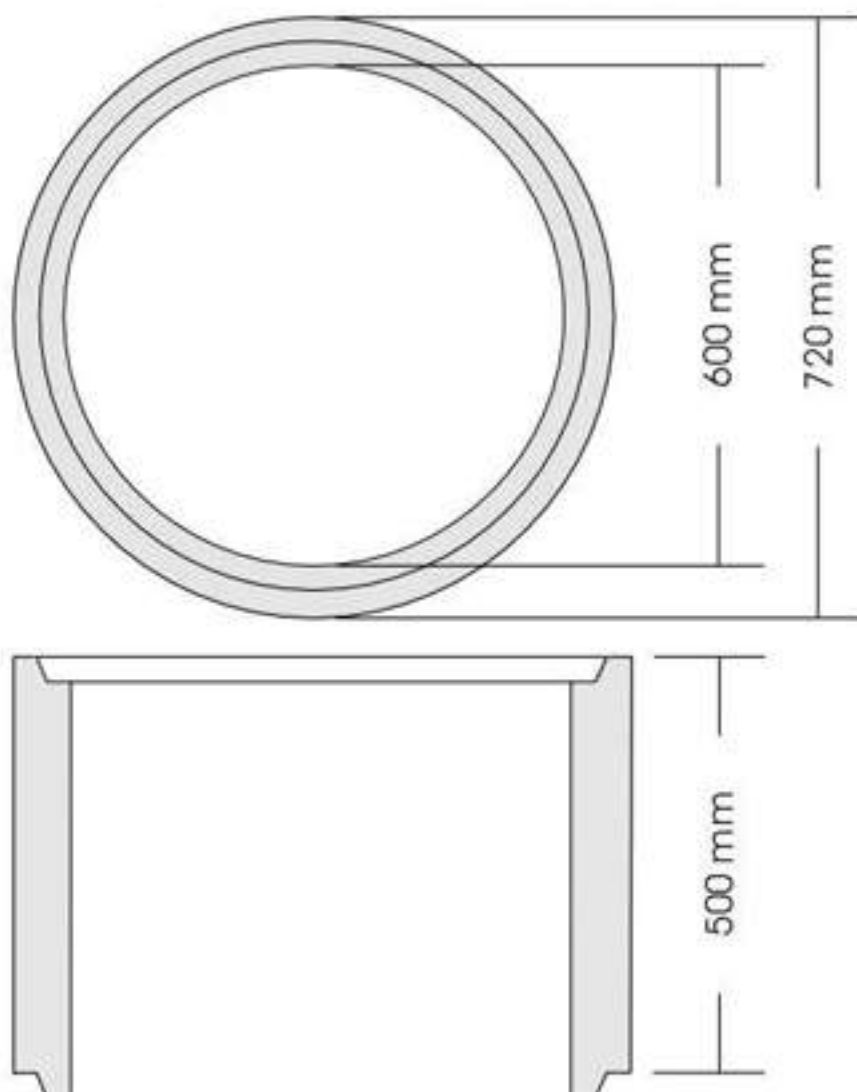

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Brunnenrohr
600/500/60 mm
mit 2 Öffnungen NW 150**

Gewicht: 135 kg

Art.-Nr. 00 11 060 502



ANWENDUNG: Betonrohre mit kreisrundem Querschnitt, ohne Fuß, mit Falz in normaler Wandstärke werden zum Bau von Kanälen und Leitungen für Wasser und Abwasser, sowie als Freispiegleitung aller Art verwendet. Zur Anpassung der Schachtbauteile und Leitungen an die örtlichen Gegebenheiten werden auch Ringe in verschiedenen Abmessungen angeboten.

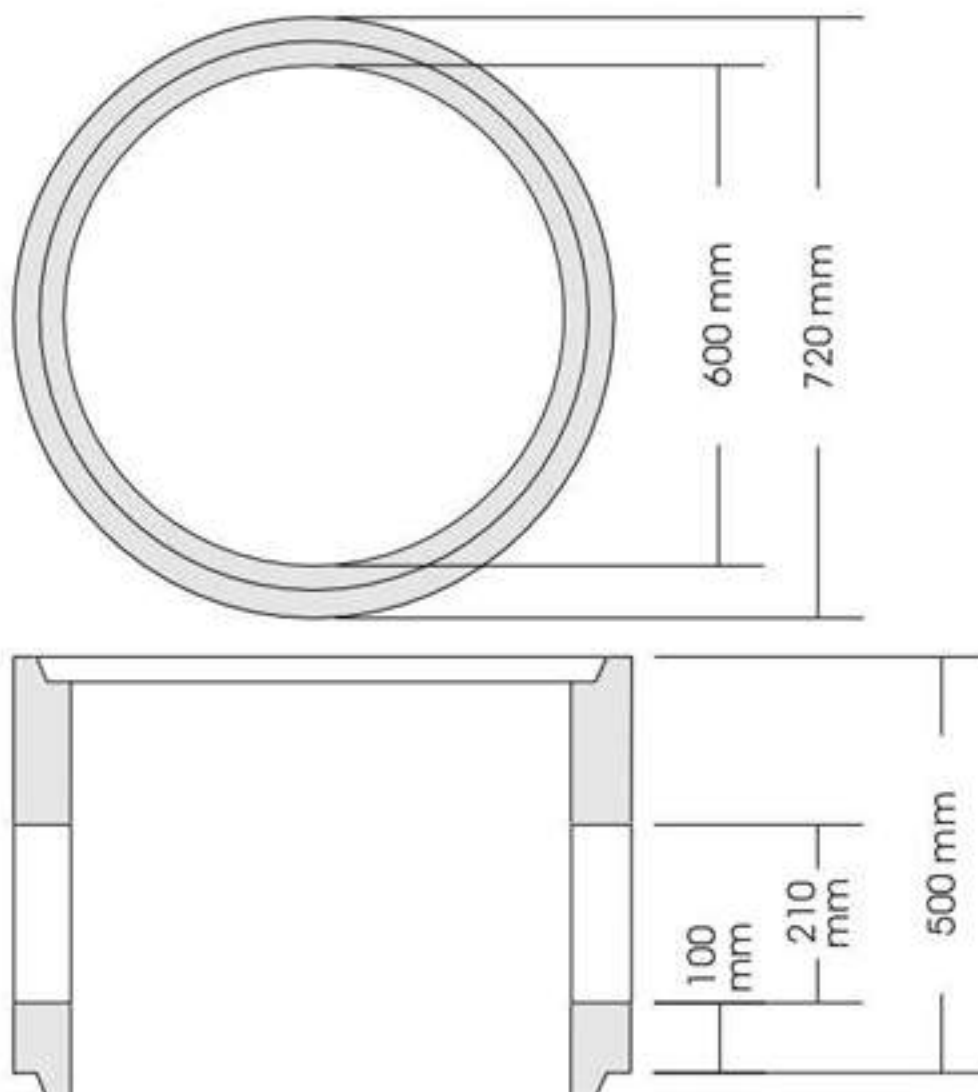

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht
600/500/150 mm mit Boden
mit Zu- und Ablauf**

Gewicht: 190 kg

Art.-Nr. 00 11 060 510



ANWENDUNG: Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen dienen der Be- und Entlüftung, Kontrolle, Wartung und Reinigung, der Zusammenführung sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung von Kanälen und Leitungen.

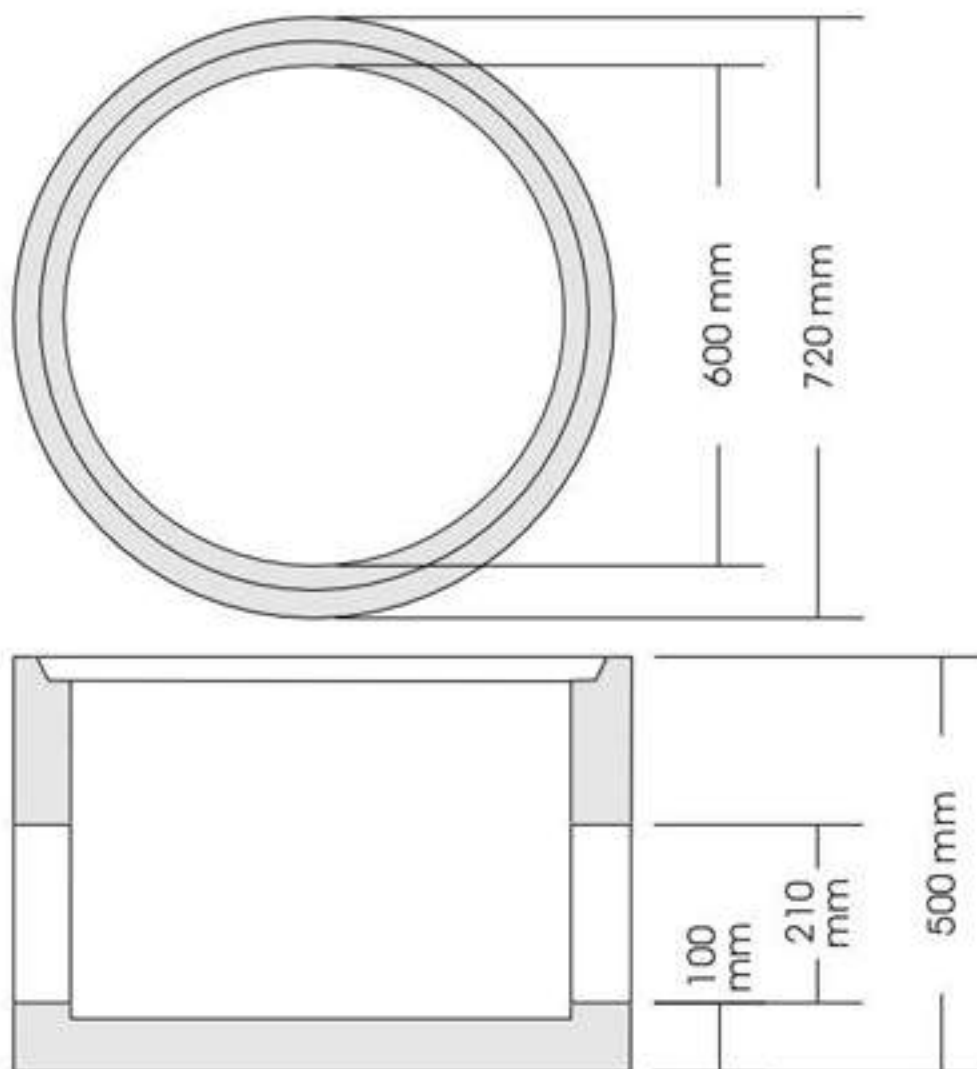

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht
600/500 mm mit Boden
ohne Öffnung**

Gewicht: 200 kg

Art.-Nr. 00 11 060 520



ANWENDUNG: Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen dienen der Be- und Entlüftung, Kontrolle, Wartung und Reinigung, der Zusammenführung sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung von Kanälen und Leitungen.

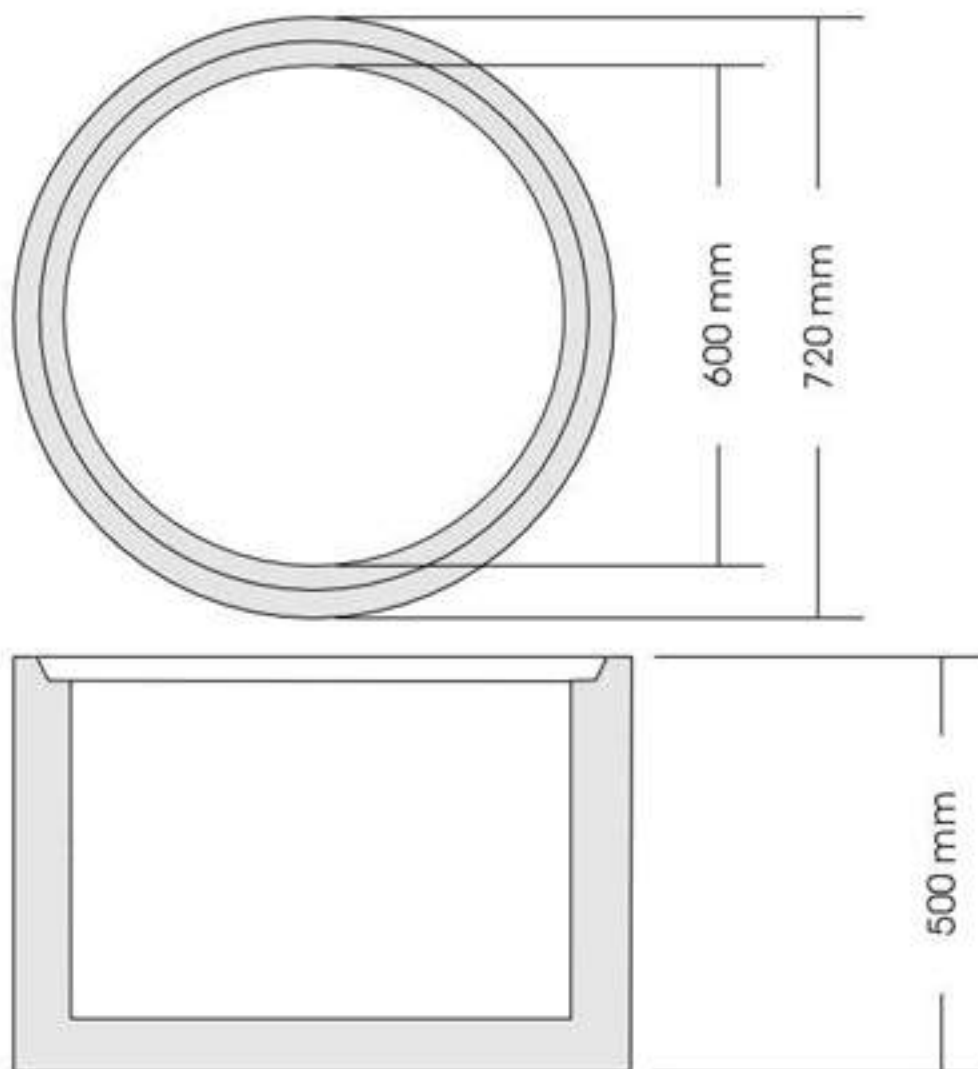

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Brunnenrohr gelocht 800/500 mm

Gewicht: 292 kg

Art.-Nr. 00 12 080 500



ANWENDUNG: Gelochte Betonrohre werden zum Versenken von Regenwasser in Sickerschächten eingesetzt. Durchlässige Wände der Betonrohre ermöglichen das Versickern in die Untergrundverrieselung.

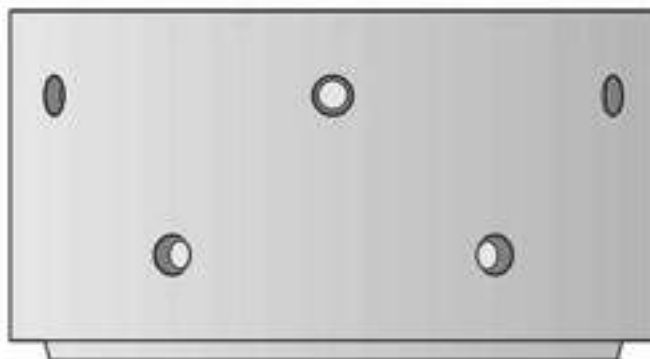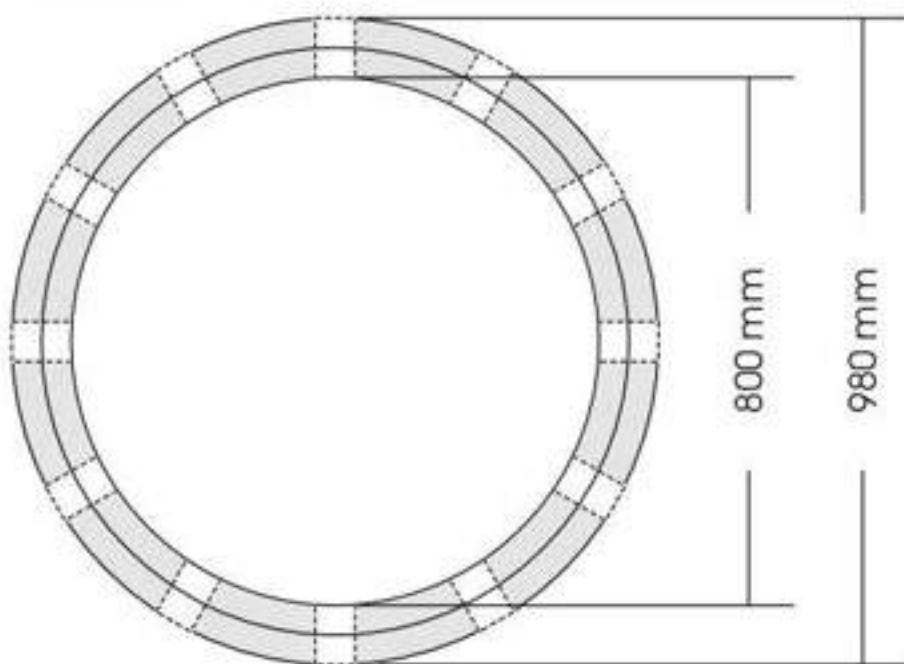

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Brunnenrohr gelocht
1000/500 mm**

Gewicht: 384 kg

Art.-Nr. 00 12 100 500



ANWENDUNG: Gelochte Betonrohre werden zum Versenken von Regenwasser in Sickerschächten eingesetzt. Durchlässige Wände der Betonrohre ermöglichen das Versickern in die Untergrundverrieselung.

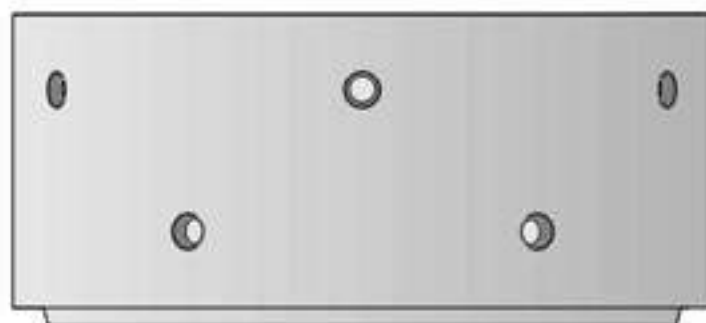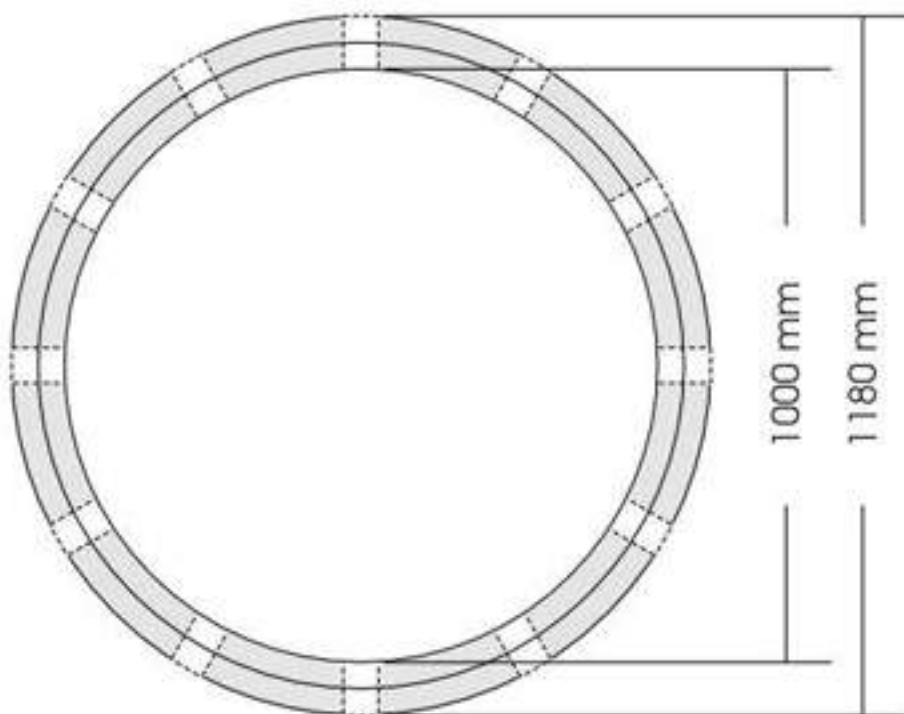

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Filterrohr 300/1000 mm

Gewicht: 115 kg

Art.-Nr. 00 13 03 1000



ANWENDUNG: Filterrohre sind Betonrohre aus haufwerksporigem Beton, sie werden als Brunnen-, Sicker- und Mehrzweckrohre zur Erfassung und Ableitung von Regen- und Bodenwasser eingesetzt.

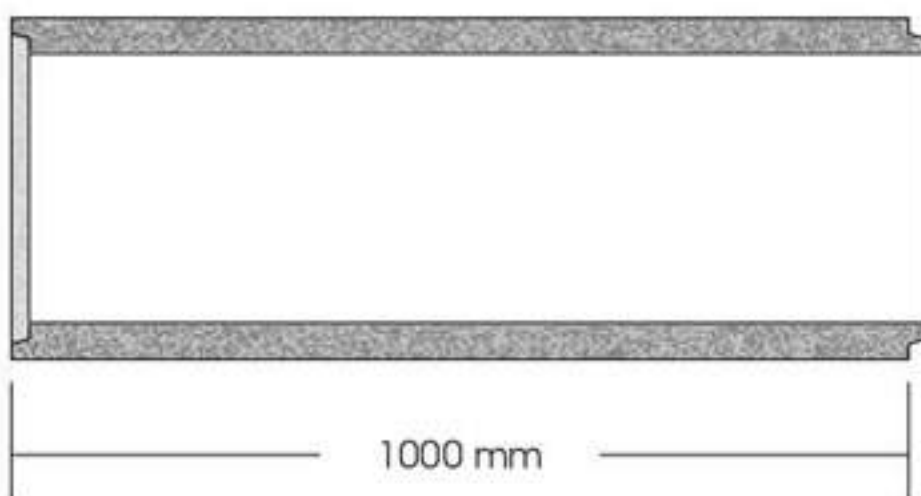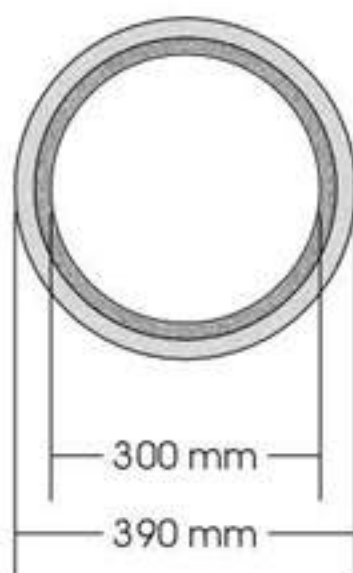

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Betondeckel
NW 300 bis NW 1000 mm**

Gewicht:

Art.-Nr. 00 14 000 000

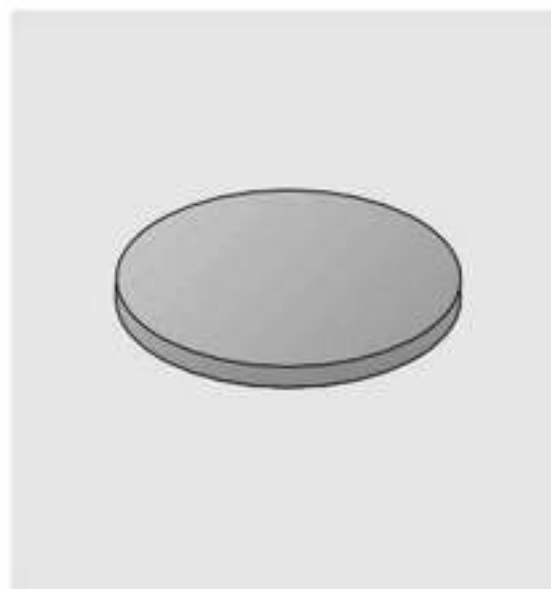

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

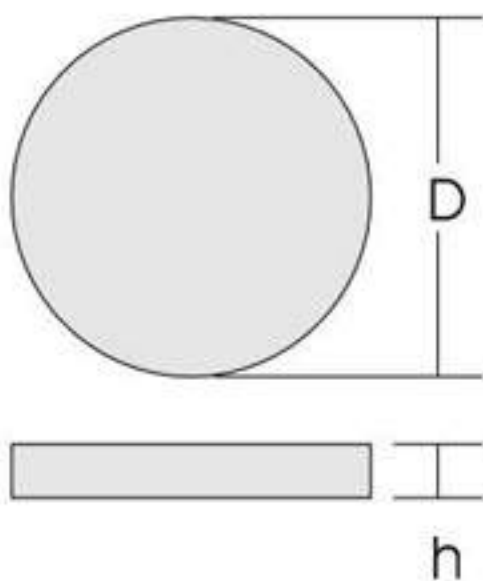

Art.-Nr.	NW	D	h	kg
00 14 030 600	300	400	60	19
00 14 045 600	450	560	60	35
00 14 062 600	625	825	60	80
00 14 080 900	800	960	90	150
00 14 10 1100	1000	1200	110	306

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Rahmen für Mannloch
begehbar
für NW 625 mm**

Gewicht: 40 kg

Art.-Nr. 00 14 062 700

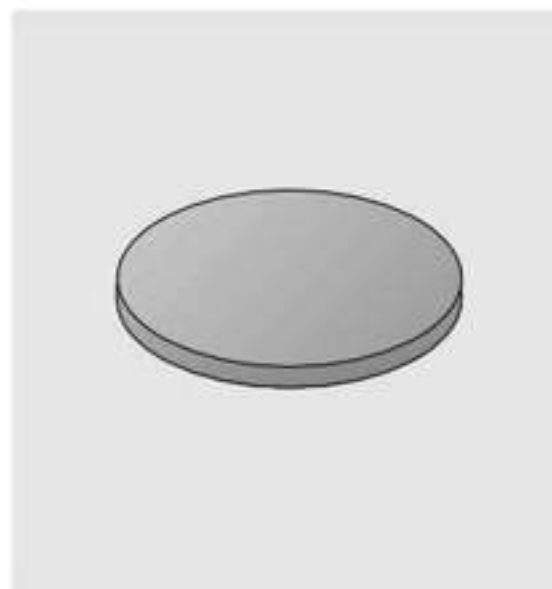

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

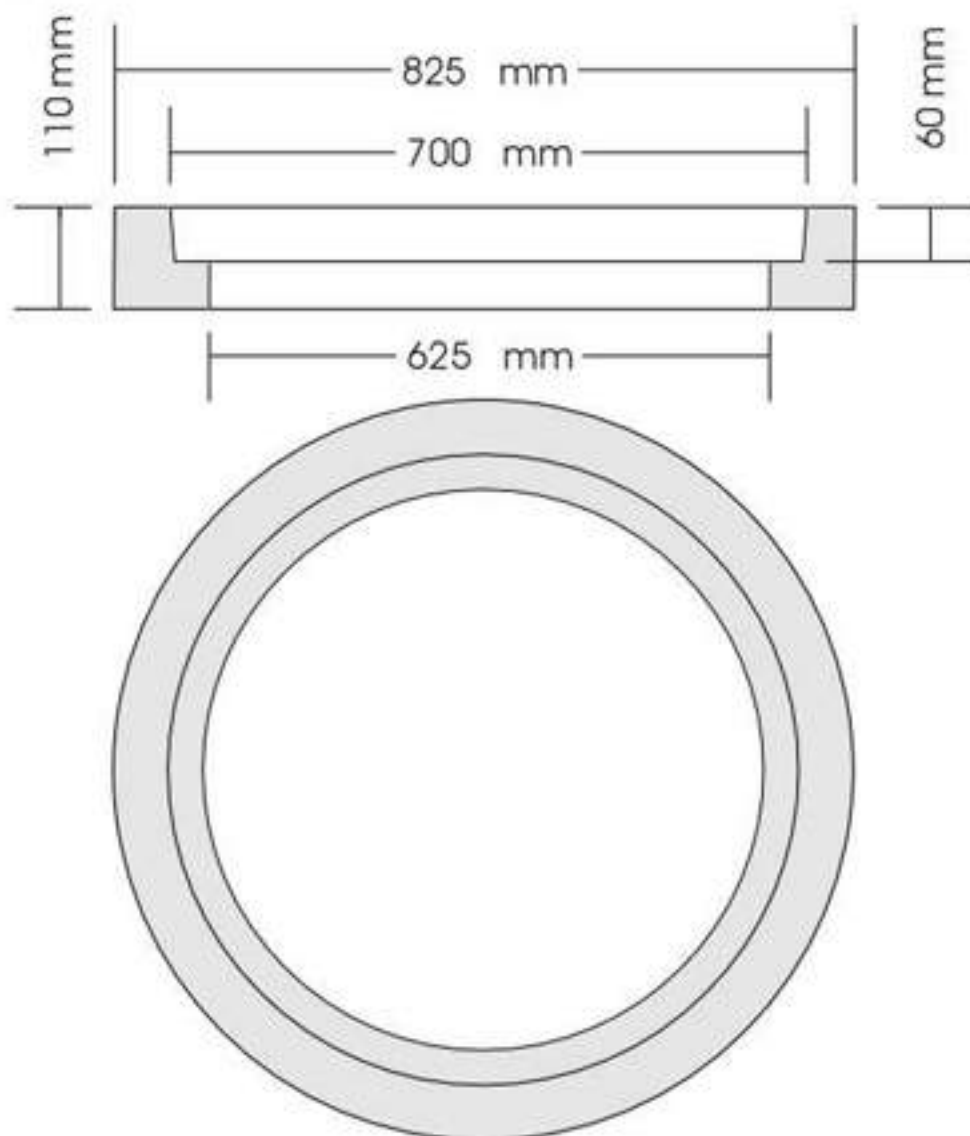

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Rahmen für Mannloch
begehbar
für NW 800 mm**

Gewicht: 145 kg

Art.-Nr. 00 14 08 1100

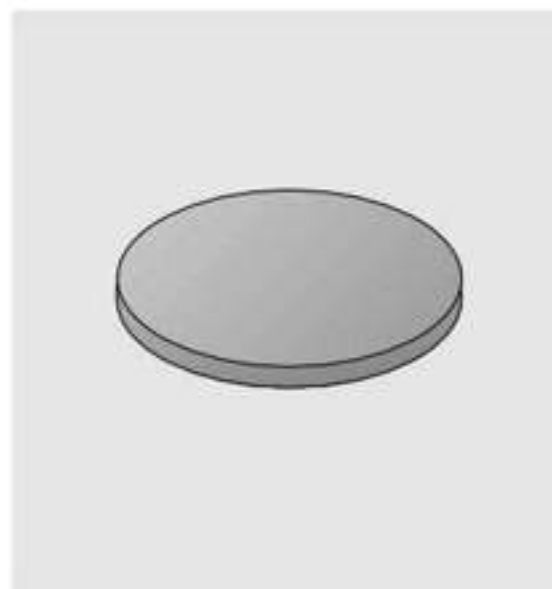

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

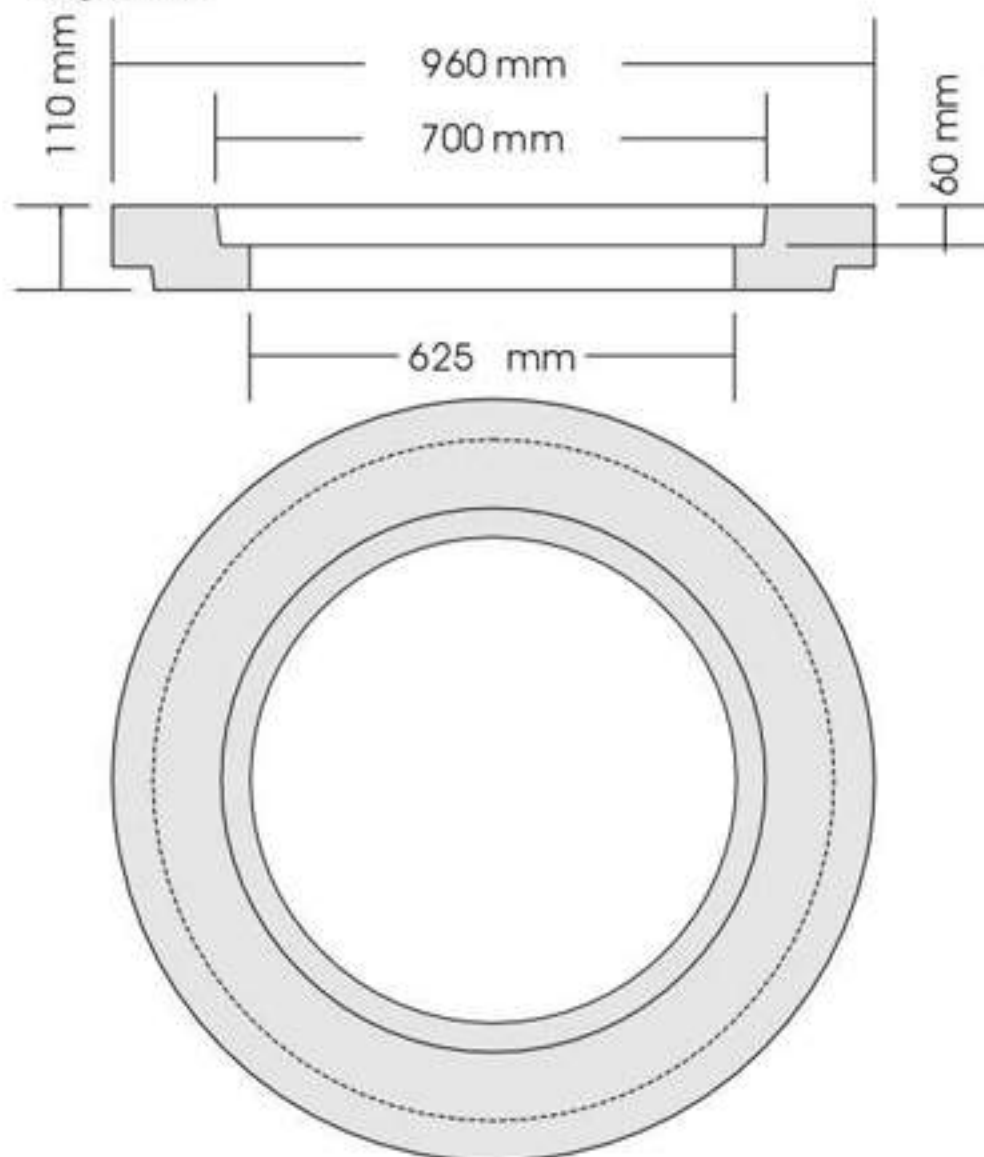

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Rahmen für Mannloch
begehbar
für NW 1000 mm**

Gewicht: 220 kg

Art.-Nr. 00 14 10 2100

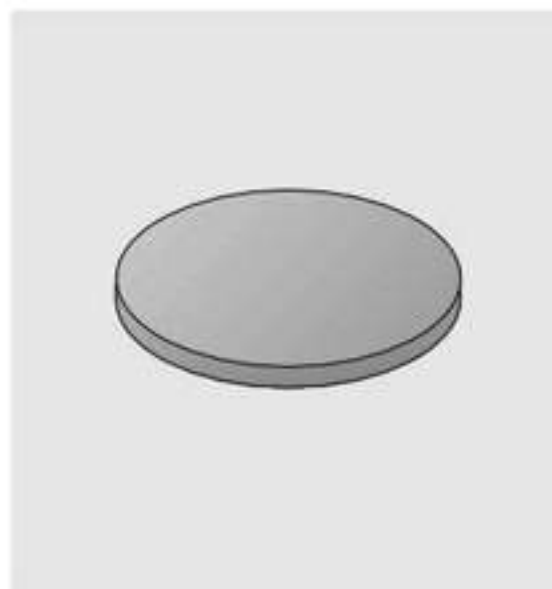

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

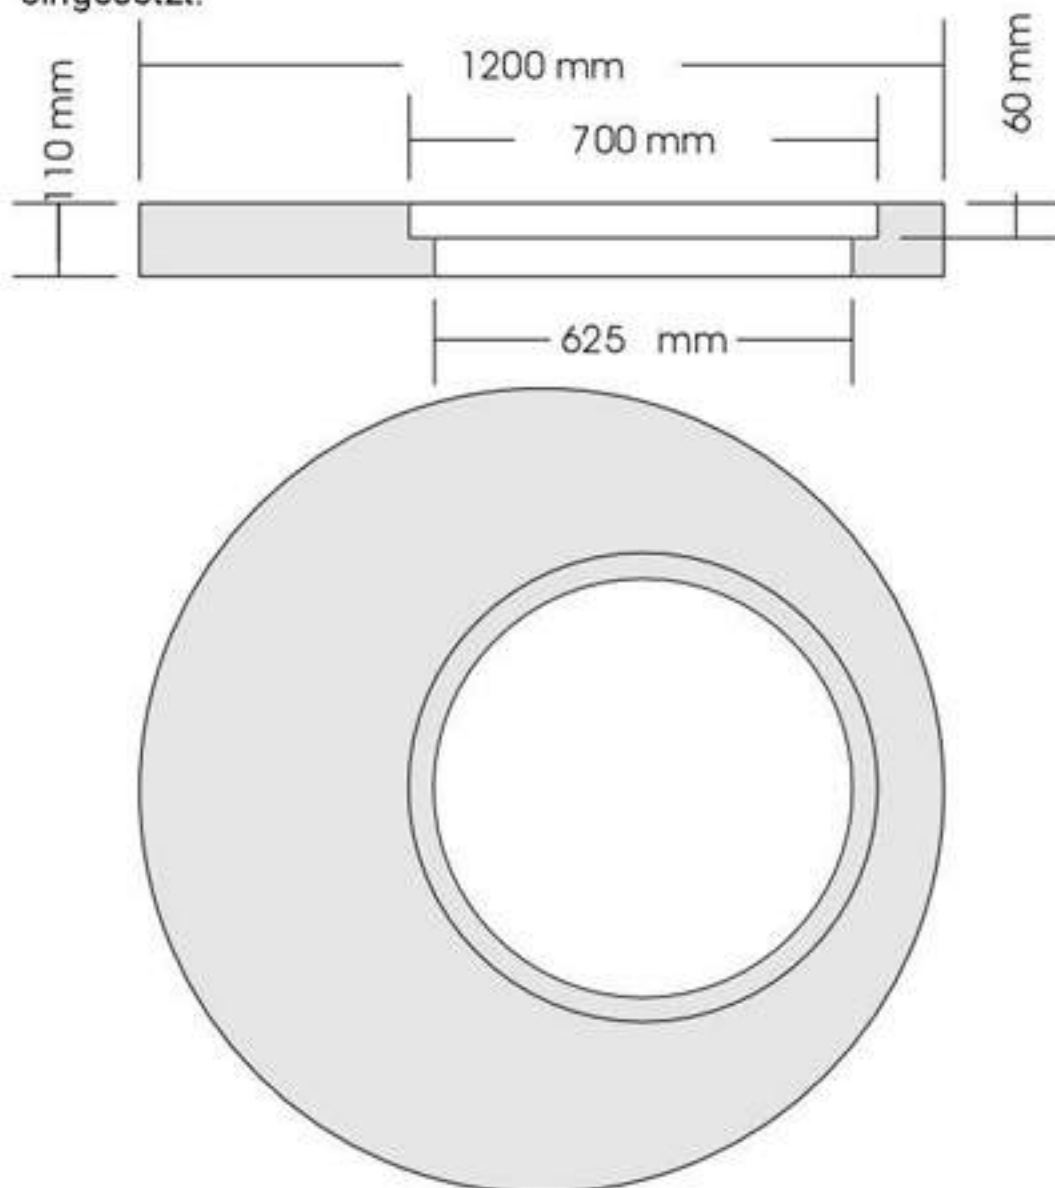

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Einlegedeckel für Mannlochdeckel begehbar

Gewicht: 50 kg

Art.-Nr.

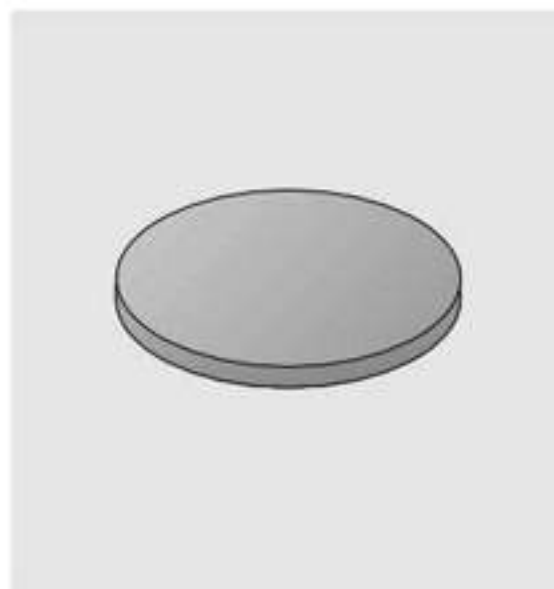

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

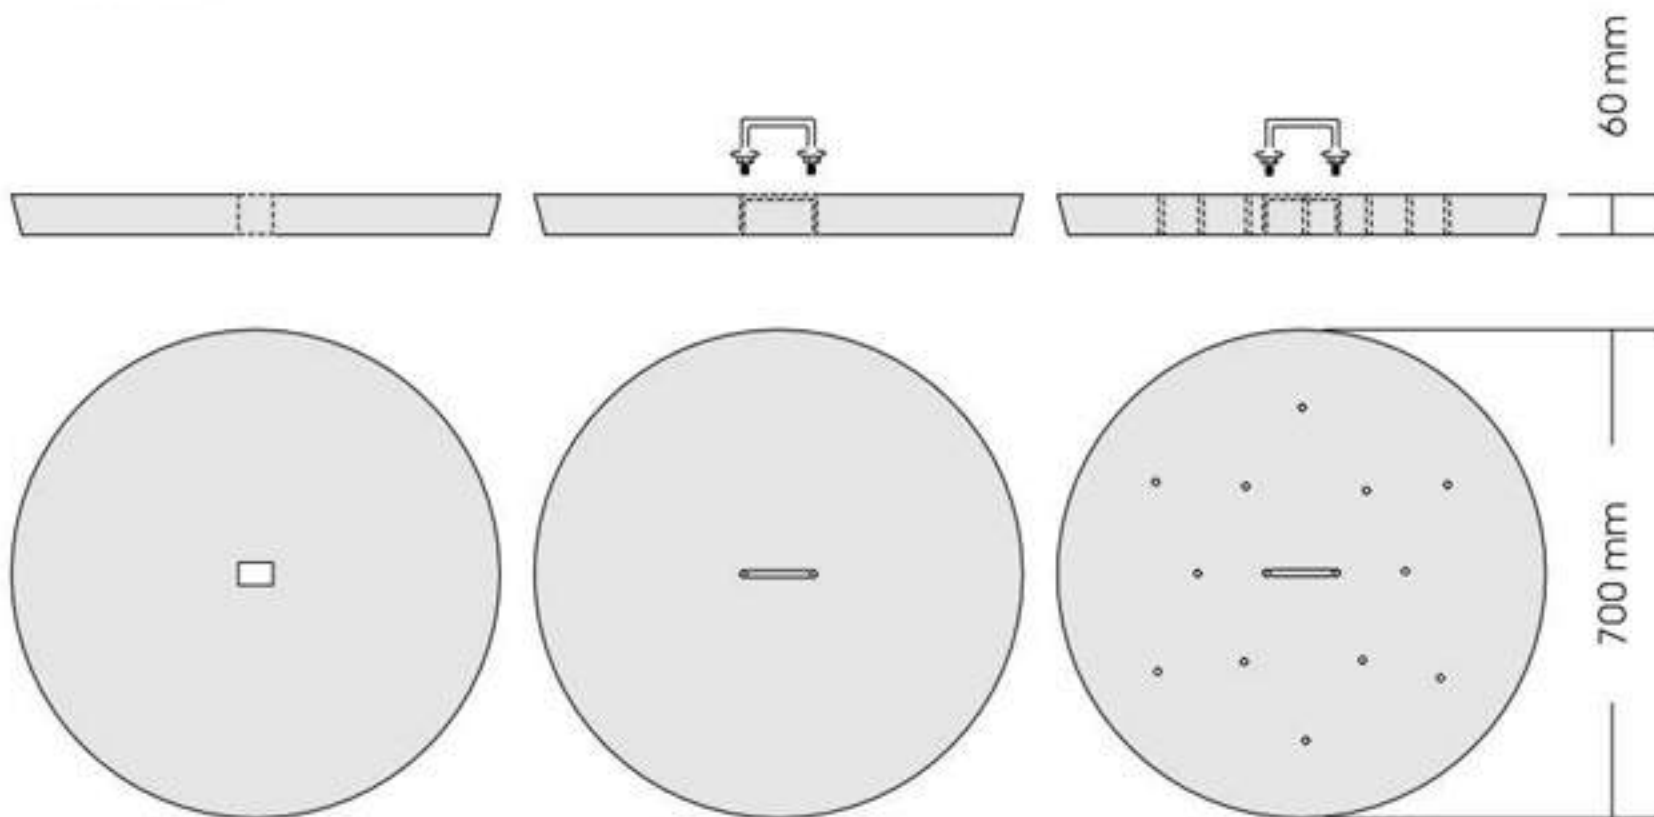

Art.-Nr. 00 14 10 2600

Art.-Nr. 00 14 10 2700

Art.-Nr. 00 14 10 2700

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

**Rahmen und Deckel
für Betonabdeckung
mit Gußfalz 15 kN**




Gewicht: 76 kg

Art.-Nr. 00 14 30 2000 Rahmen 44 kg

Art.-Nr. 00 14 30 4000 Deckel 32 kg

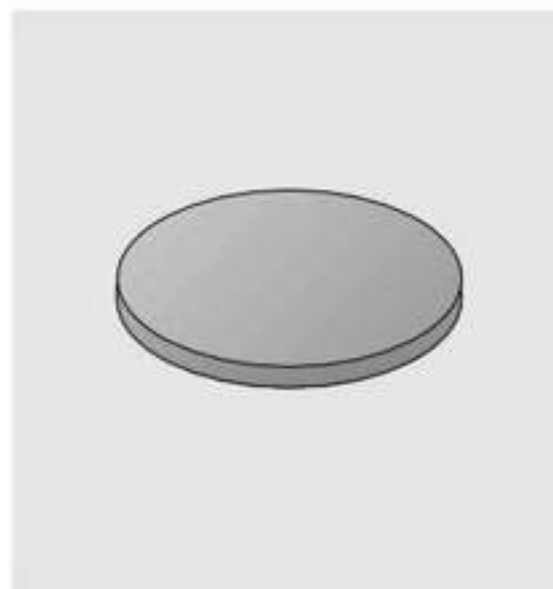

ANWENDUNG: Betondeckel mit und ohne Lüftung werden als Abdeckungen der Öffnung für Abläufe und Schächte, zum Einbau in Flächen für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr eingesetzt.

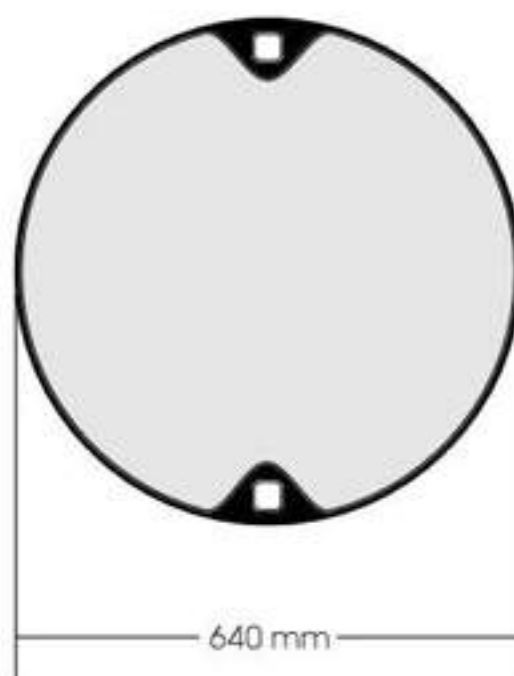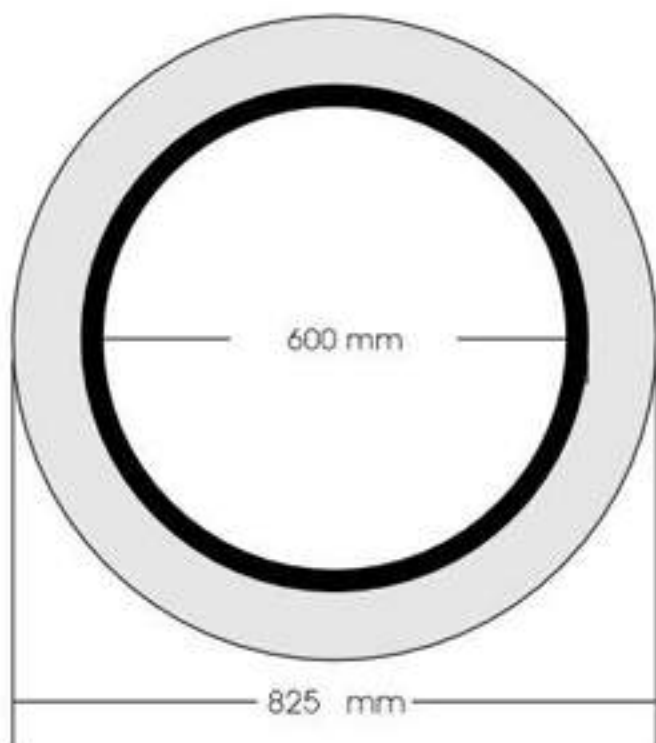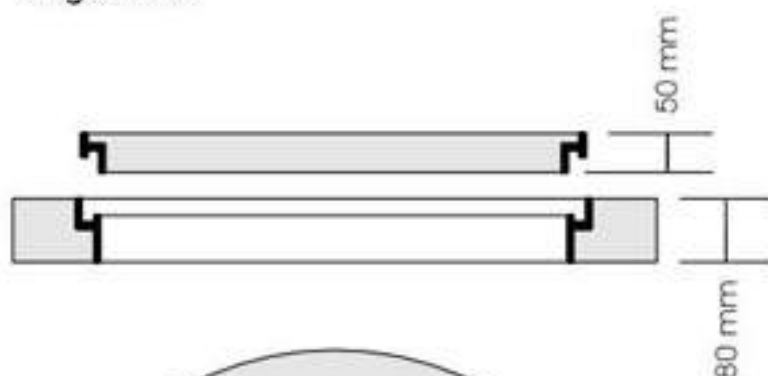

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 250 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 152 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

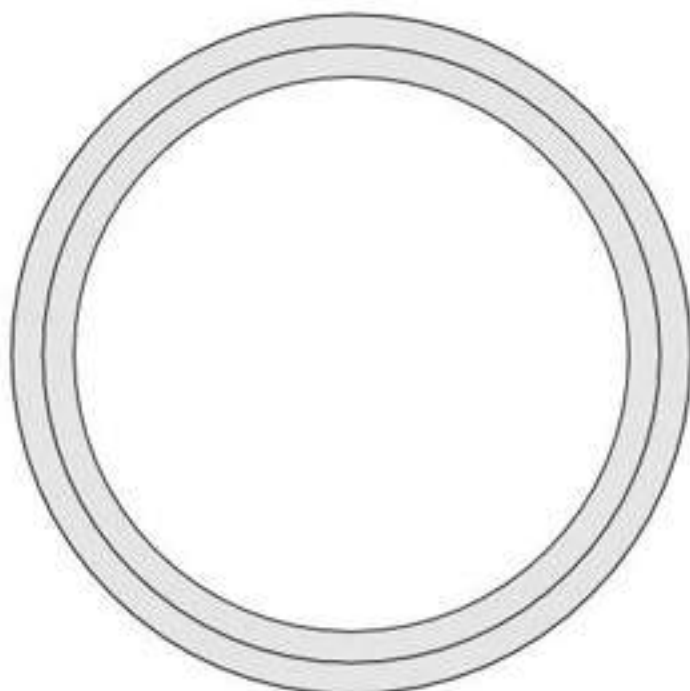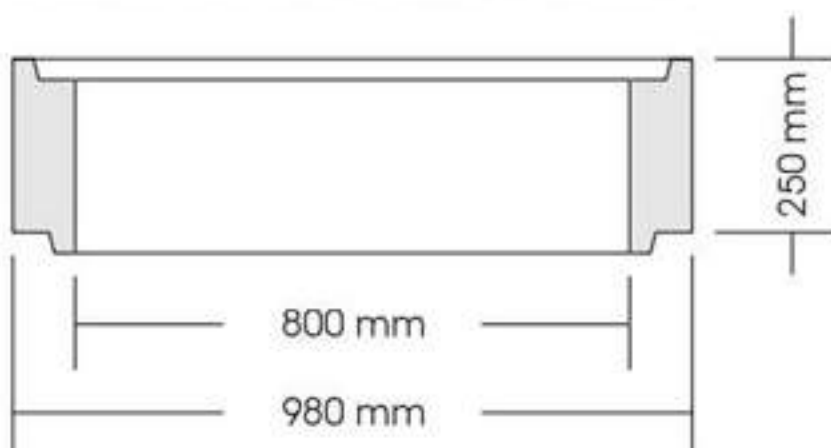

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 500 / 90 mm
ohne Steigeisen

Gewicht: 316 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 200



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

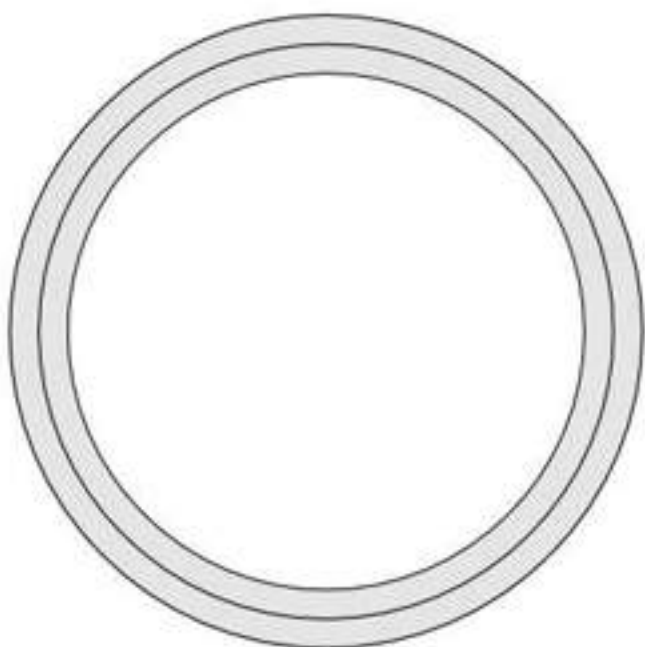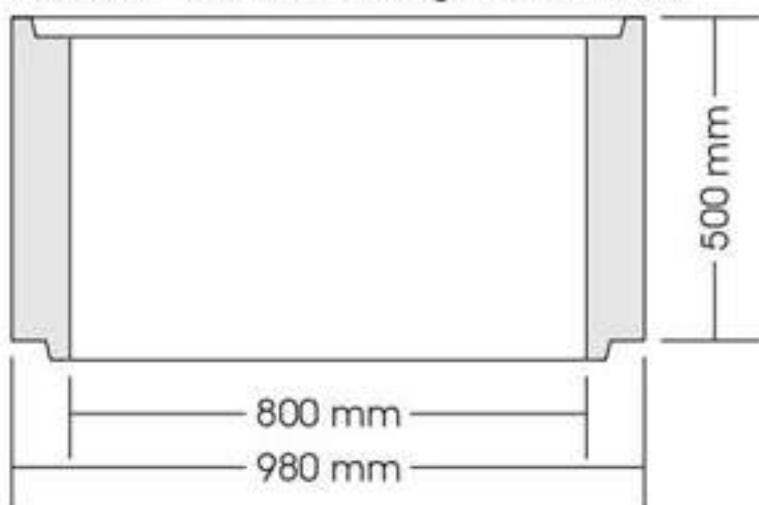

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 500 / 90 mm
ohne Steigeisen
mit Zu- und Ablauf

Gewicht: 290 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 210



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

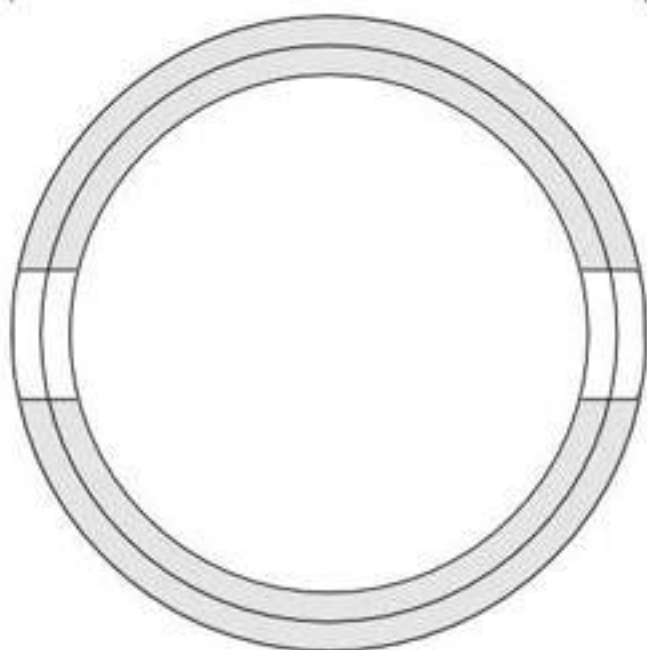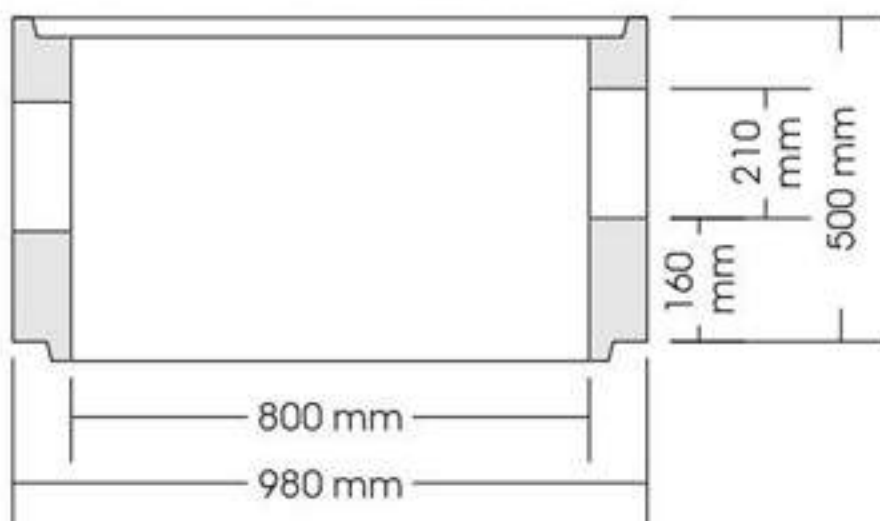

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 1000 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 600 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 500



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

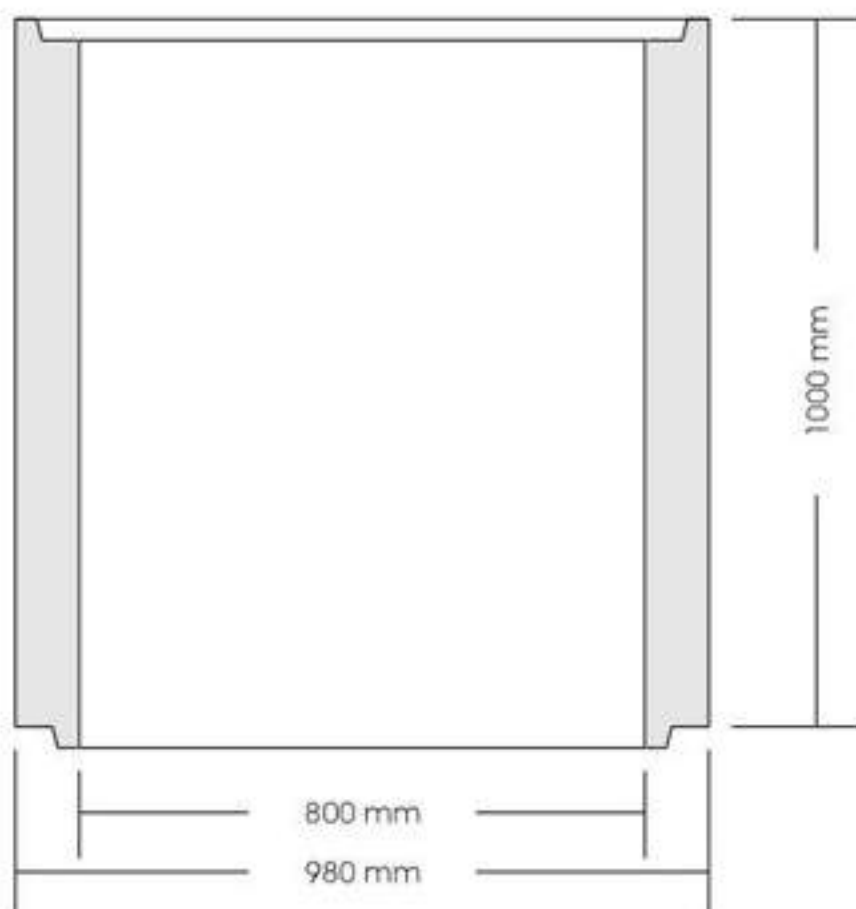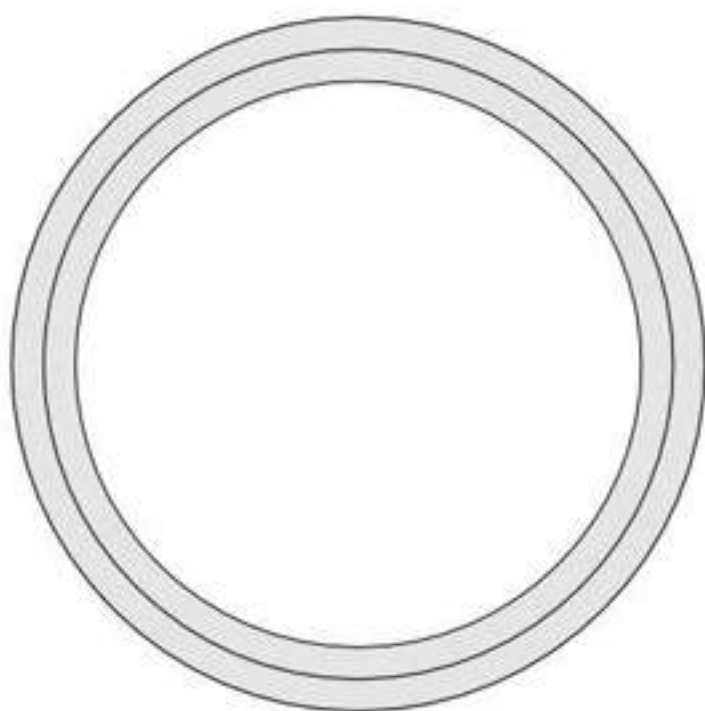

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 1000 / 90 mm
ohne Steigeisen
mit Boden**

Gewicht: 680 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 610



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

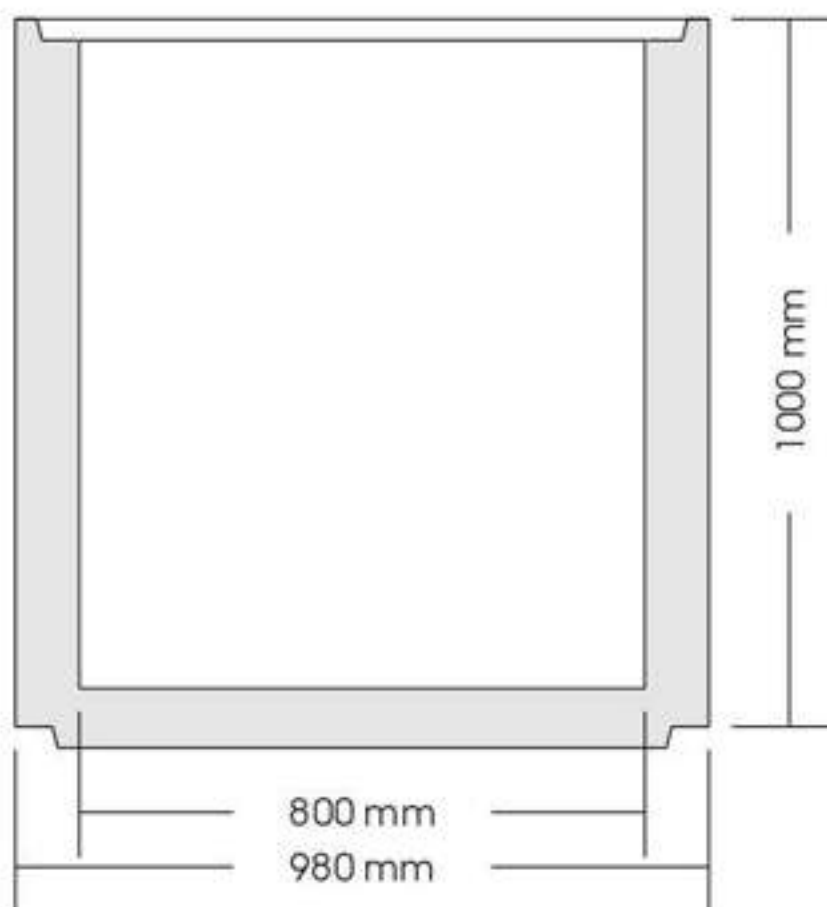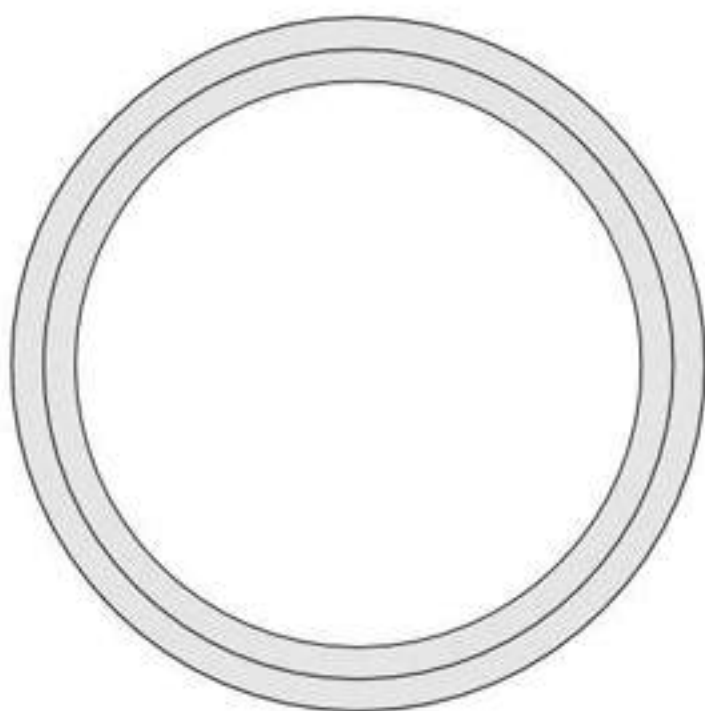

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Schachthals DIN 4034-2 SH-F
800 / 625 / 300 / 90 mm
ohne Steigeisen

Gewicht: 183 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 700



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälsen werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

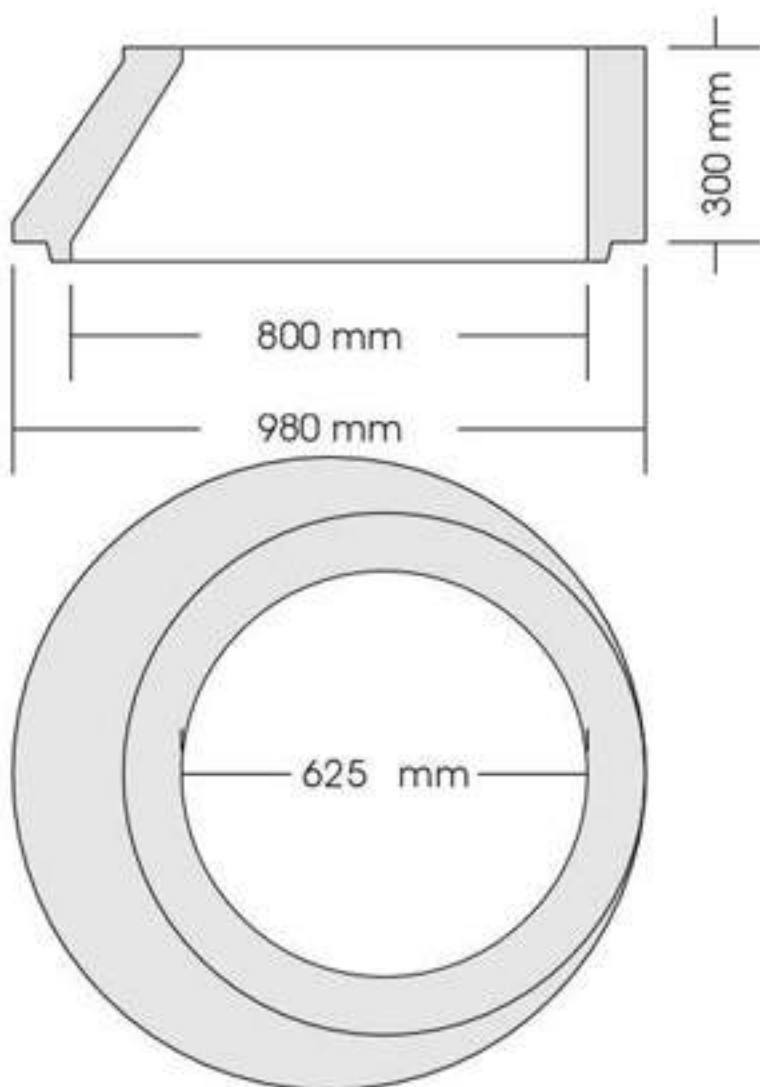

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Schachthals DIN 4034-2 SH-F
800 / 625 / 600 / 90 mm
ohne Steigeisen

Gewicht: 365 kg

Art.-Nr. 00 20 08 0 800



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

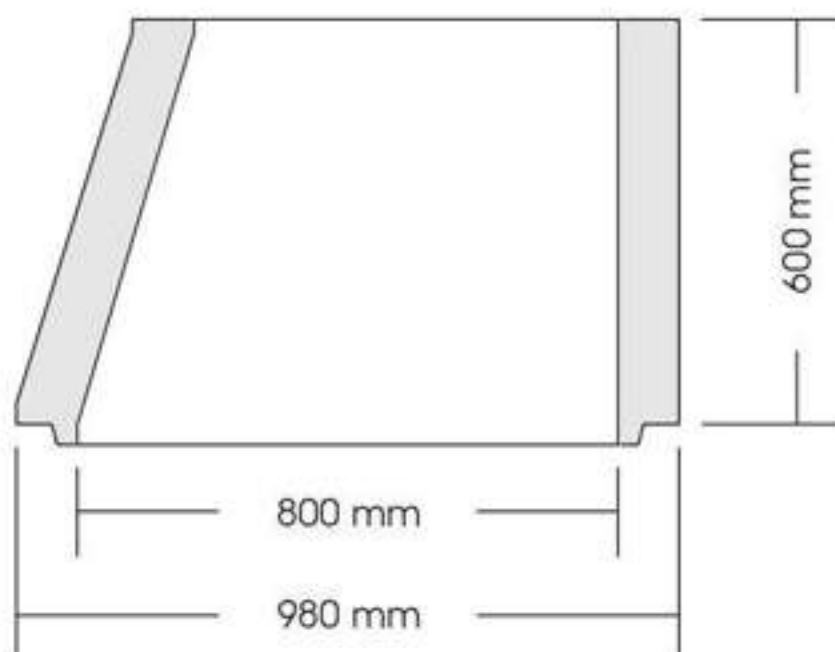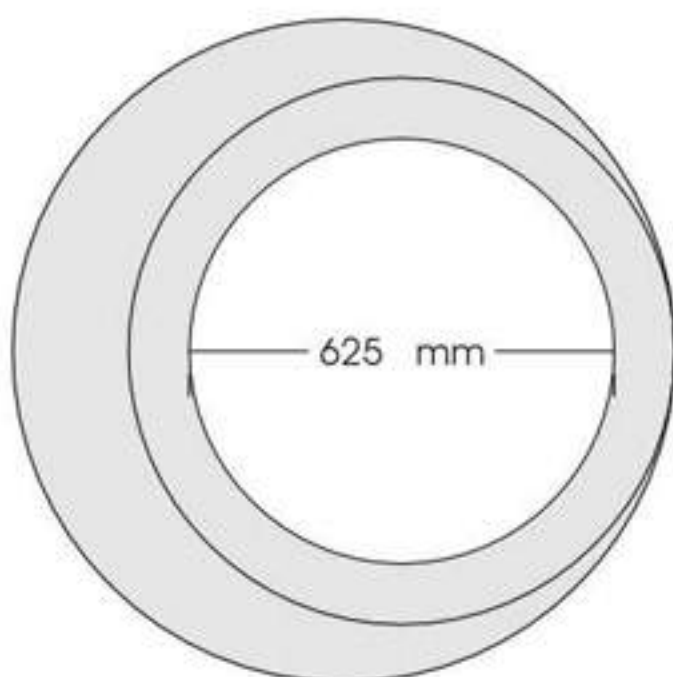

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 250 / 90 mm
mit Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 152 kg

Art.-Nr. 00 20 08 1 100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

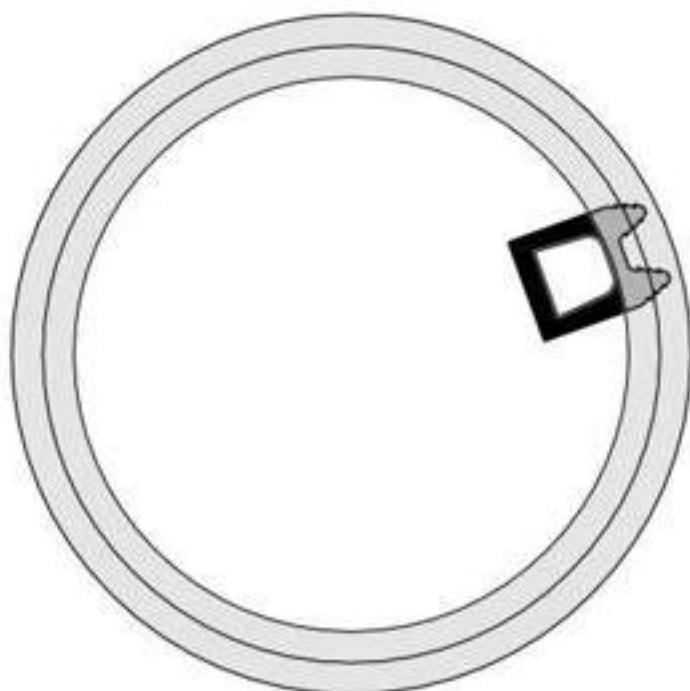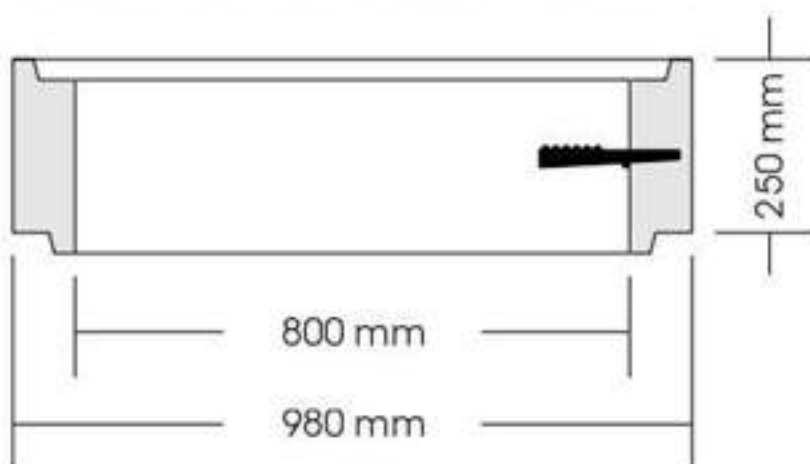

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
800 / 500 / 90 mm
mit Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 316 kg

Art.-Nr. 00 20 08 1 200



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

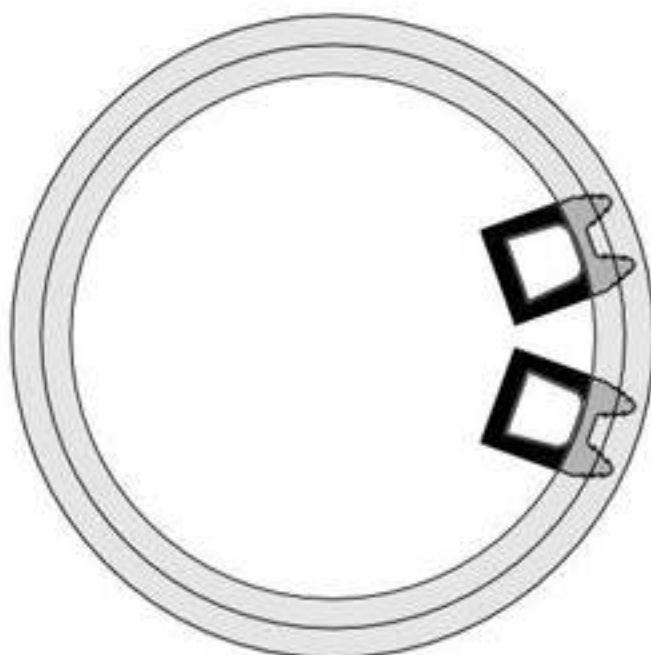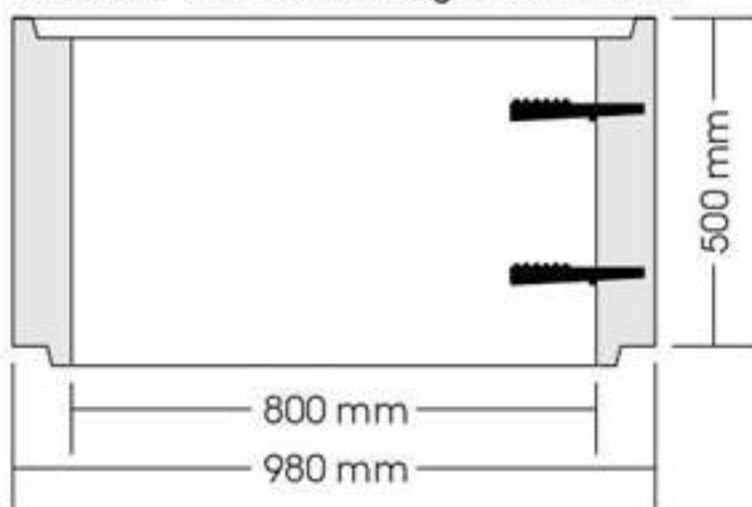

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Schachthals DIN 4034-2 SH-F
800 / 625 / 300 / 90 mm
mit Steigeisen 1211 E

Gewicht: 183 kg

Art.-Nr. 00 20 08 1 700



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

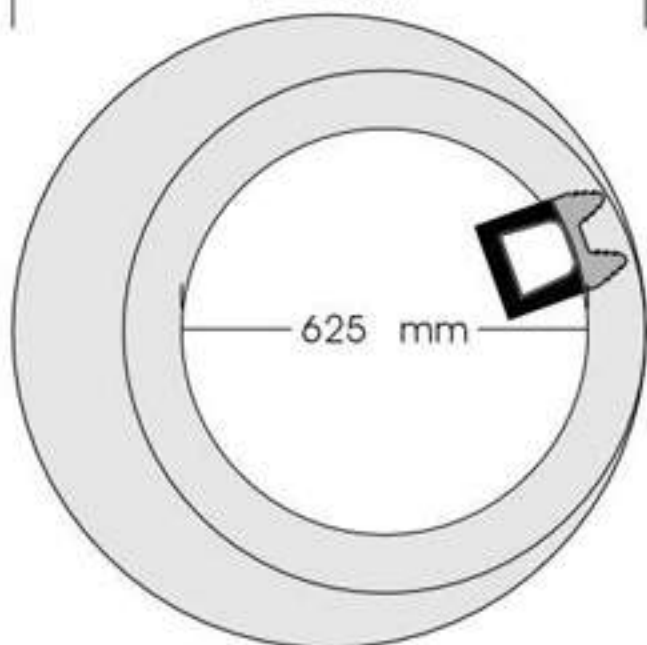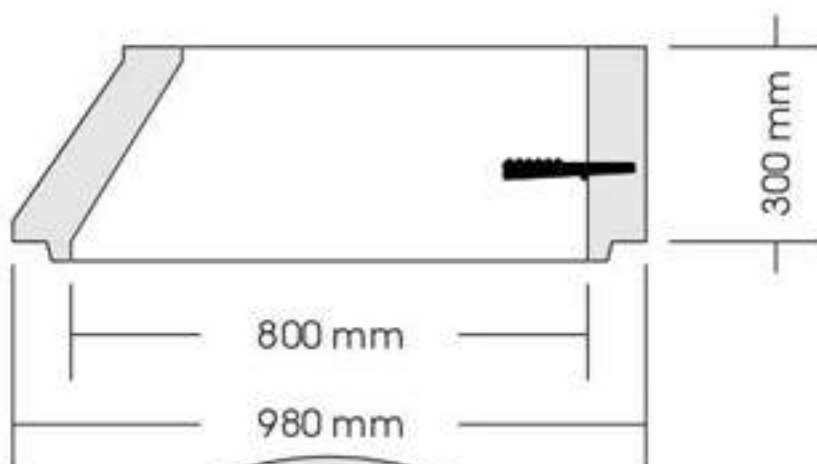

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachthals DIN 4034-2 SH-F
800 / 625 / 600 / 90 mm
mit Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 365 kg

Art.-Nr. 00 20 08 1 800



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälsen werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

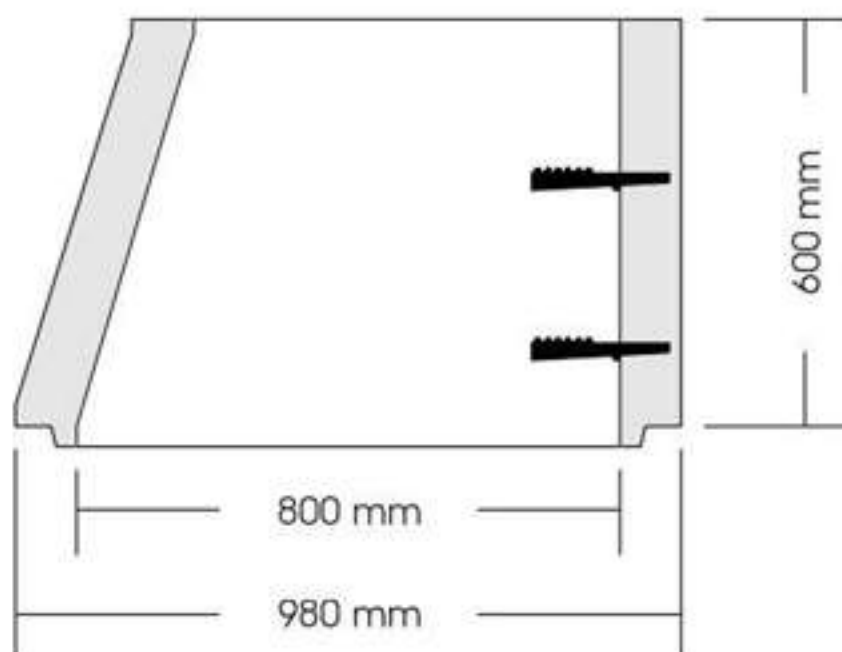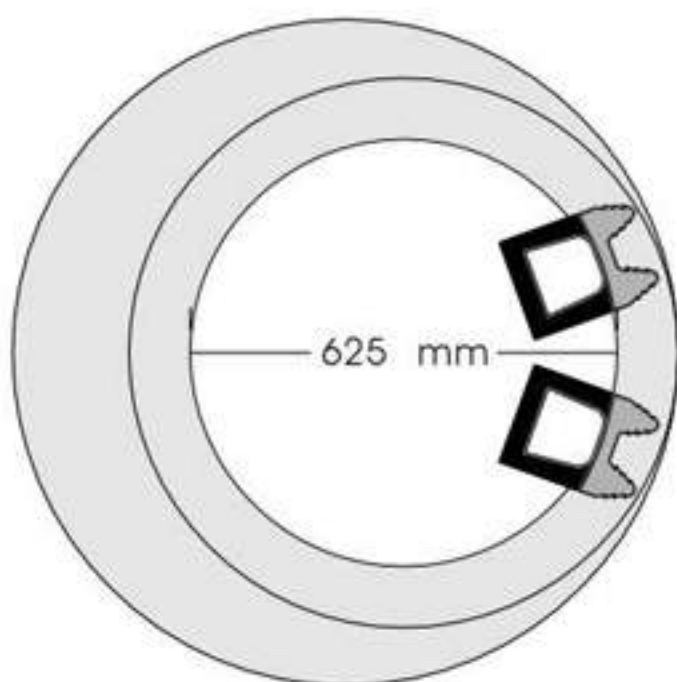

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Abdeckplatte DIN 4034-2 AP-F 150 kN
800 / 625 / 200 mm**

Gewicht: 150 kg

Art.-Nr. 00 20 08 2000



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

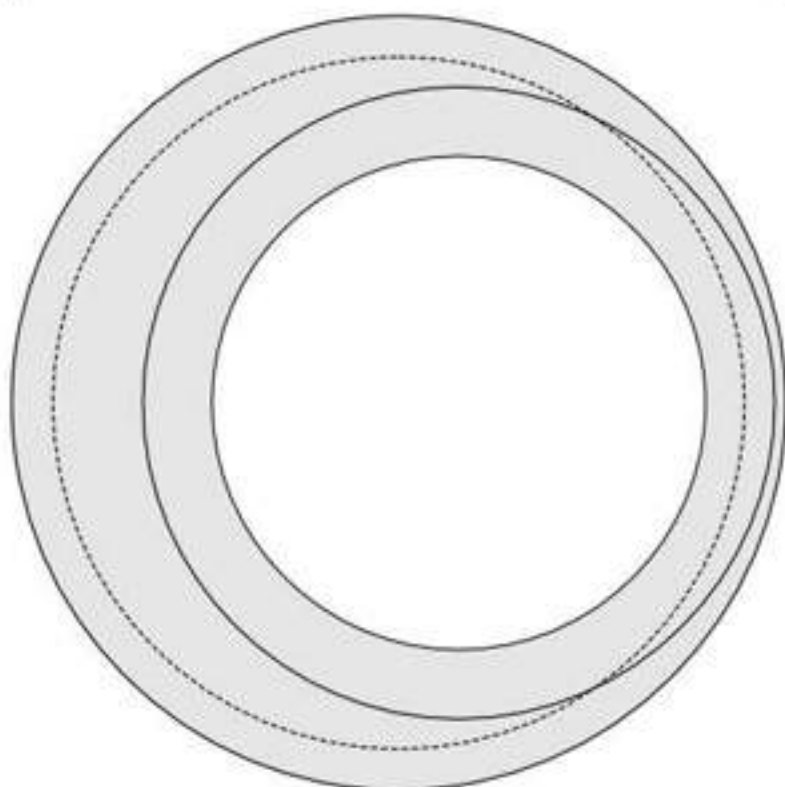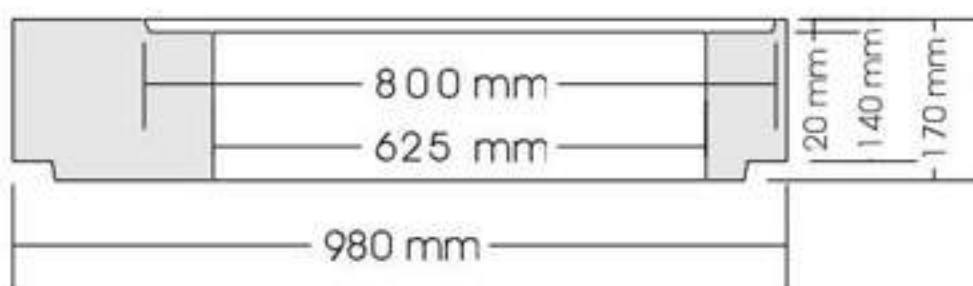

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Abdeckplatte DIN 4034-2 AP-F-S
800 / 625 / 250 mm**

Gewicht: 250 kg

Art.-Nr. 00 20 08 2100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

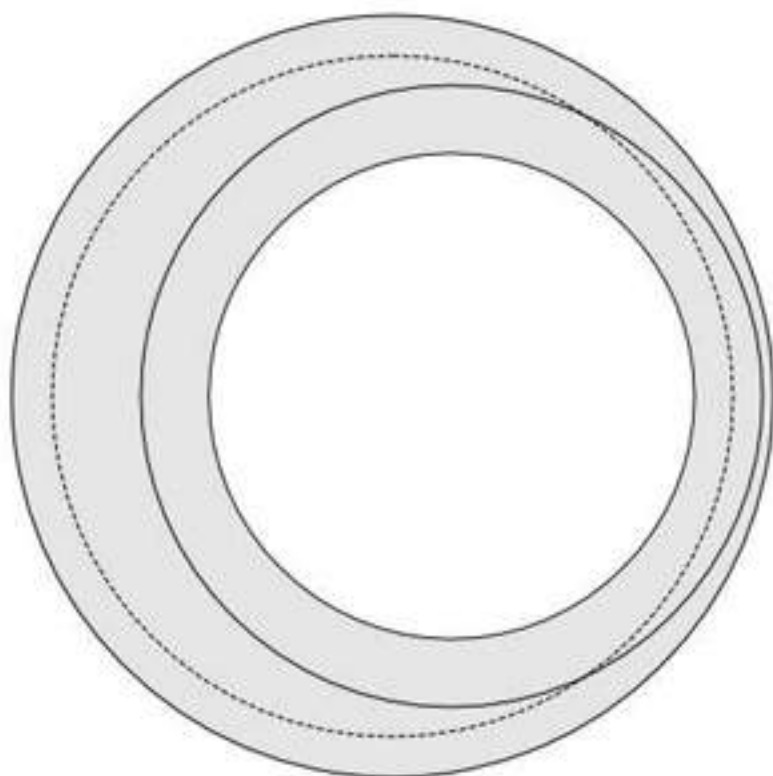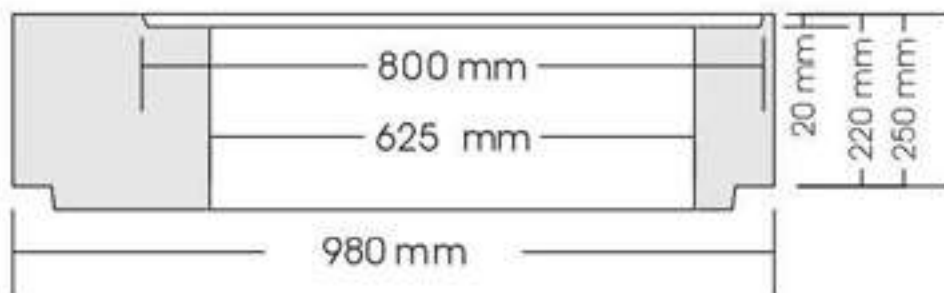

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Abdeckplatte DIN 4034-2 AP-F
800 / 625 / 250 mm
mit Begu Rahmen Klasse B 125**

Gewicht: 250 kg

Art.-Nr. 00 20 08 2500



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

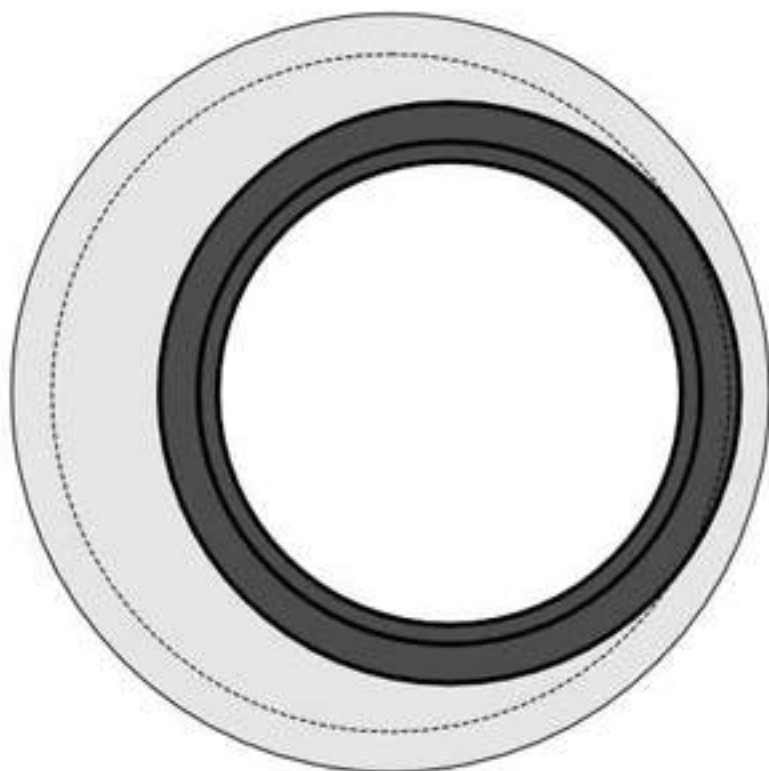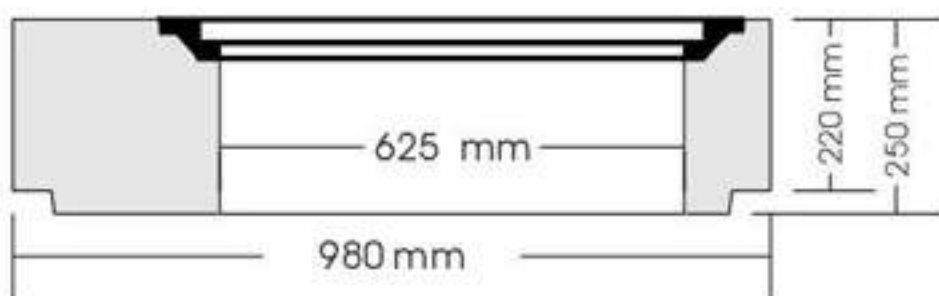

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Übergangsplatte DIN 4034-2 ÜP-F
800 / 625 / 120 mm**

Gewicht: 120 kg

Art.-Nr. 00 20 08 3000



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

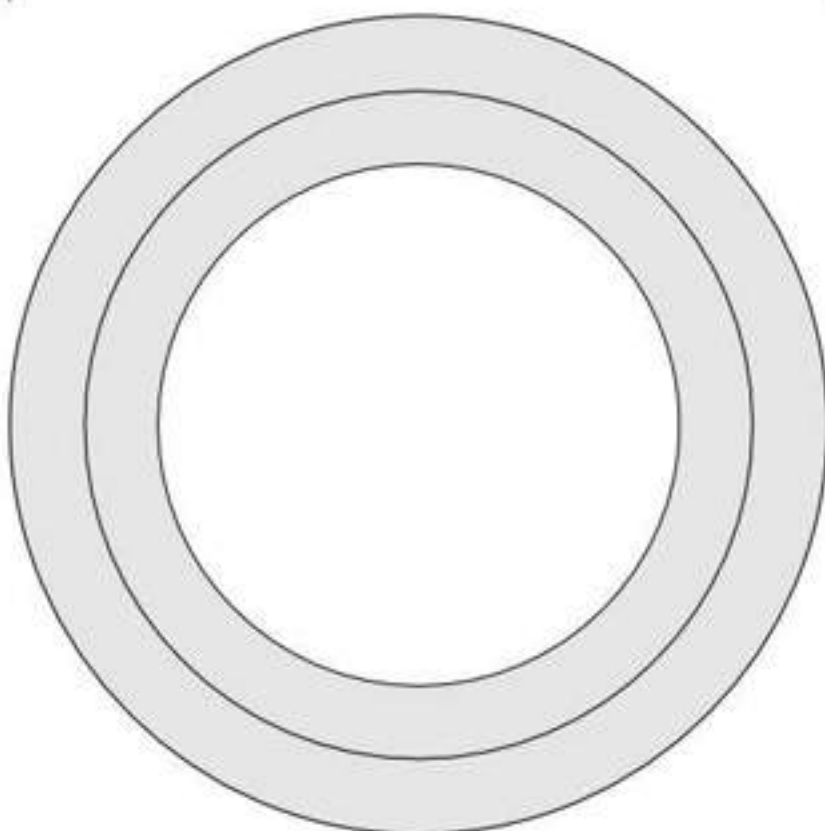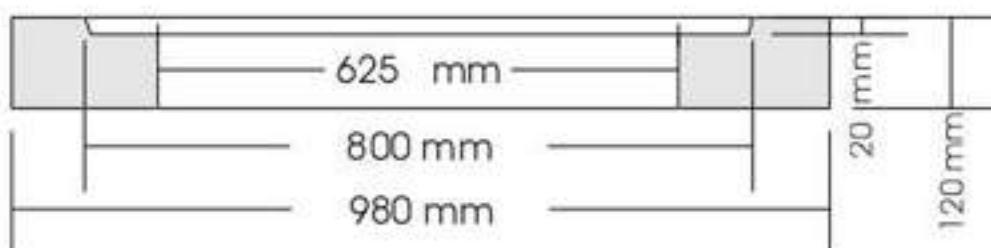

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 250 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 206 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

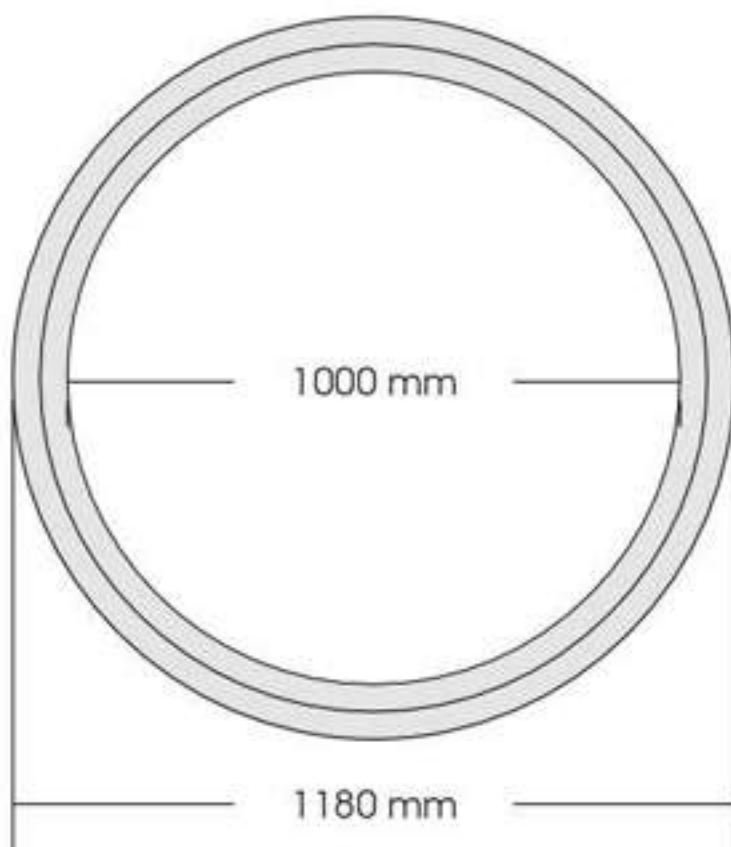

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 380 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 200



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

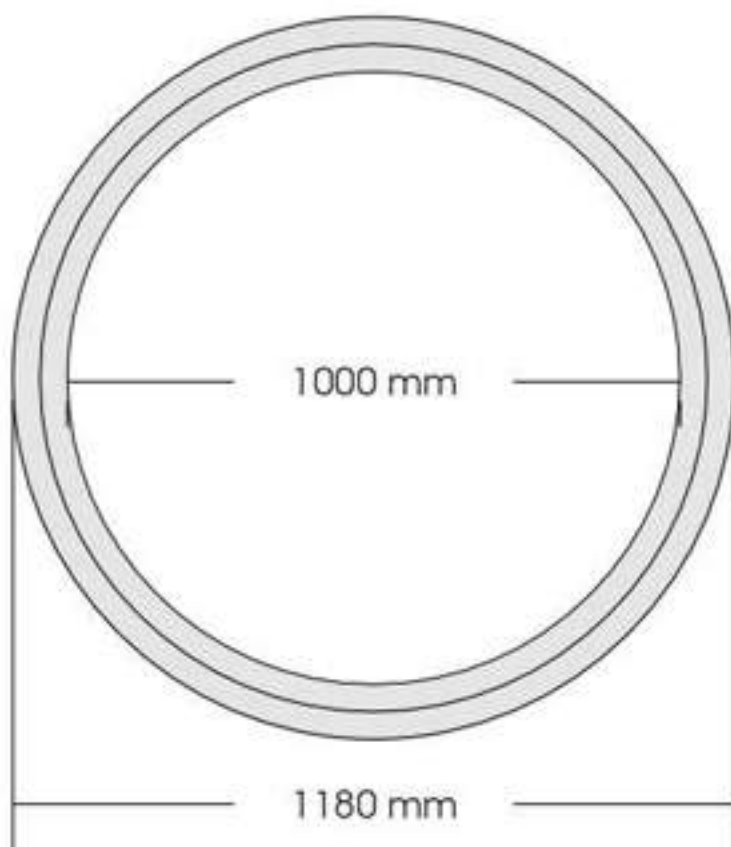

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
mit Zu- und Ablauf**

Gewicht: 360 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 210



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

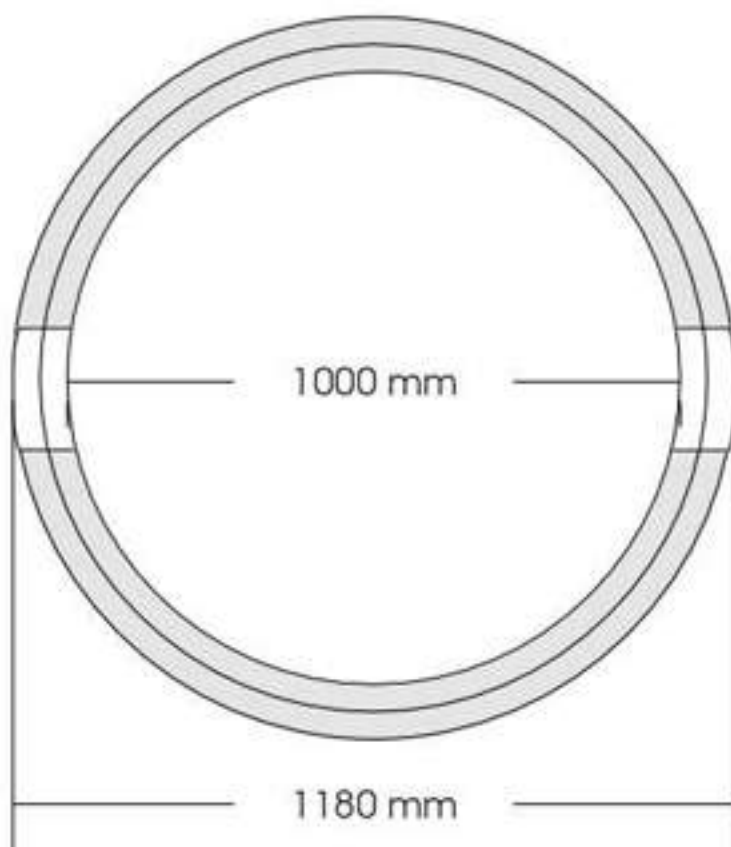

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
mit 2 Öffnungen KG DN 150**

Gewicht: 360 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 300



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

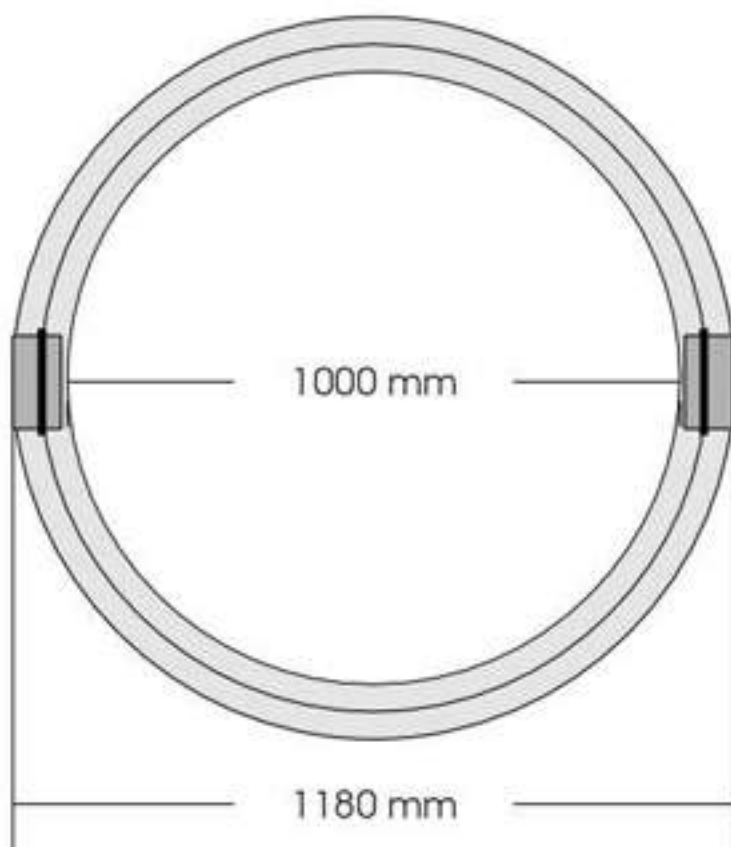

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
mit 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 370 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 310



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

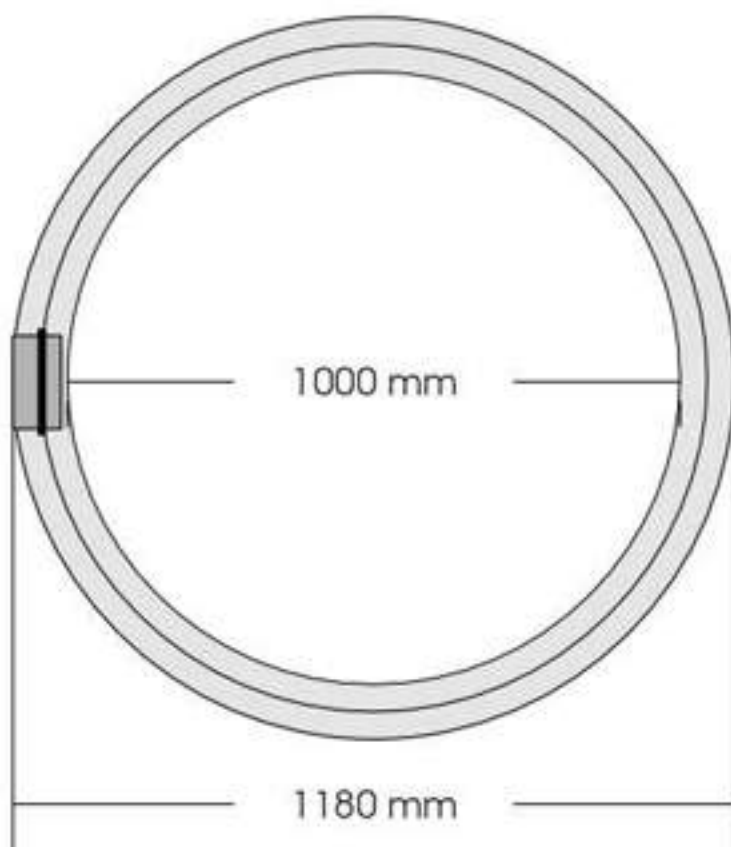

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/ 500 / 90 mm
mit 1 Öffnung 400 mm
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 315 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 320



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

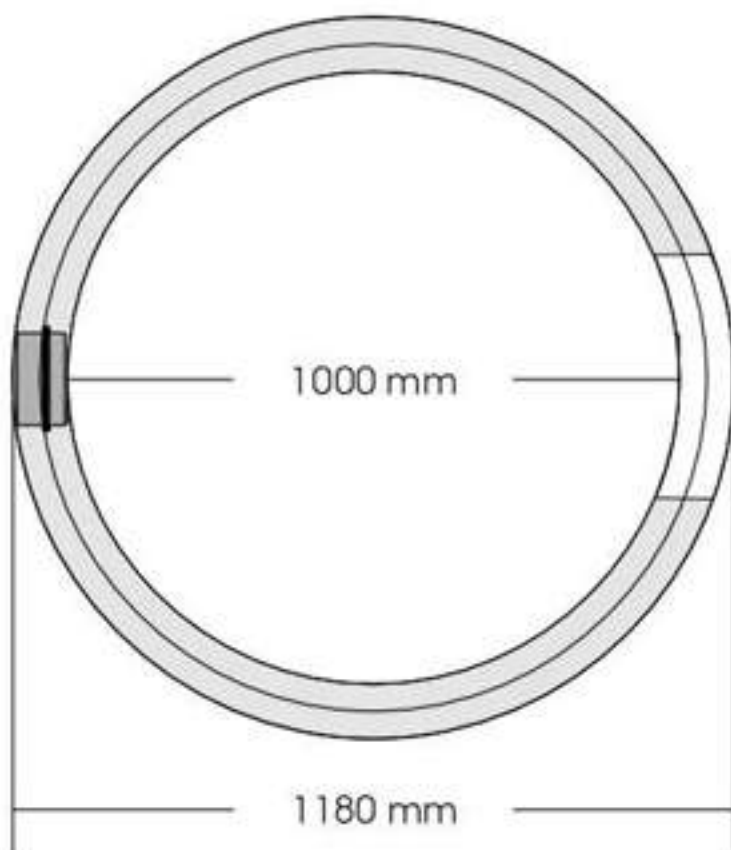

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/ 500 / 90 mm
mit 2 Öffnungen 400 mm
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 245 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 330



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

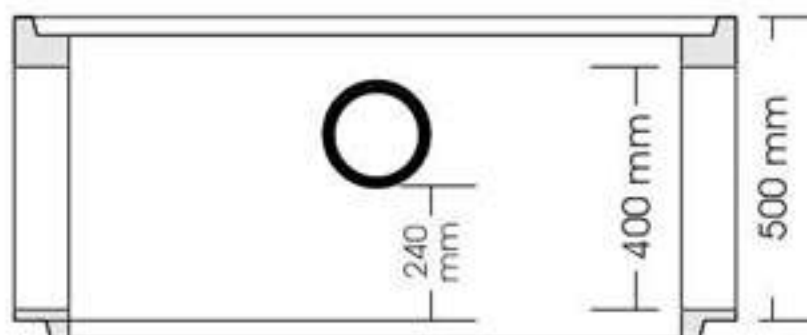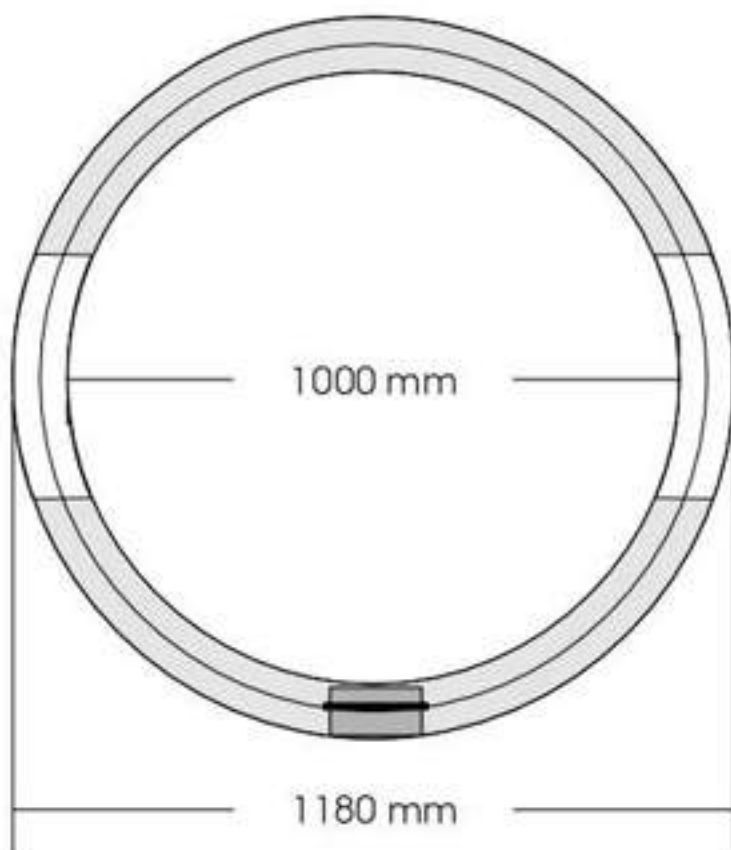

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46499 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/ 500 / 90 mm
mit 1 Muri-Pipe Muffe DN 300
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 340 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 402



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

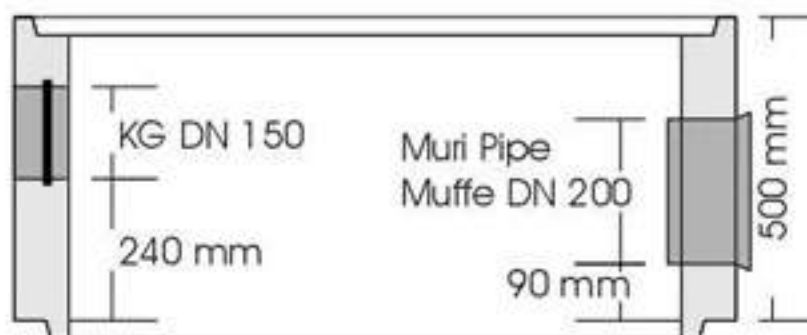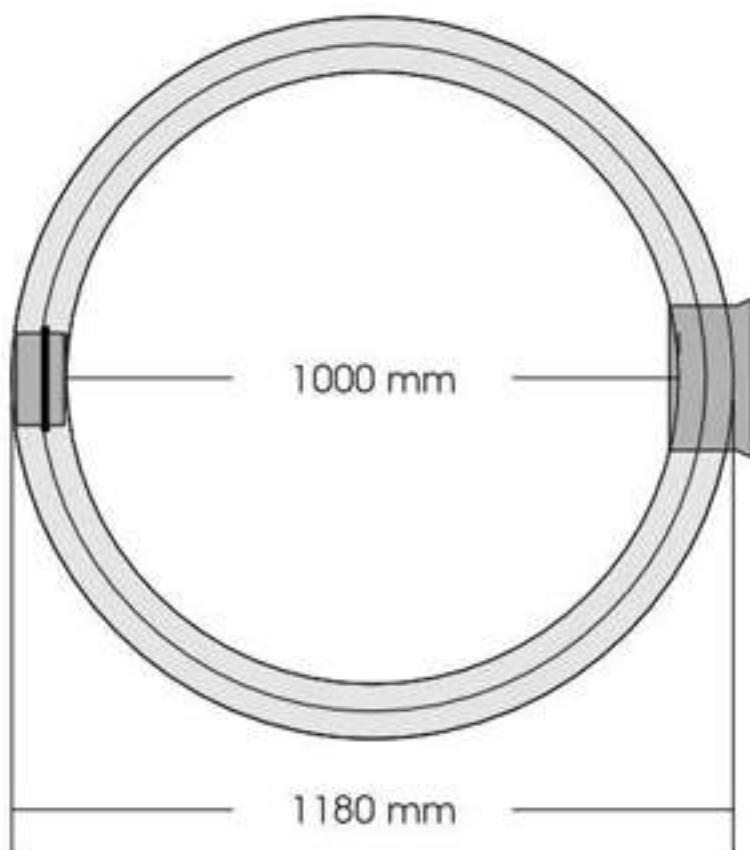

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/ 500 / 90 mm
mit 1 Sicku-Pipe Muffe DN 300
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 330 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 420



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

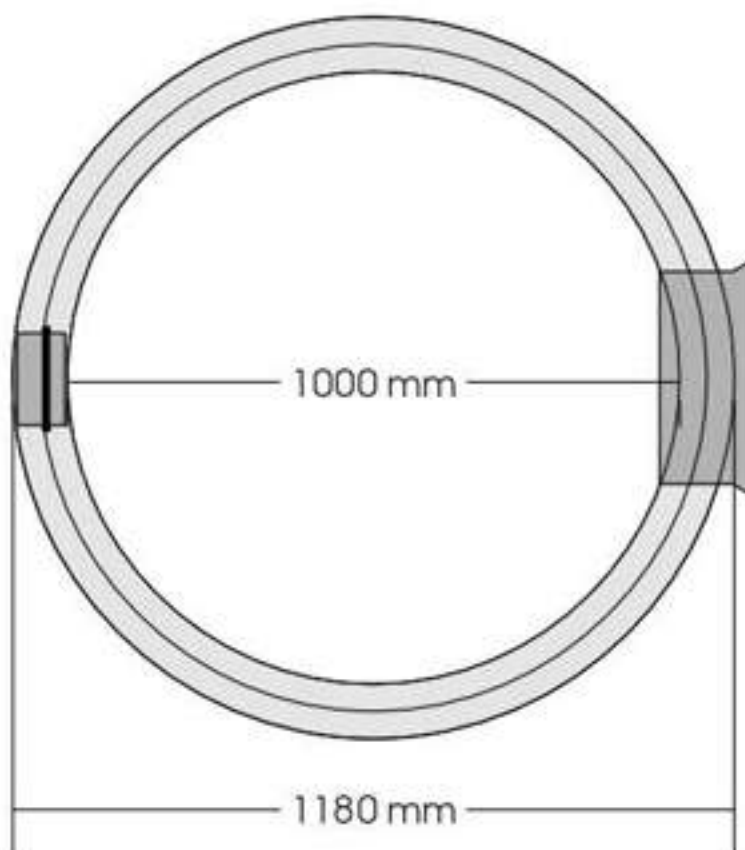

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/ 500 / 90 mm
mit 2 Sicku-Pipe Muffen DN 300
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 280 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 430



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

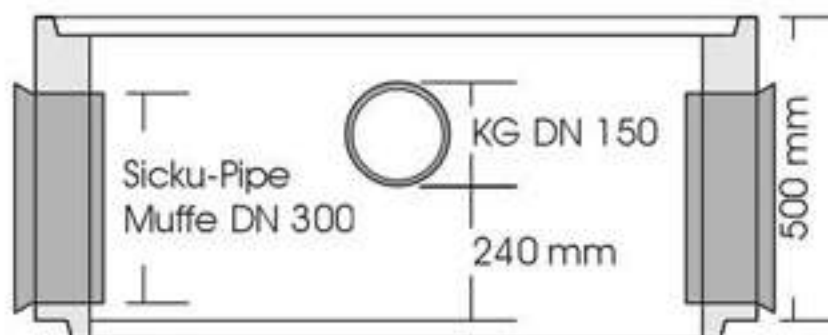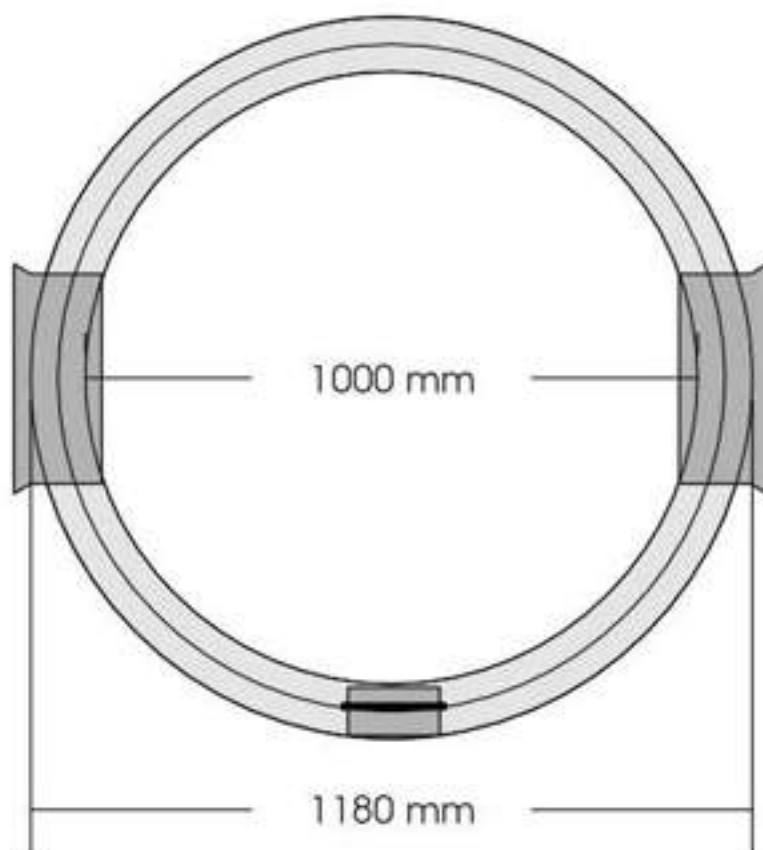

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/1000 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 500



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

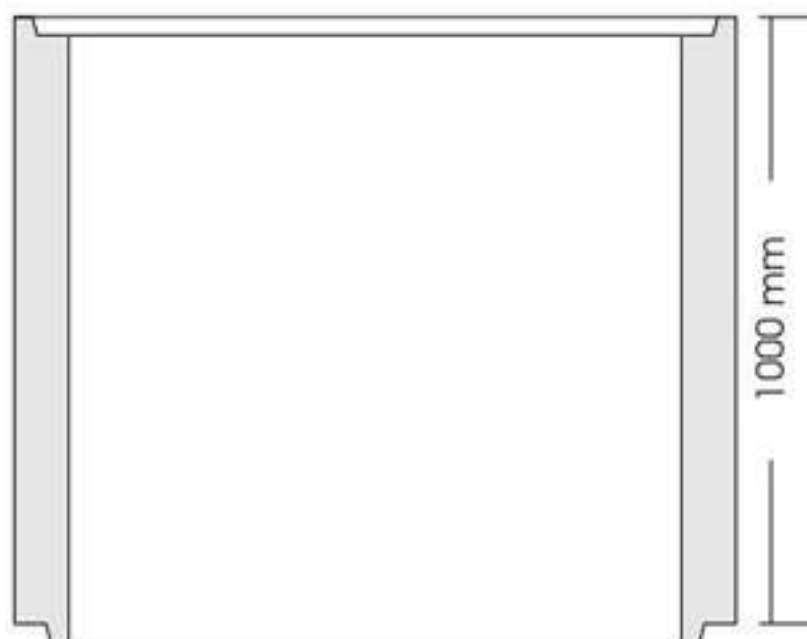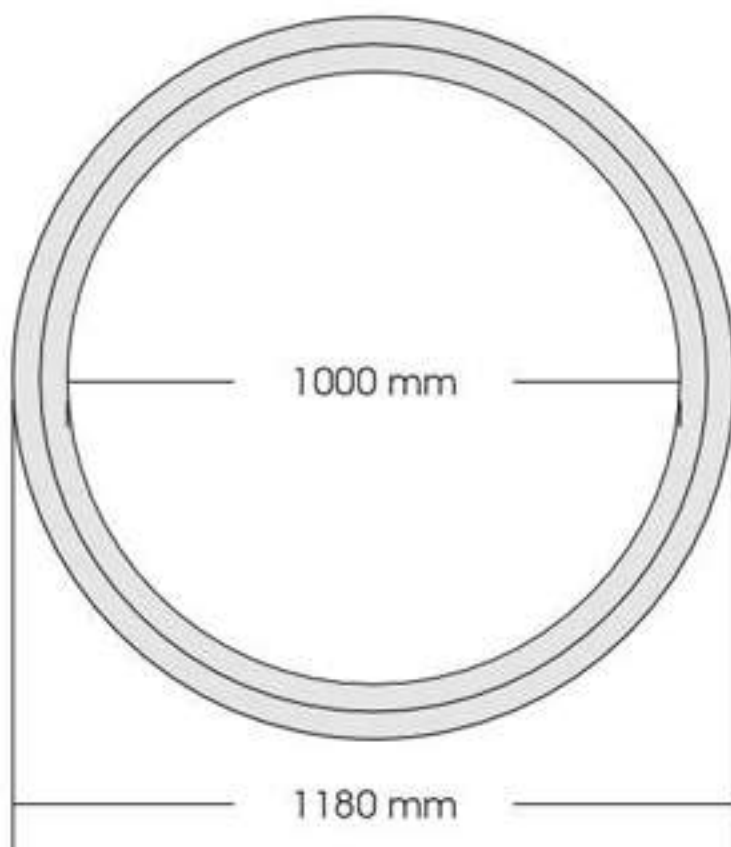

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F für Rigole
1000/1000 / 90 mm
mit 1 Öffnung 400 mm
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 690 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 520



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

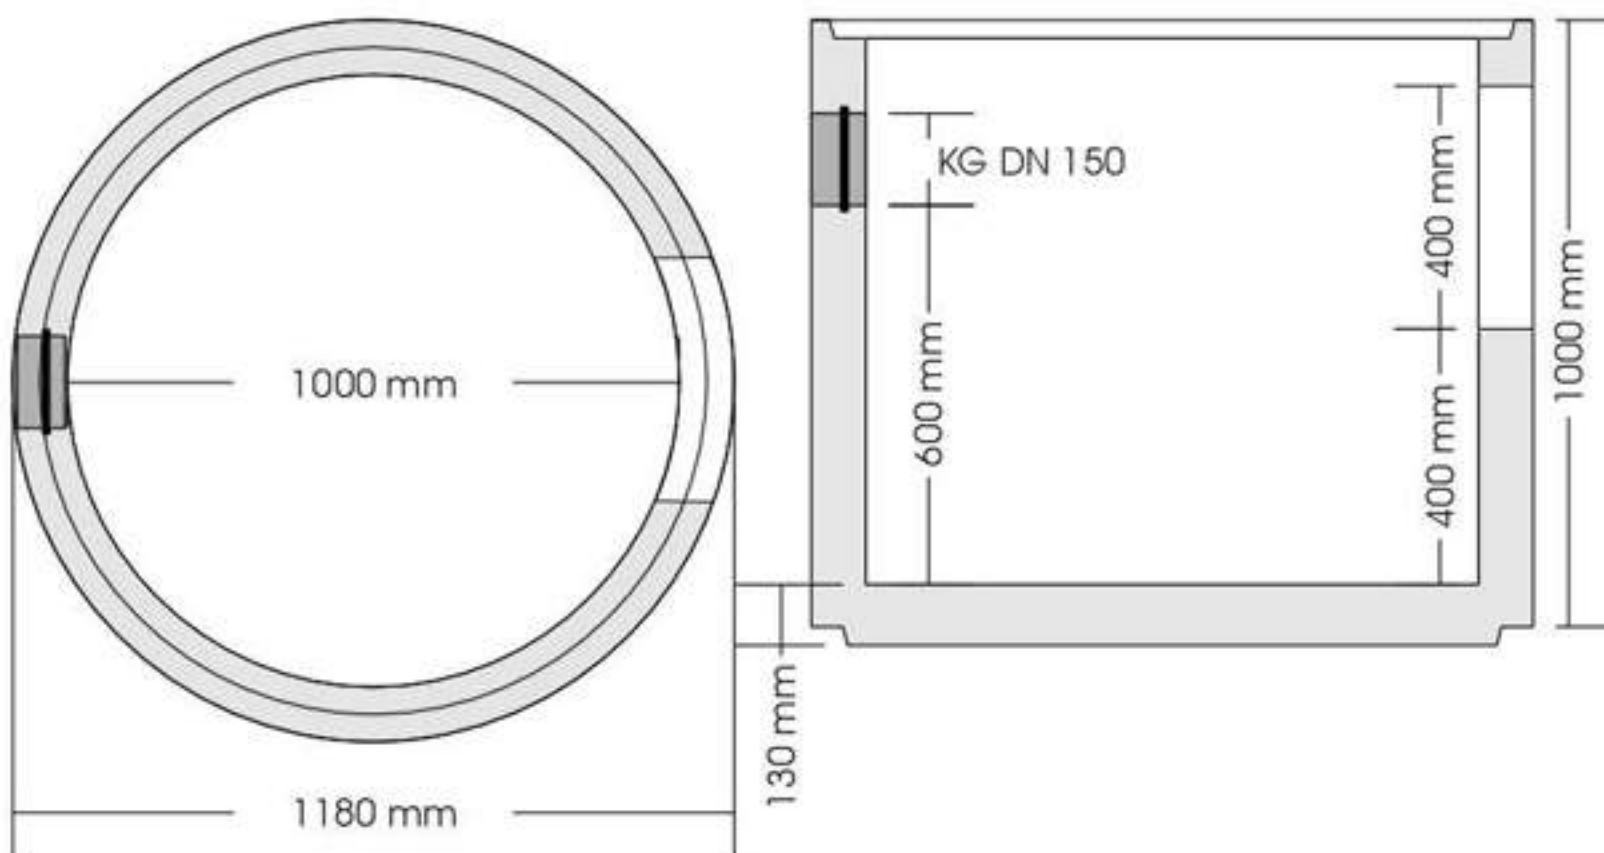

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/1000 / 90 mm
mit Boden**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 600



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

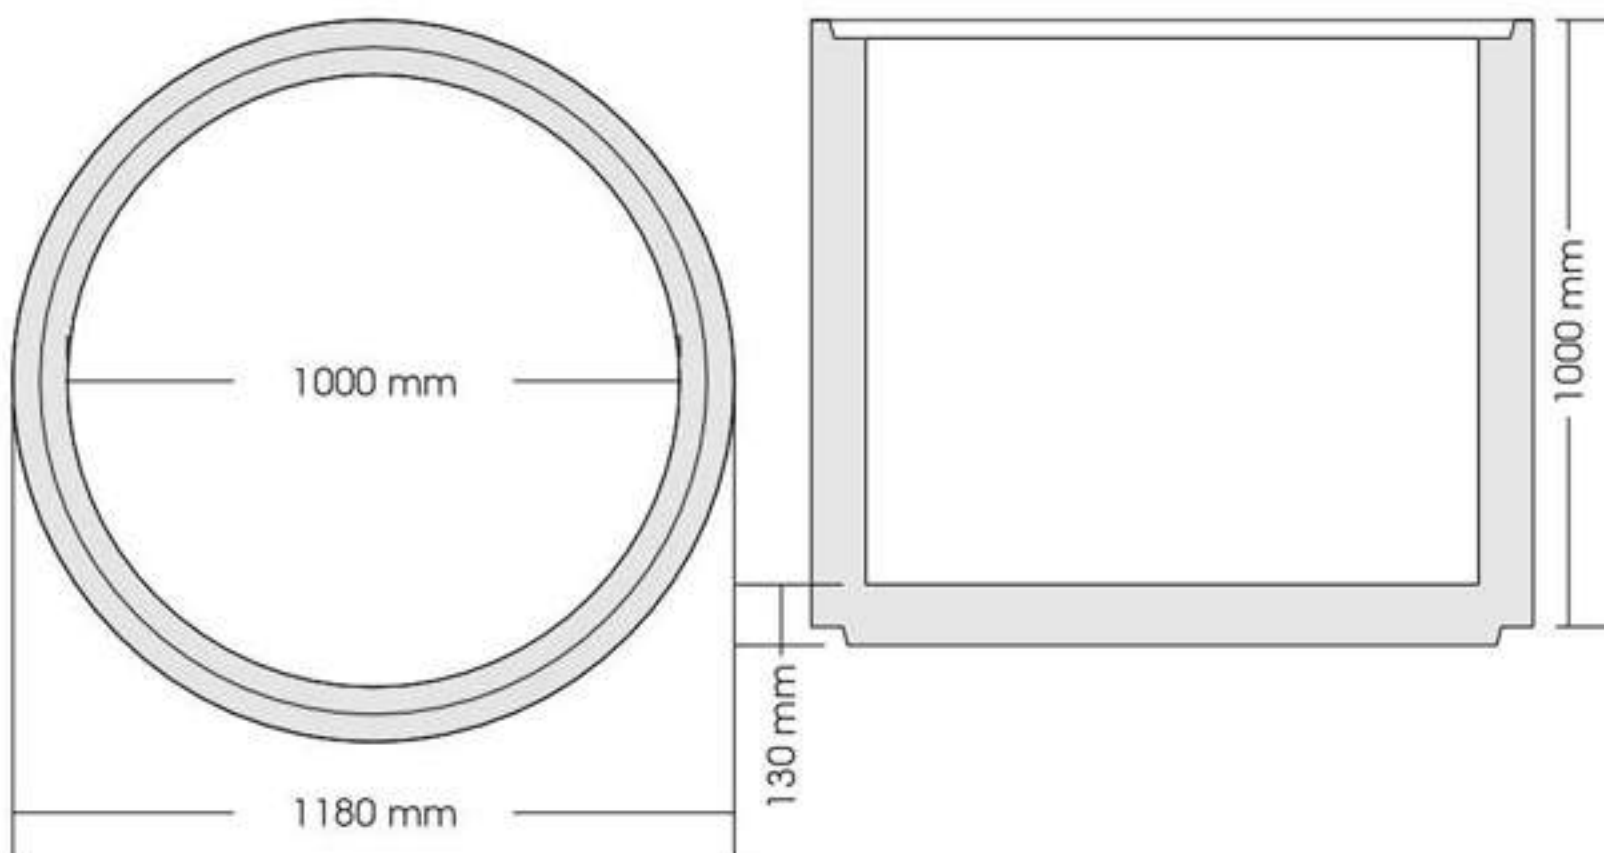

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

Rigolenschacht


**1000/1000 / 90 mm mit Boden
mit 1 Sicku-Pipe Muffe DN 300
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 925 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 620



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

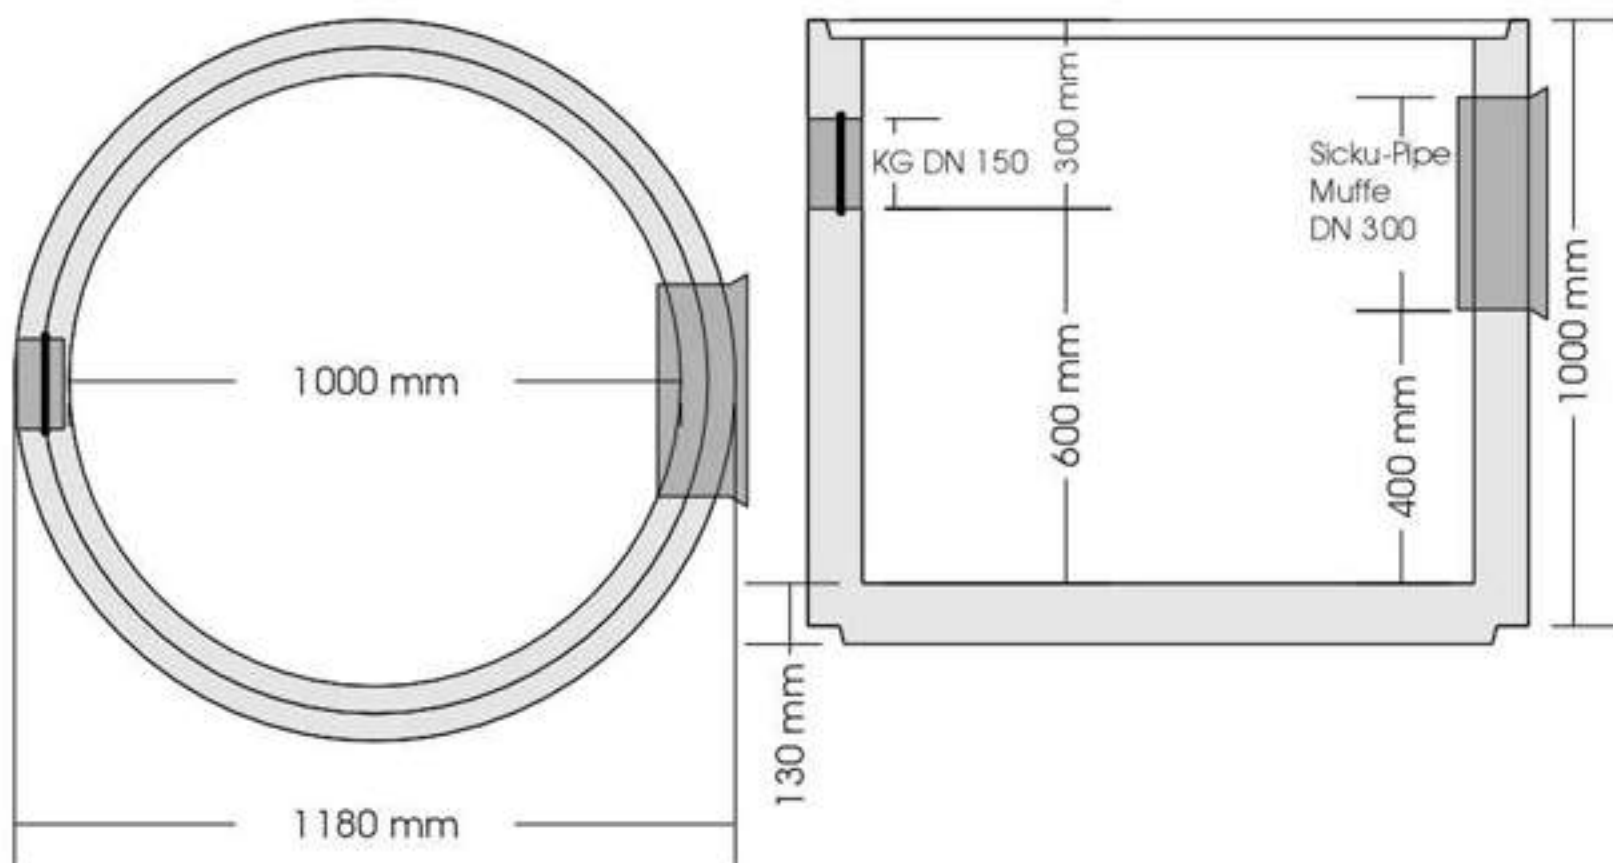

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

Rigolenschacht


**1000/1000 / 90 mm mit Boden
mit 2 Sicku-Pipe Muffen DN 300
und 1 Öffnung KG DN 150**

Gewicht: 925 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 630



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

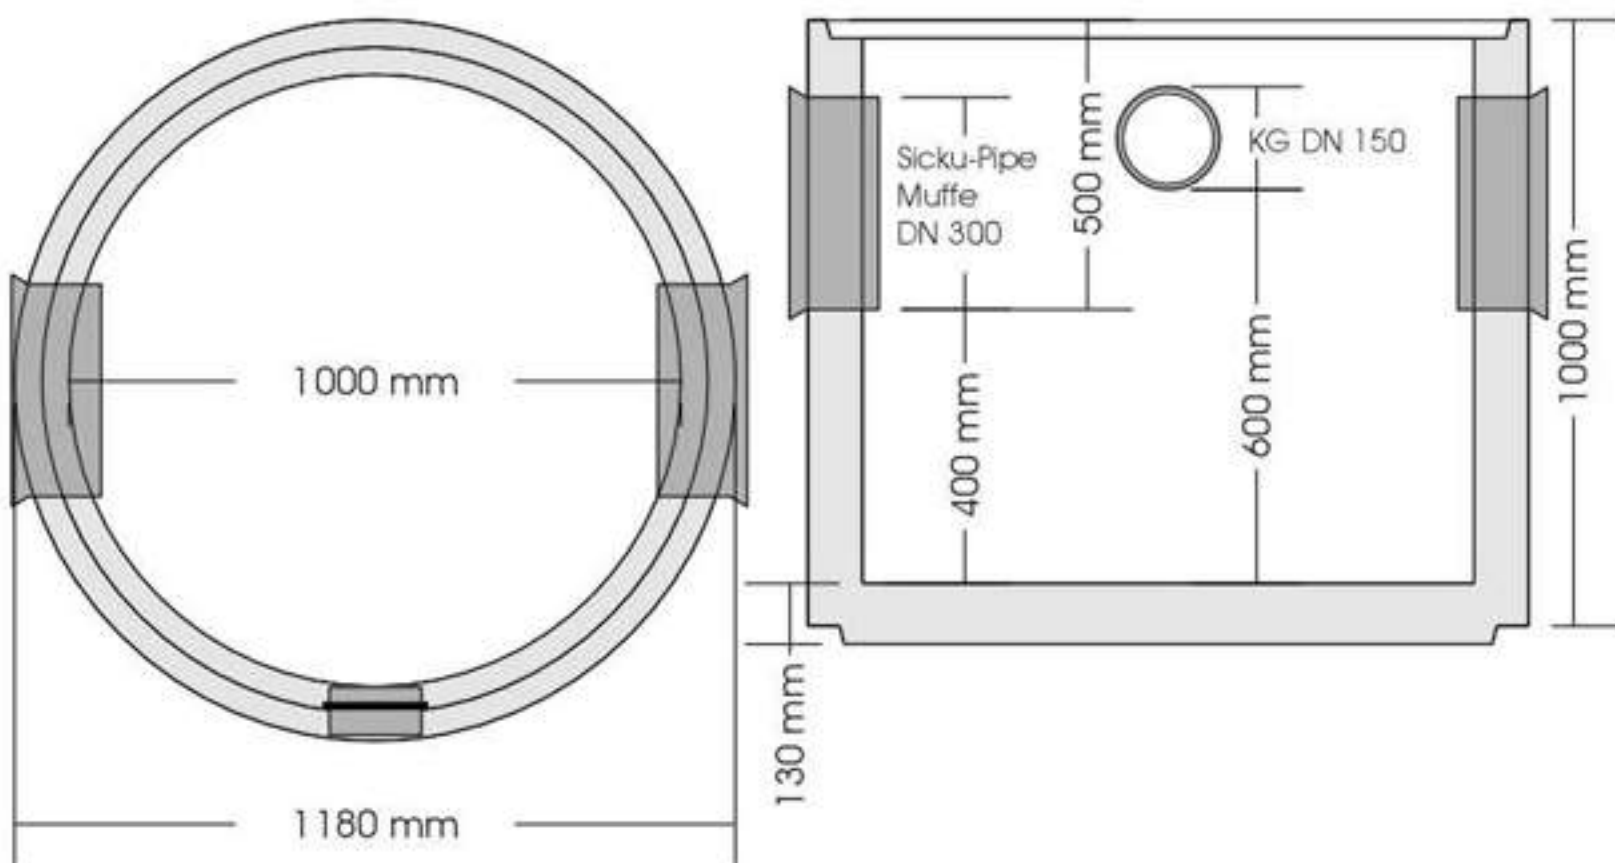

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 300 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 255 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 700



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

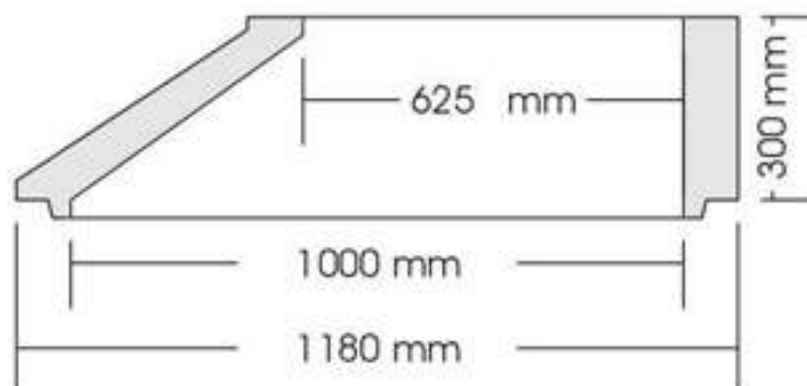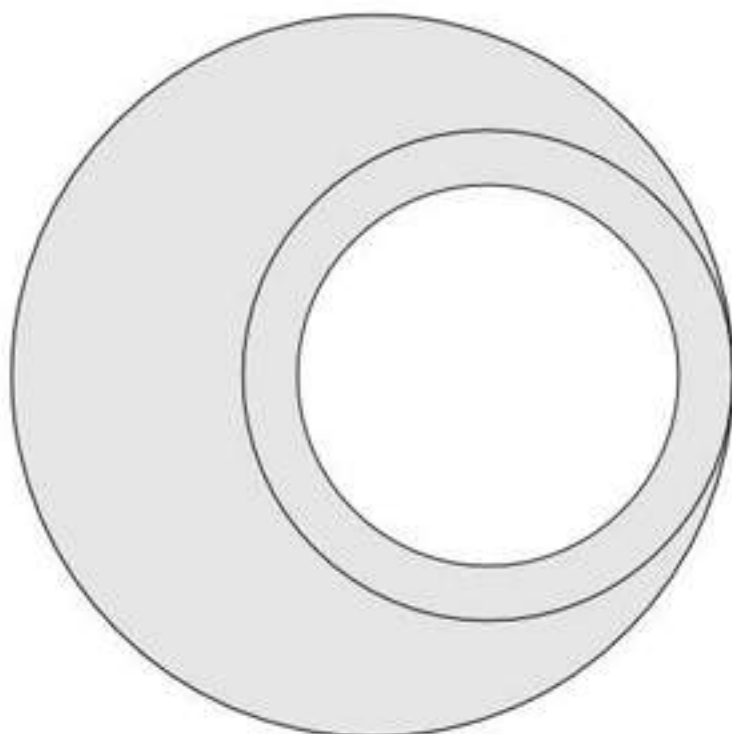

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 600 / 90 mm
ohne Steigeisen**

Gewicht: 438 kg

Art.-Nr. 00 30 10 0 800



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

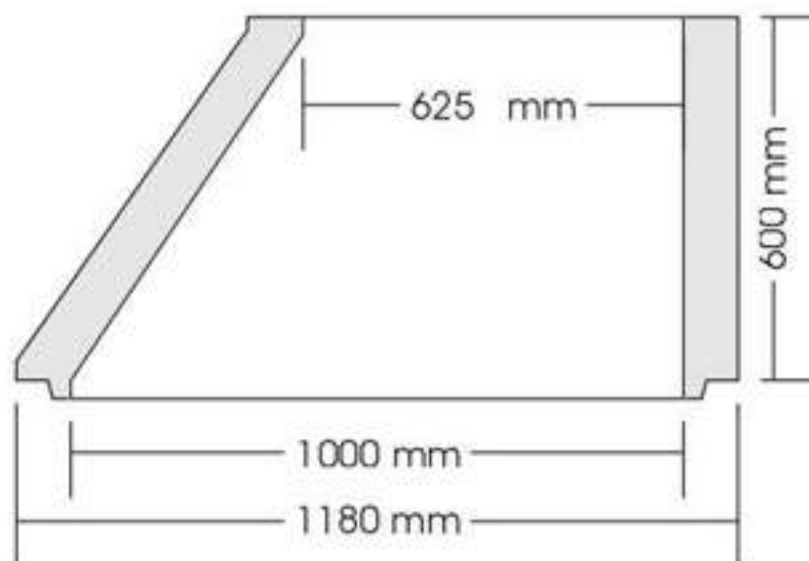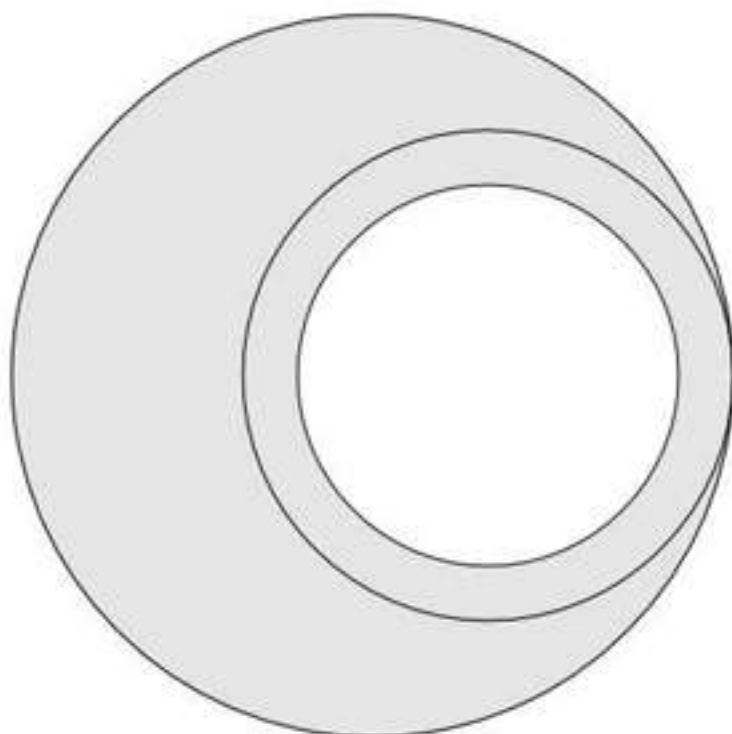

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 250 / 90 mm
mit 1 Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 206 kg

Art.-Nr. 00 30 10 1 100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

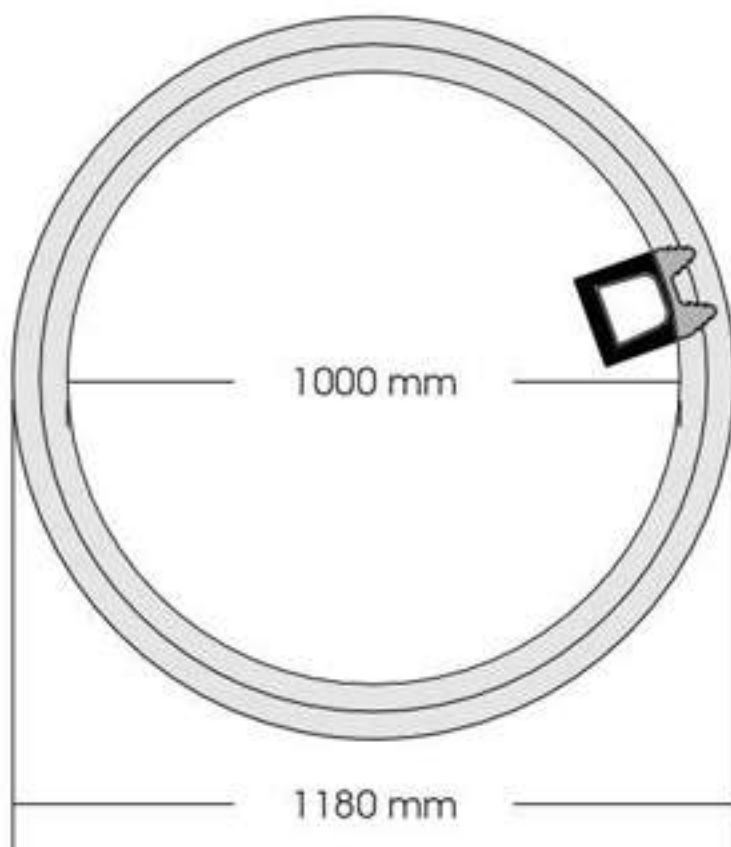

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
mit 2 Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 380 kg

Art.-Nr. 00 30 10 1 200



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

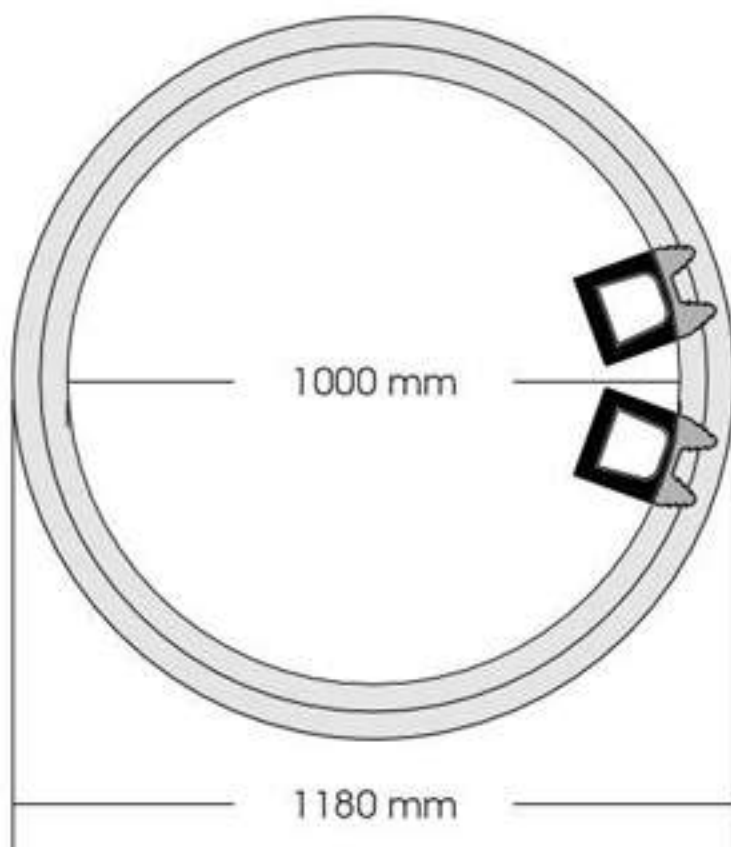

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/1000 / 90 mm
mit 1 Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 30 10 1 500



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

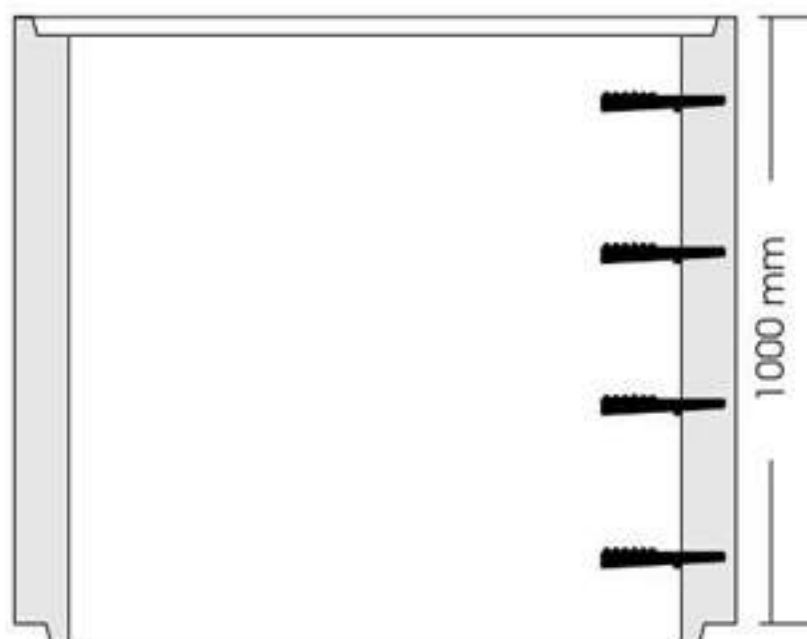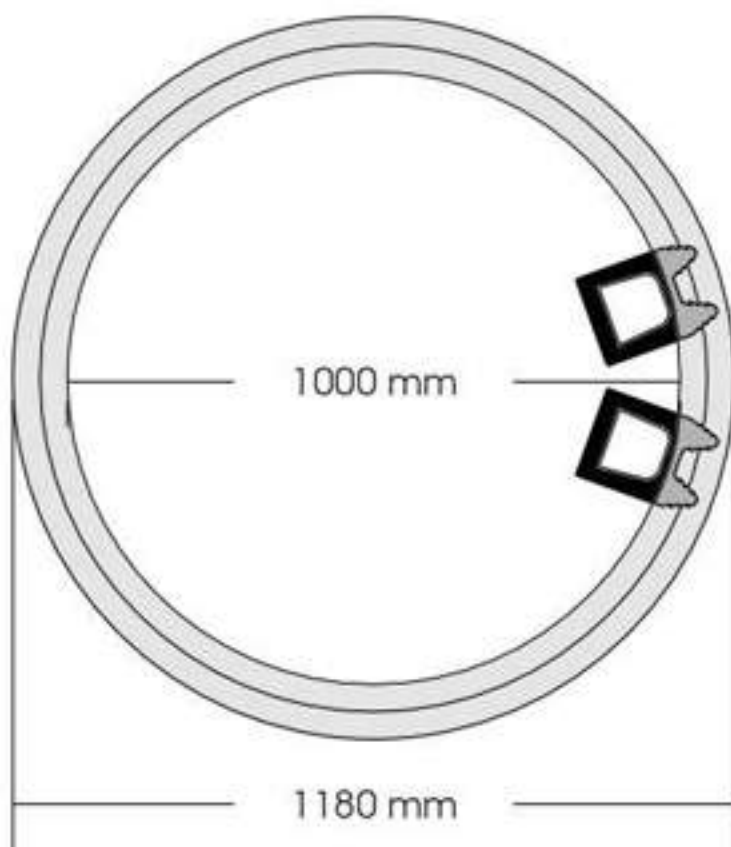

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 300 / 90 mm
mit 1 Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 255 kg

Art.-Nr. 00 30 10 1 700



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

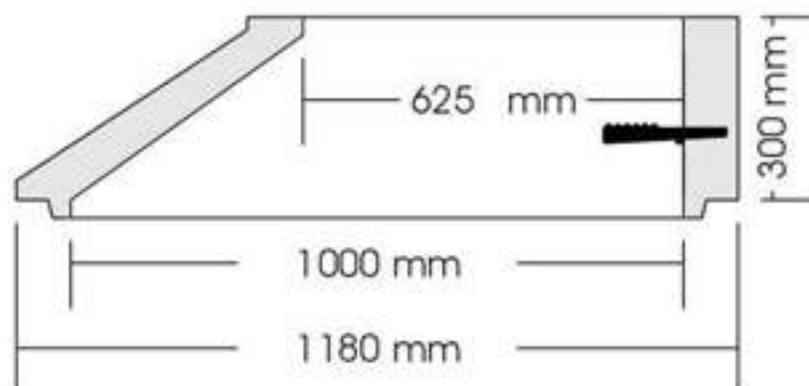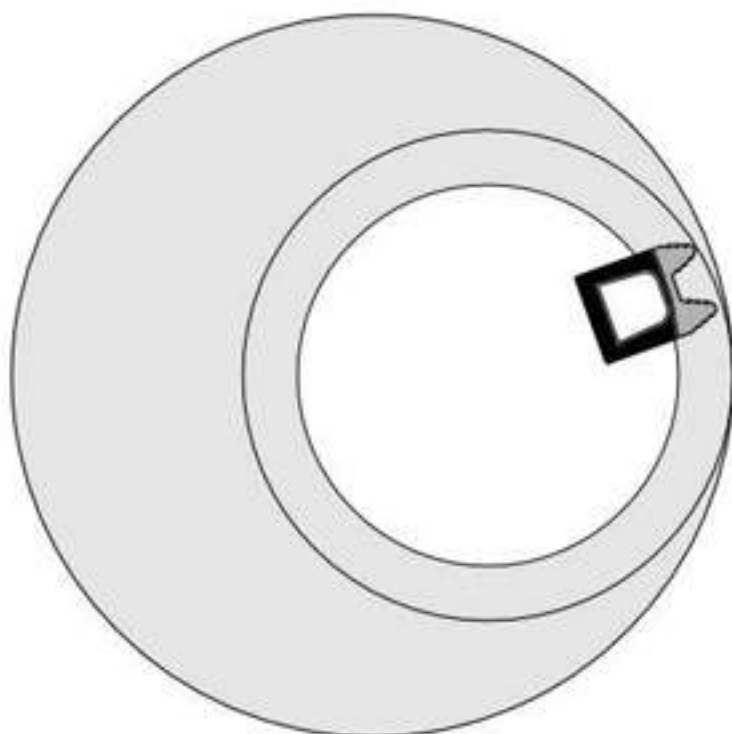

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 600 / 90 mm
mit 2 Steigeisen 1211 E**

Gewicht: 438 kg

Art.-Nr. 00 30 10 1 800



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälsen werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

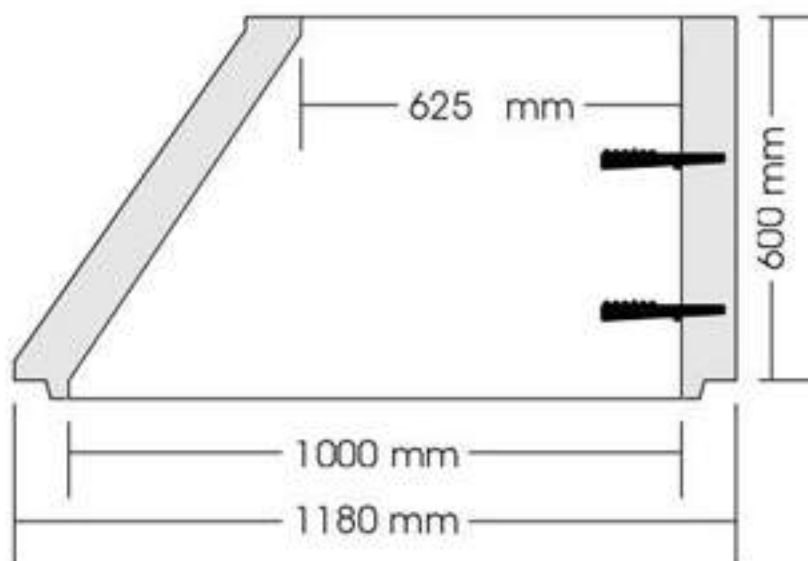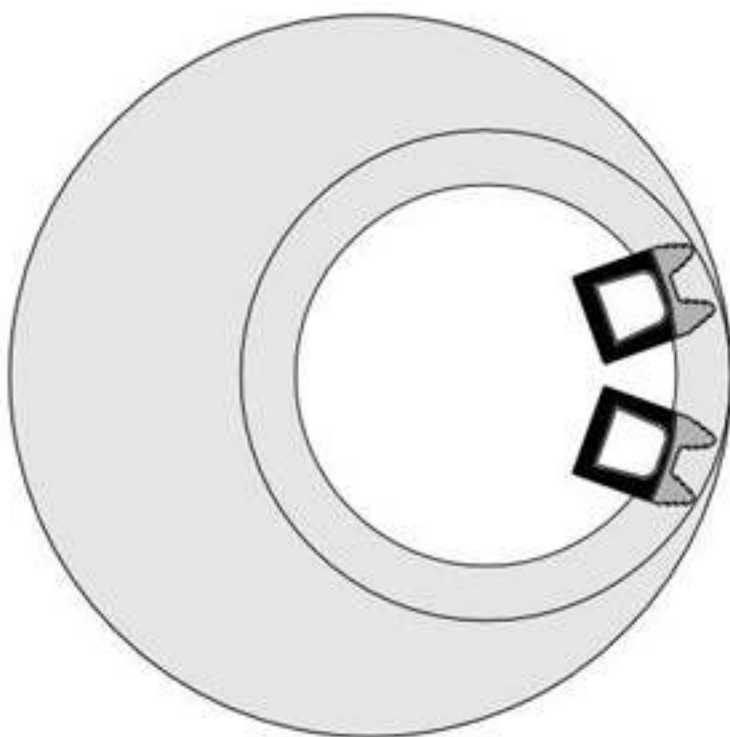

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 250 / 90 mm
mit 1 Steigeisen 1212 E**

Gewicht: 206 kg

Art.-Nr. 00 30 10 2 100



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

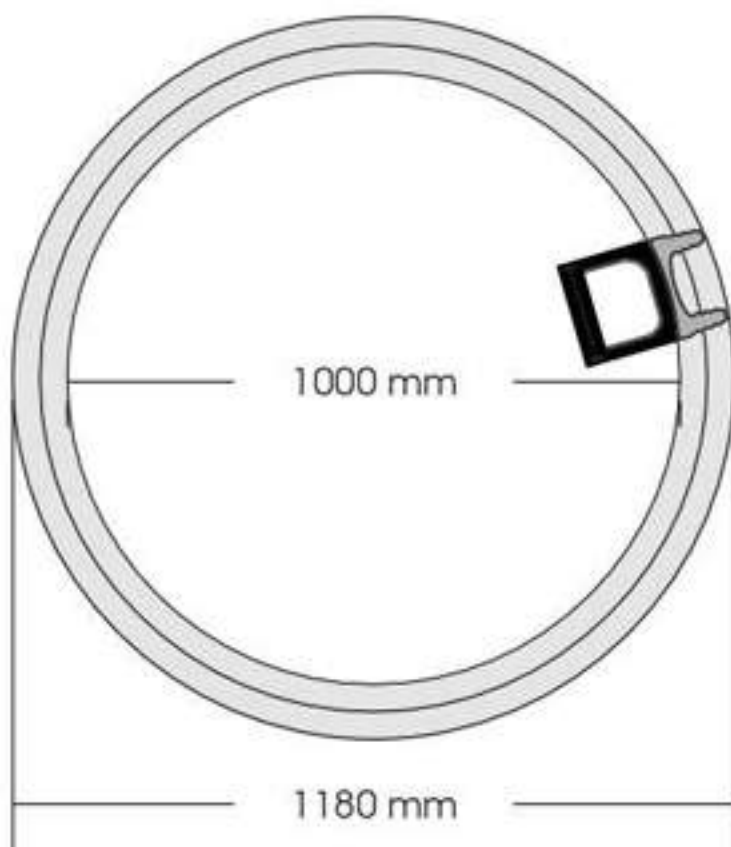

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schachtring DIN 4034-2 SR-F
1000/ 500 / 90 mm
mit 2 Steigeisen 1212 E**

Gewicht: 380 kg

Art.-Nr. 00 30 10 2 200



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

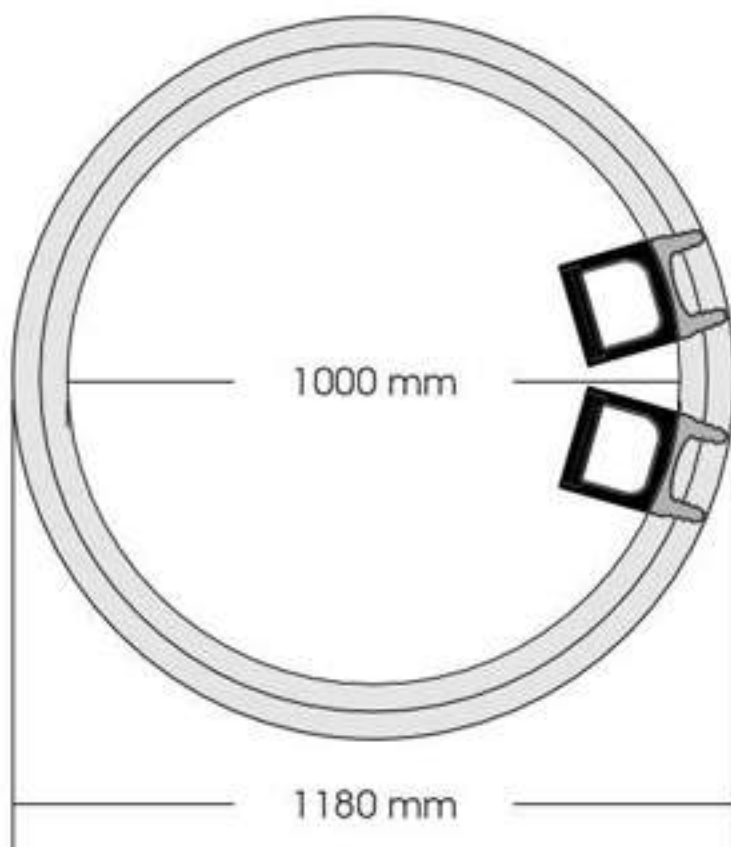

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 300 / 90 mm
mit 1 Steigeisen 1212 E**

Gewicht: 255 kg

Art.-Nr. 00 30 10 2 700



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

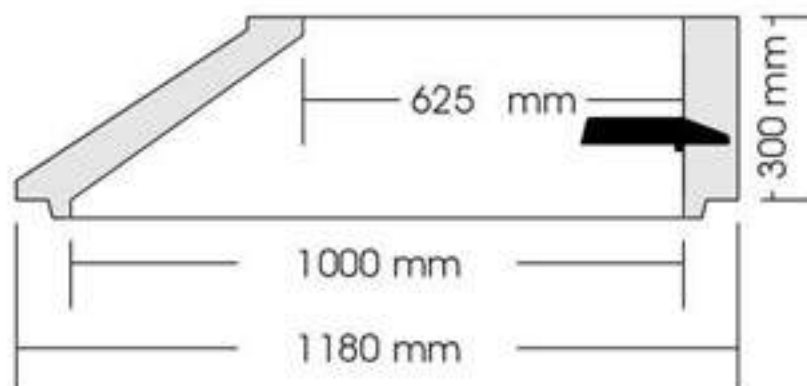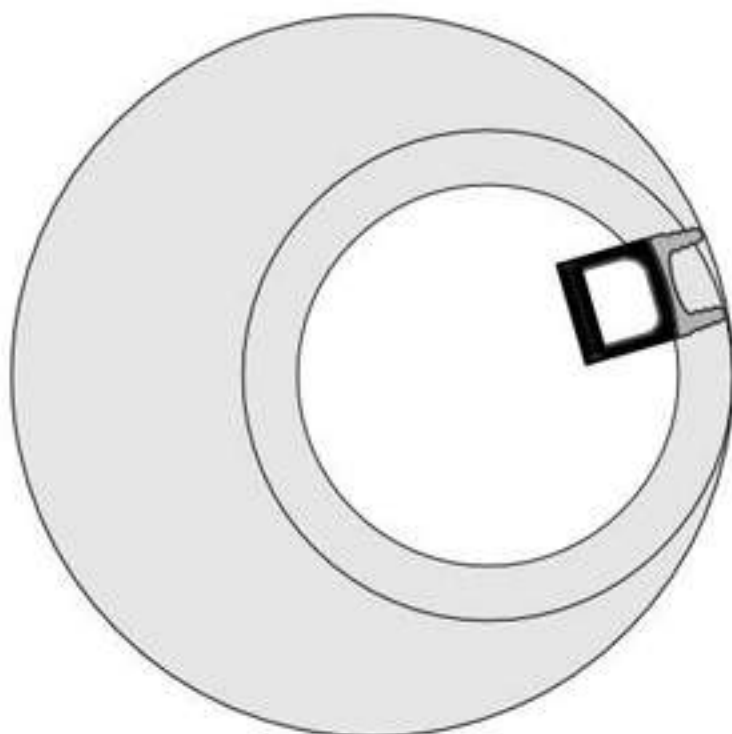

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schachhals DIN 4034-2 SH-F
1000/ 625 / 600 / 90 mm
mit 2 Steigeisen 1212 E**

Gewicht: 438 kg

Art.-Nr. 00 30 10 2 800



ANWENDUNG: Schachtringe und Schachthälse werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

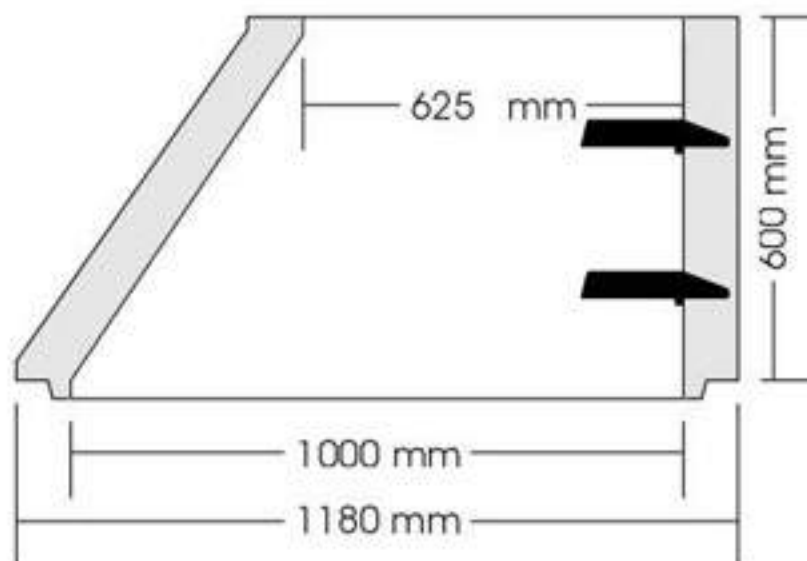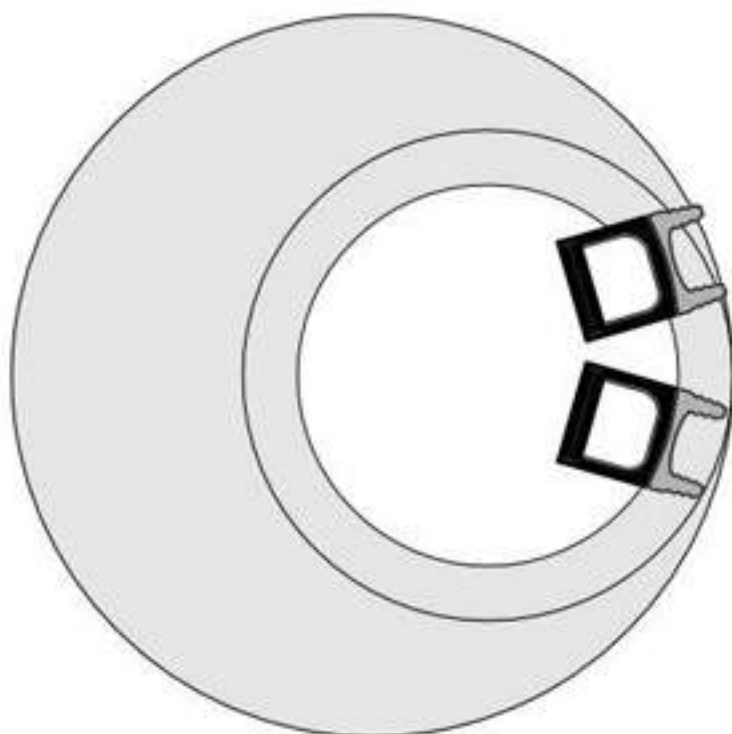

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Fußauflagering DIN 4034-2 FAR-F
1000/110 mm**

Gewicht: 117 kg

Art.-Nr. 00 31 10 00 00

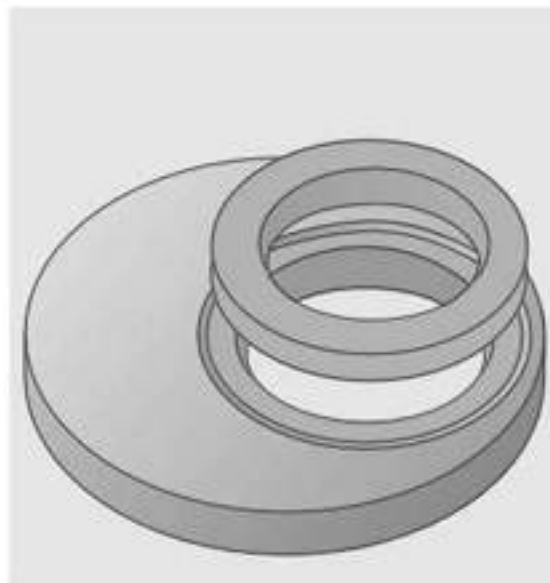

ANWENDUNG: Fußauflageringe werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Sie ermöglichen den Übergang von örtlich erstellten Schachtunterteilen auf Schachtringe, Schachthälse und Schachtabdeckplatten.

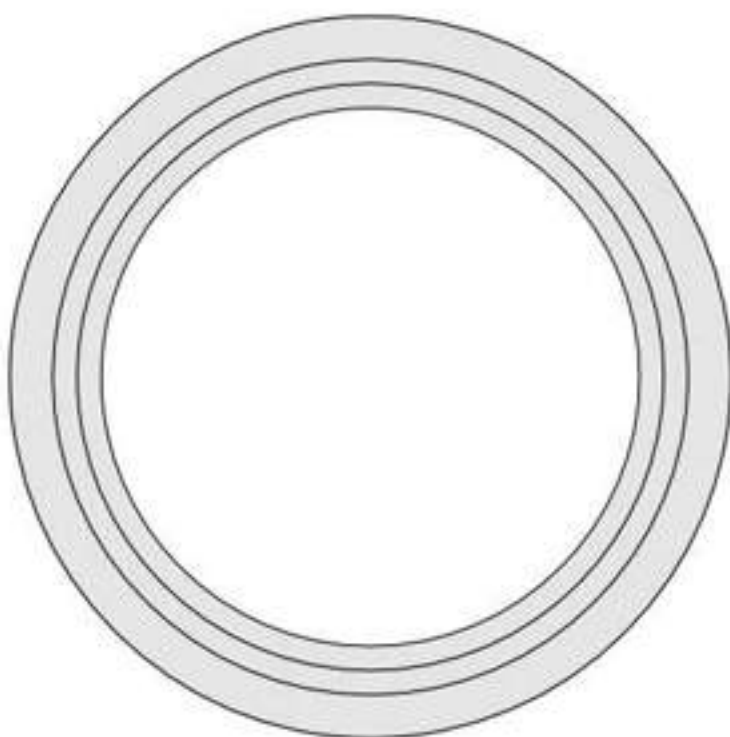

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Abdeckplatte DIN 4034-2 AP-F 150 kN
1000/ 625 / 200 mm
mit Schlaufen**

Gewicht: 430 kg

Art.-Nr. 00 31 10 2000

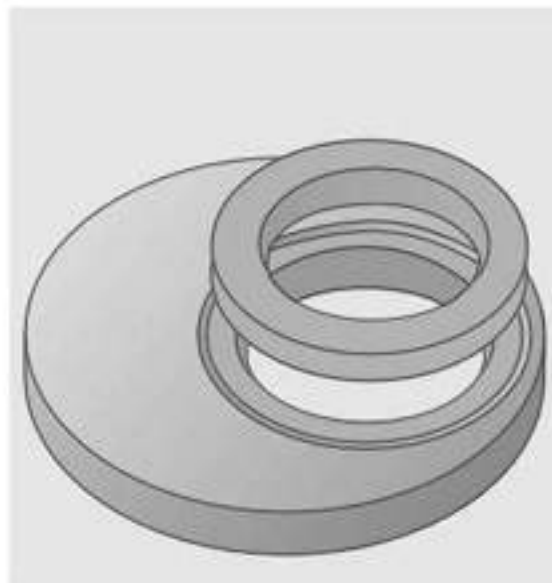

ANWENDUNG: Die Abdeckplatte wird zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Sie kommt zur Anwendung, wenn infolge niedriger Schachtbauhöhen die Anordnung eines Schachthalses nicht möglich ist.

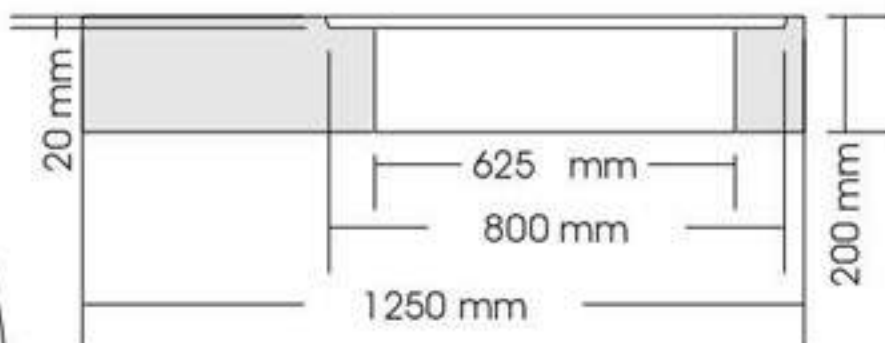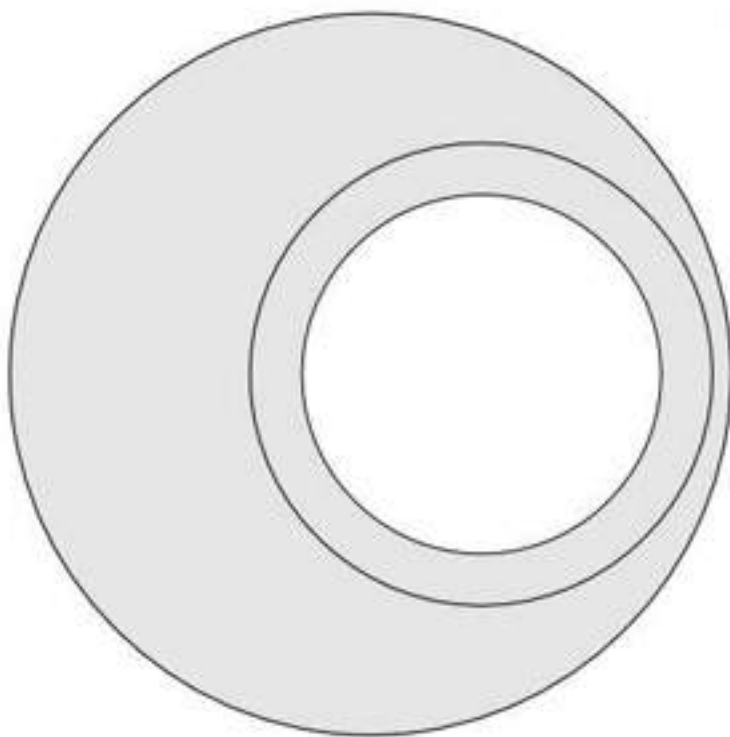

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Abdeckplatte DIN 4034-2 AP-F-S
1000/ 625 / 250 mm
mit Statik**

Gewicht: 520 kg

Art.-Nr. 00 31 10 20 20

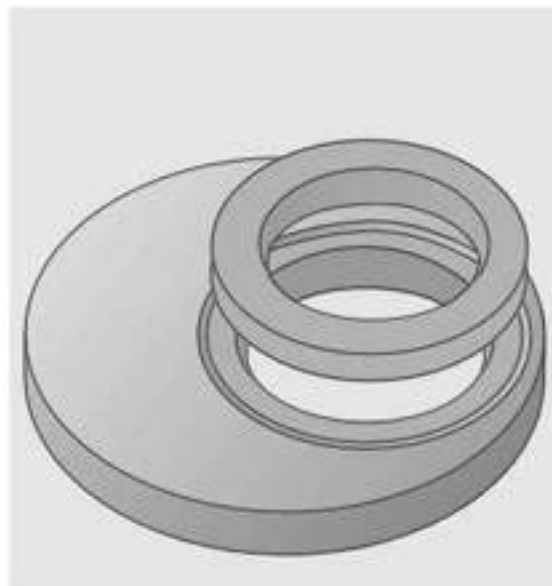

ANWENDUNG: Die Abdeckplatte wird zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Sie kommt zur Anwendung, wenn infolge niedriger Schachtbauhöhen die Anordnung eines Schachthalses nicht möglich ist.

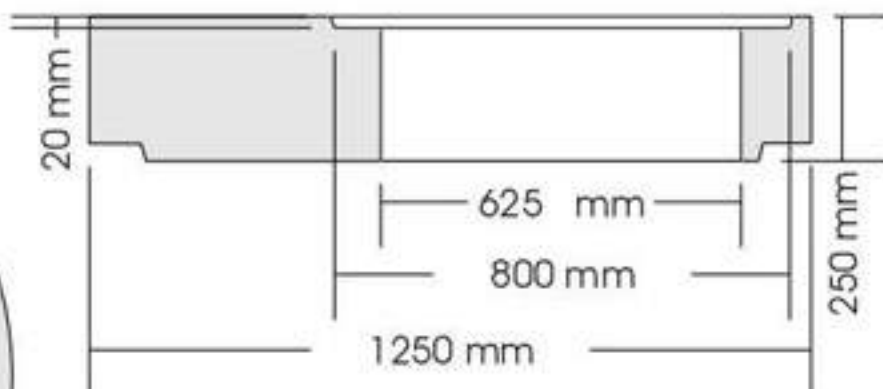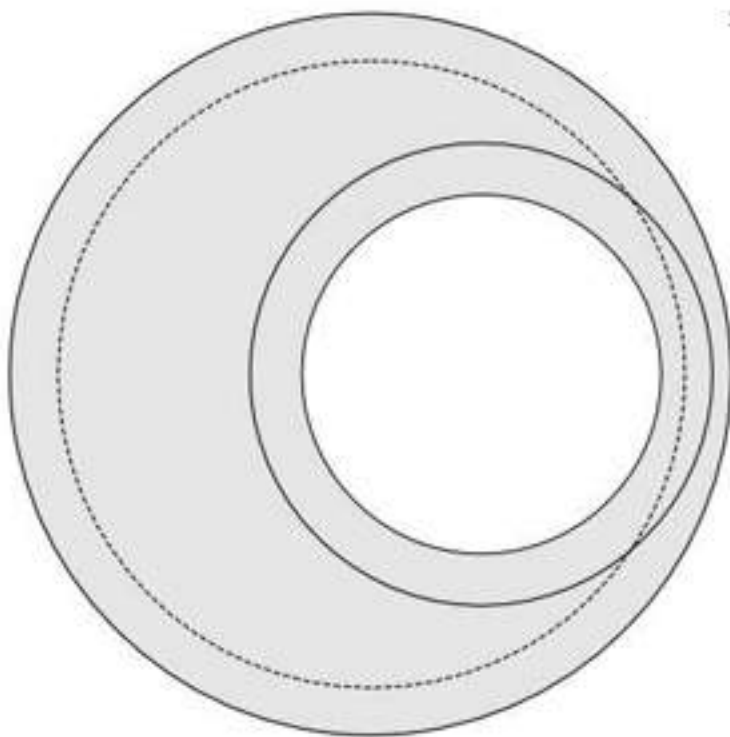

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Auflagering DIN 4034-2
AR 625 / 825 / 40 mm**

Gewicht: 23 kg

Art.-Nr. 00 31 10 30 40

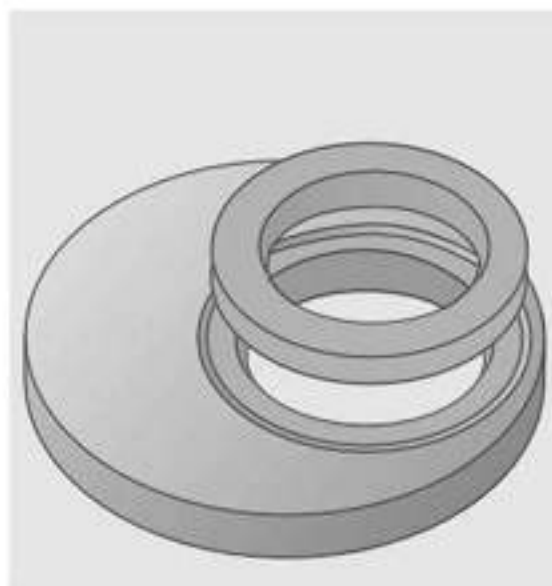

ANWENDUNG: Der Auflagering wird zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Er dient der Angleichung des Schachtes an die Straßen- bzw. Geländehöhe.

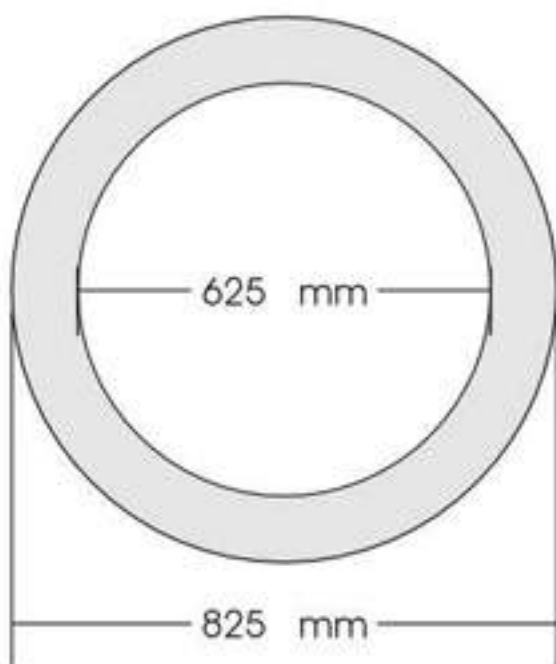

Art.-Nr.	h	kg
00 31 10 30 40	40	23
00 31 10 30 60	60	32
00 31 10 30 80	80	45
00 31 10 3 100	100	57
00 31 10 3 120	120	65

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Auflagering
625 / 785 / 40 mm

Gewicht: 17 kg

Art.-Nr. 00 31 10 33 40

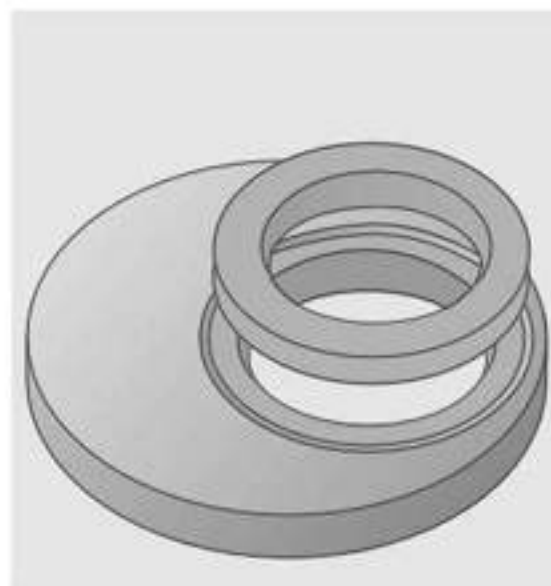

ANWENDUNG: Der Auflagering wird zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Er dient der Angleichung des Schachtes an die Straßen- bzw. Geländehöhe.

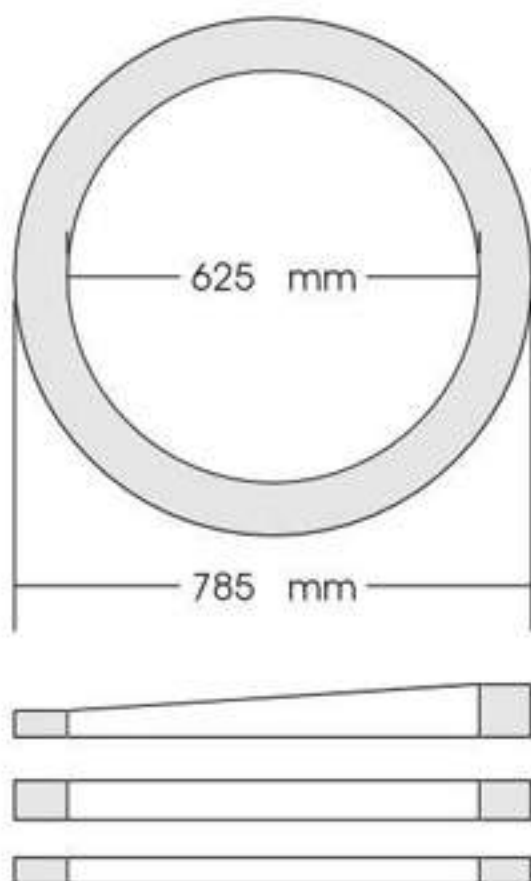

Art.-Nr.	h	kg
00 31 10 32 00	40 -80	25
00 31 10 33 40	40	17
00 31 10 33 60	60	25

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Ausgleichsring
1000/ 80 mm**

Gewicht: 66 kg

Art.-Nr. 00 31 10 4 100

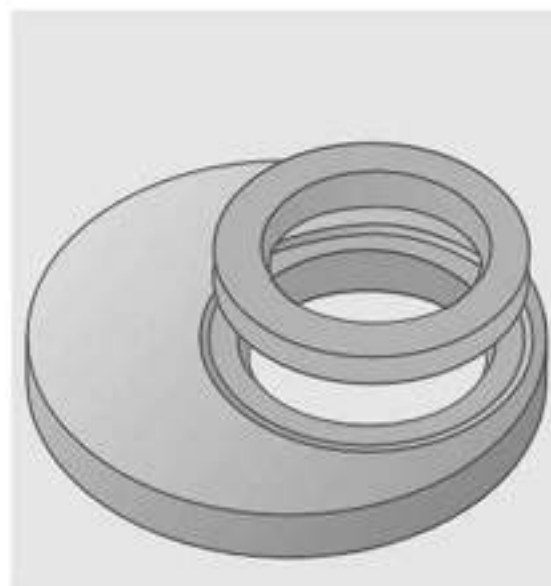

ANWENDUNG: Der Auflagering wird zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Er dient der Angleichung des Schachtes an die Straßen- bzw. Geländehöhe.

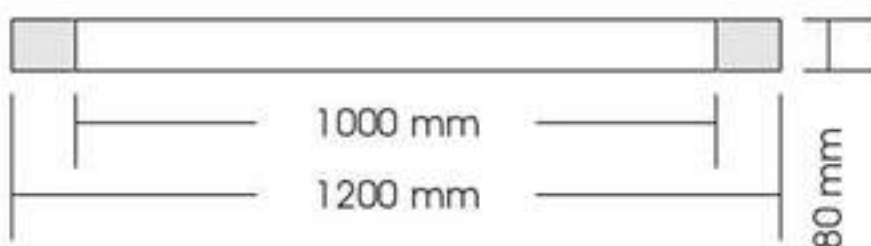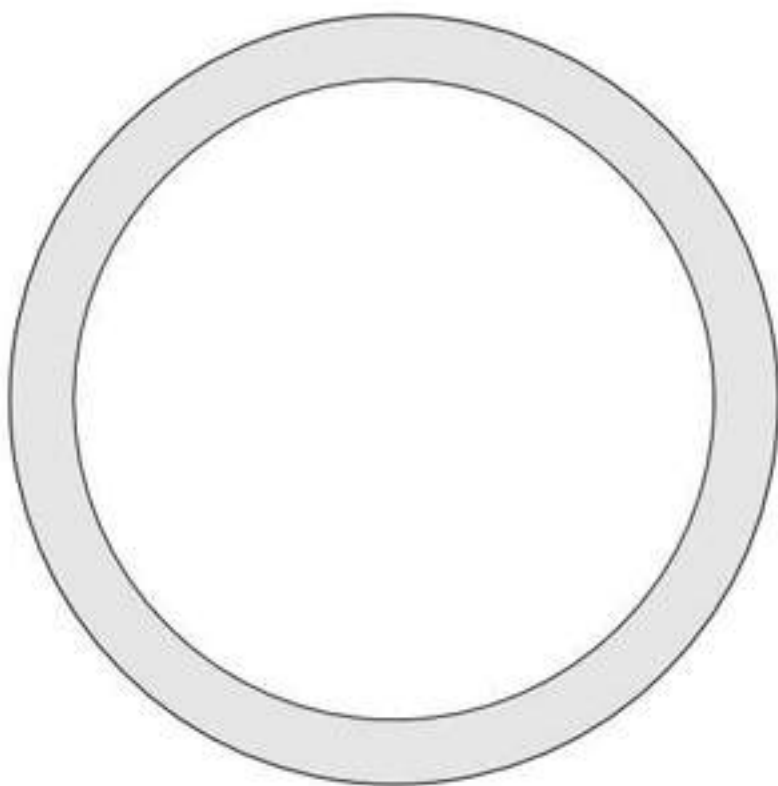

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Fußauflagering DIN 4034-1 FAR-M 1000/ 250 mm

Gewicht: 210 kg

Art.-Nr. 00 41 10 00 00

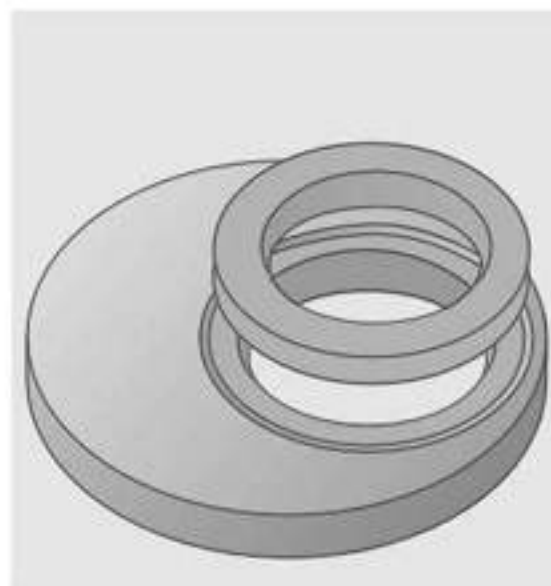

ANWENDUNG: Fußauflageringe werden zum Bau von Schächten für Brunnen- und Sickeranlagen verwendet. Sie ermöglichen den Übergang von örtlich erstellten Schachtunterteilen auf Schachtringe, Schachthälse und Schachtabdeckplatten.

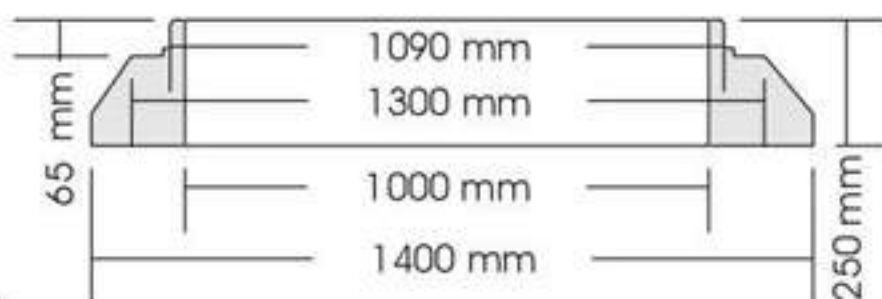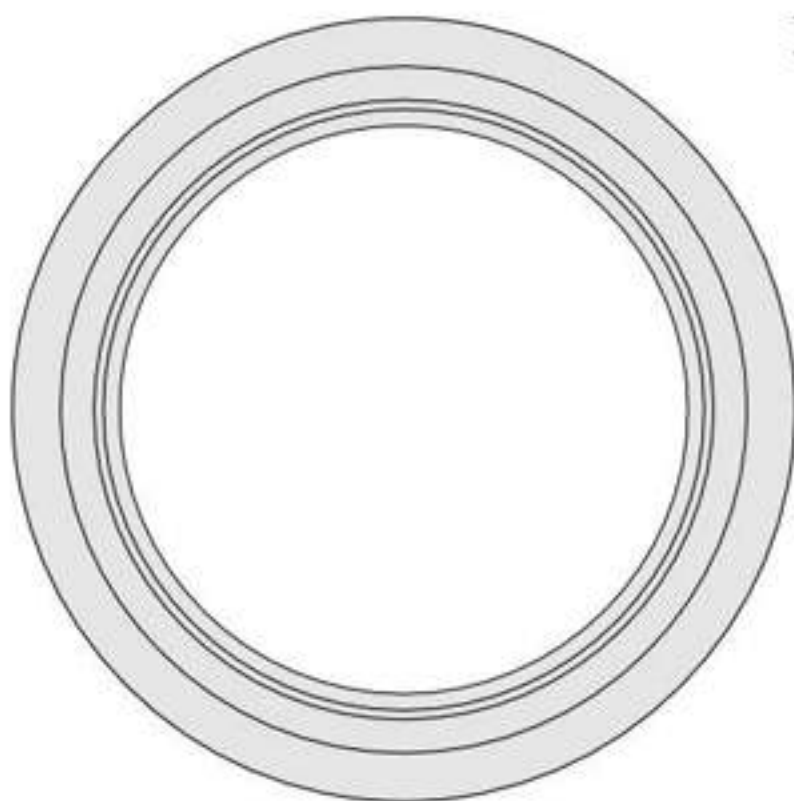

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 mm
ohne Öffnung**

Gewicht: 410 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 00



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

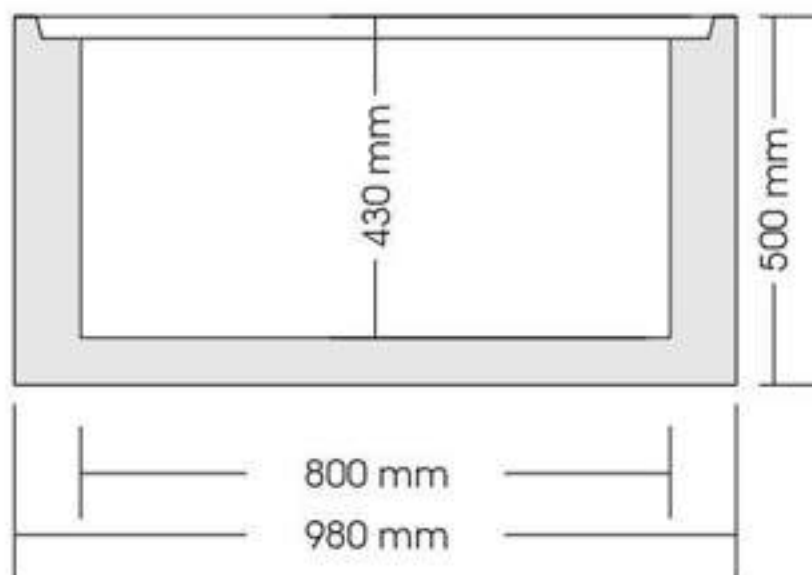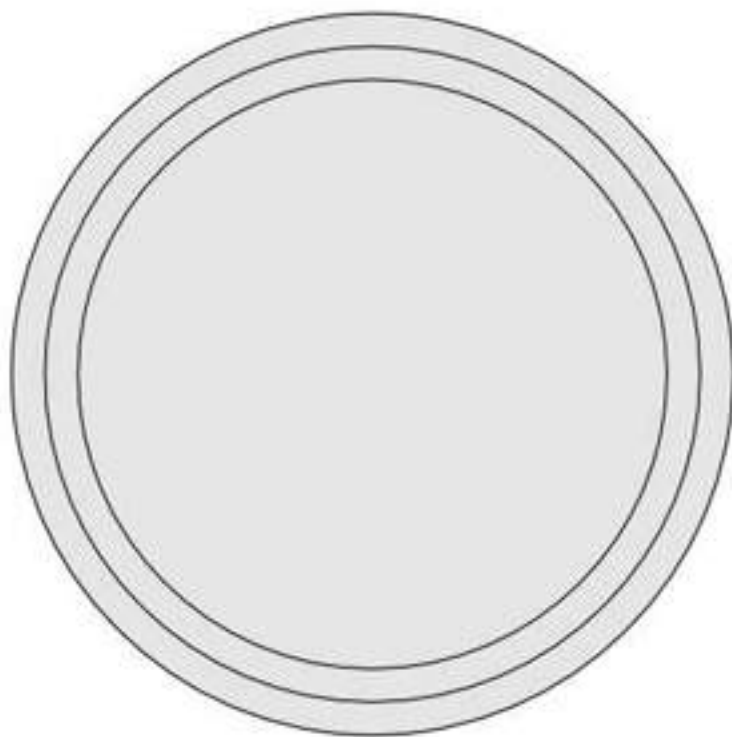

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
1 Öffnung**

Gewicht: 405 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 10



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

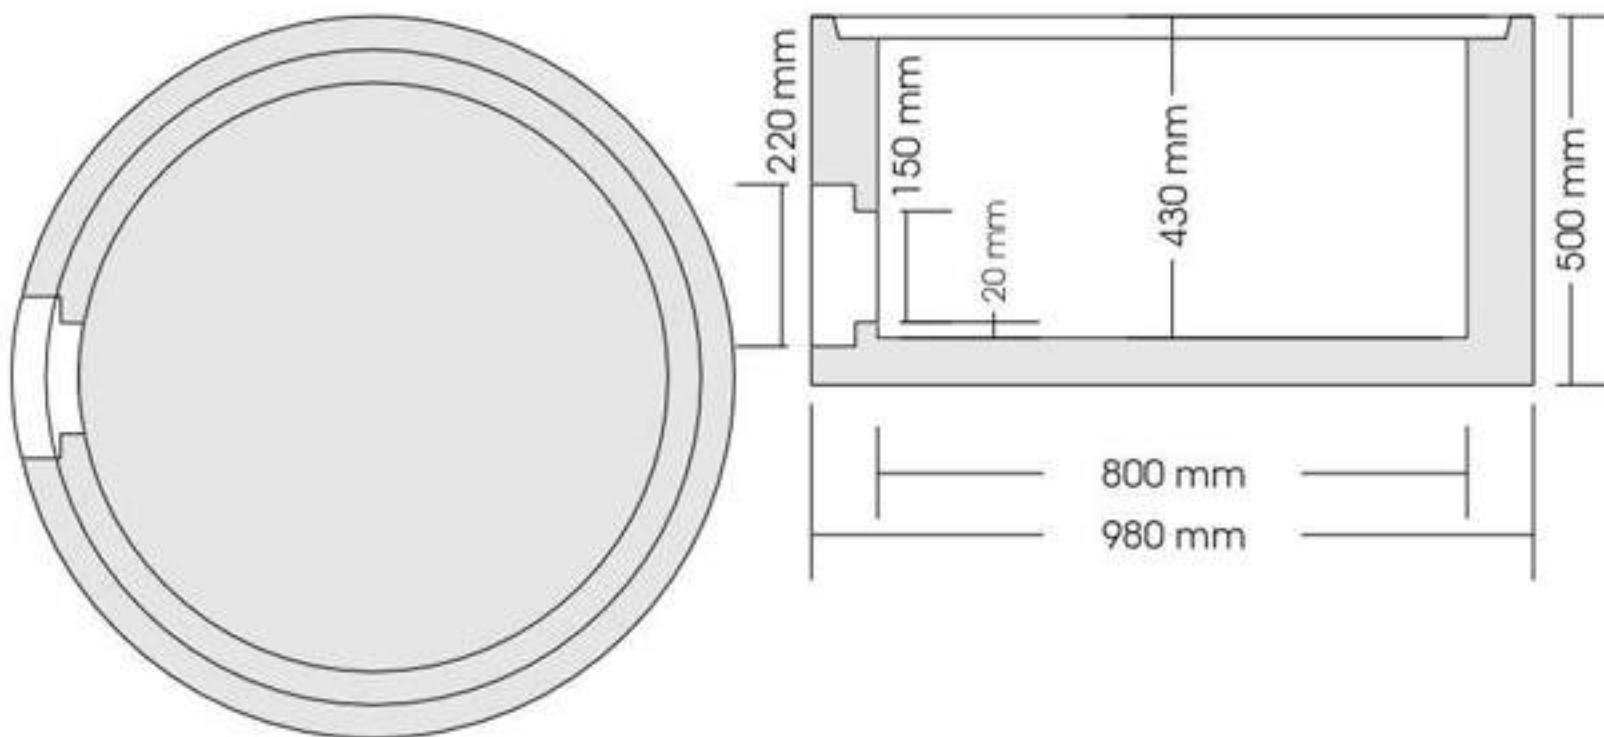

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen**

Gewicht: 400 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

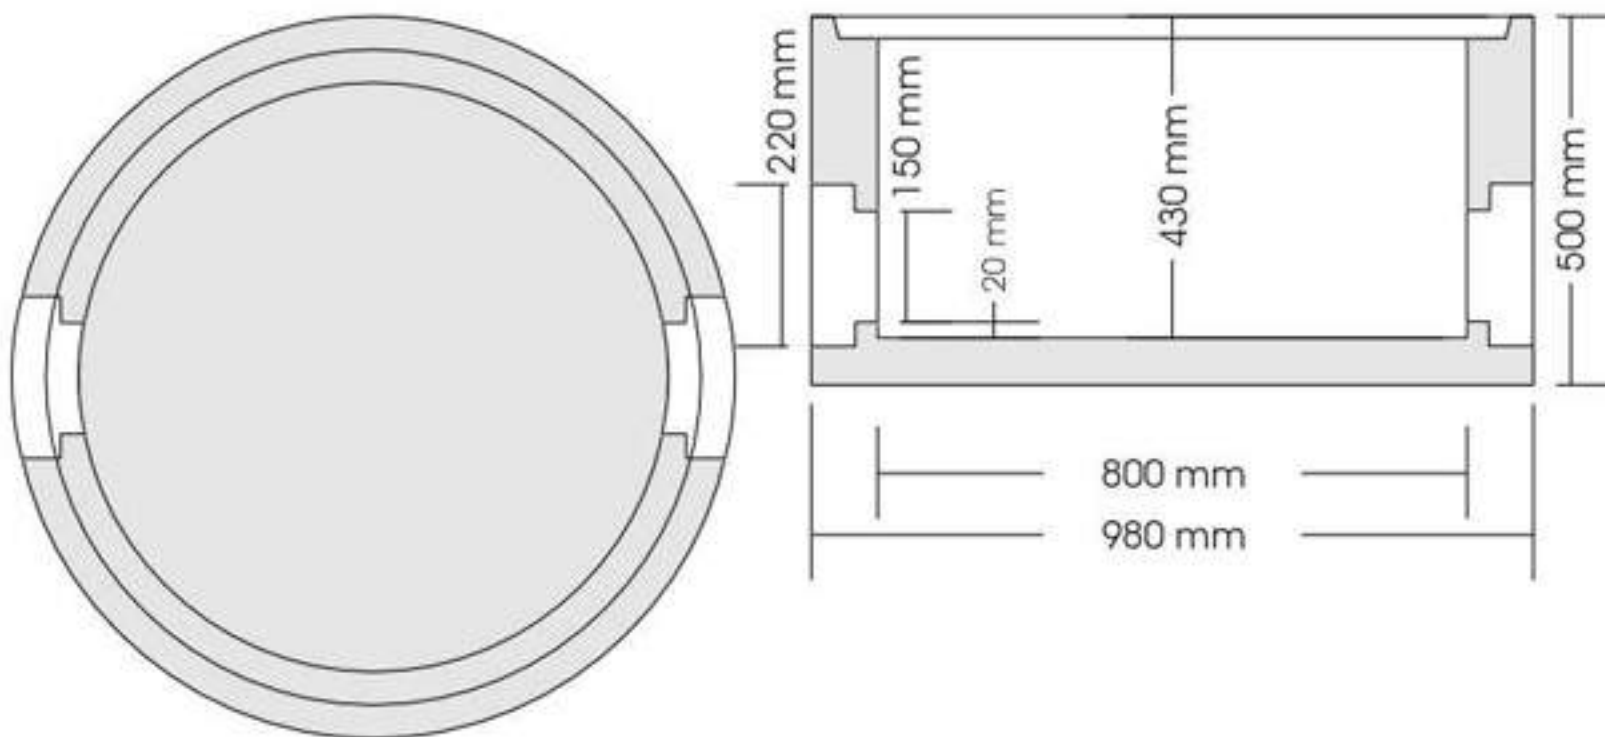

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen 90Grad**

Gewicht: 400 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 29



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

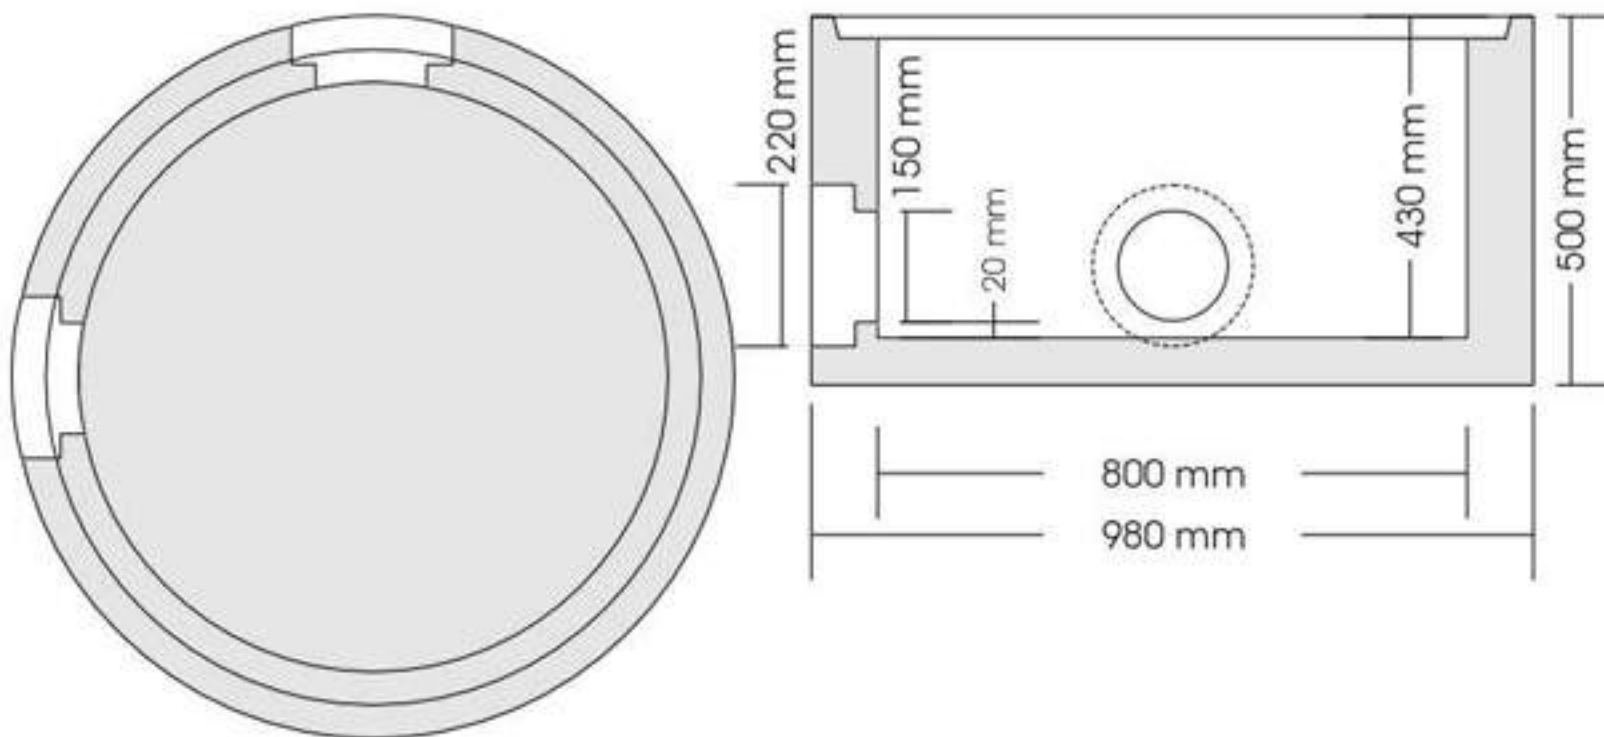

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
3 Öffnungen**

Gewicht: 390 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 30



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

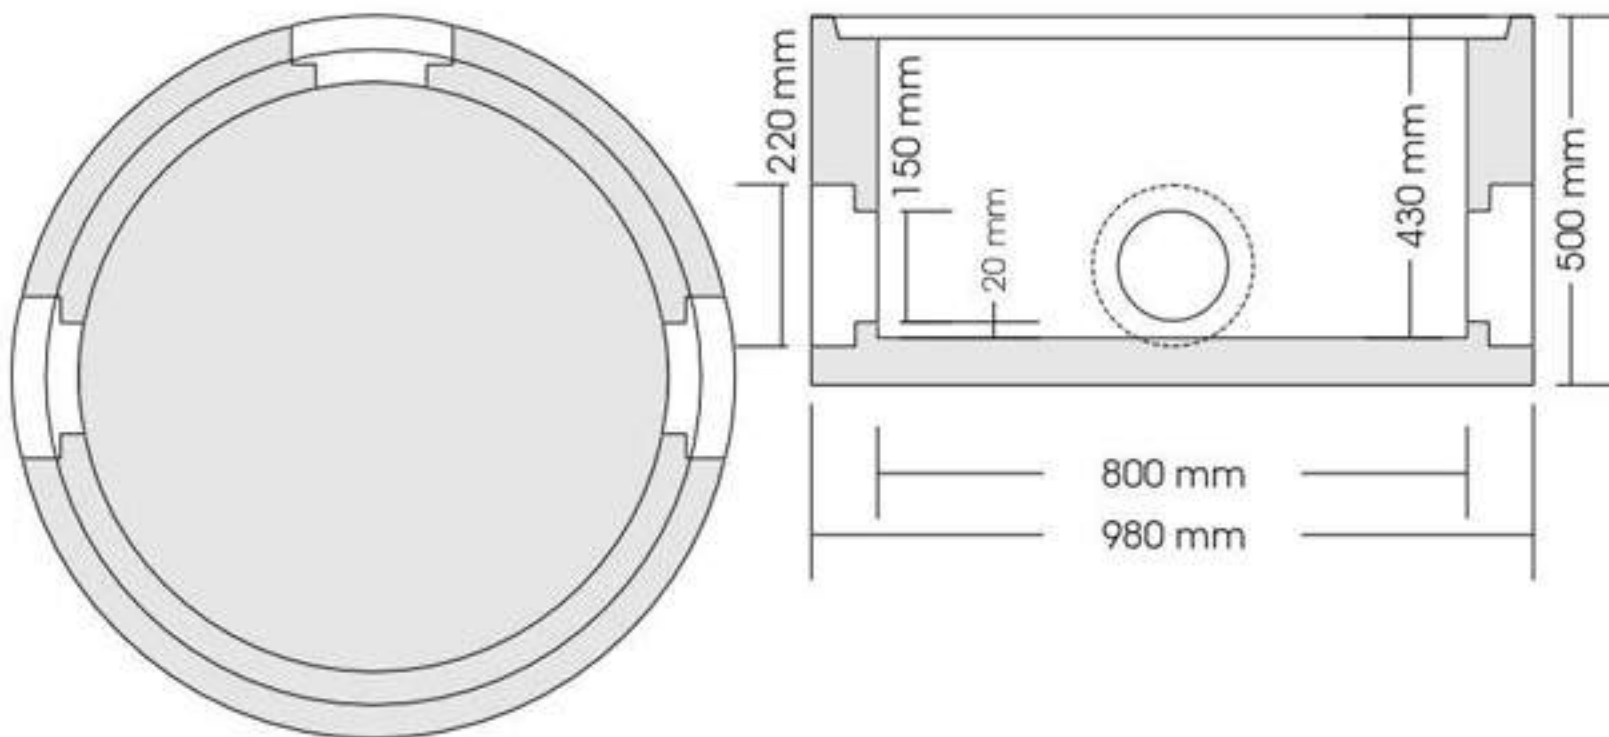

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
4 Öffnungen**

Gewicht: 380 kg

Art.-Nr. 00 50 08 00 40



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

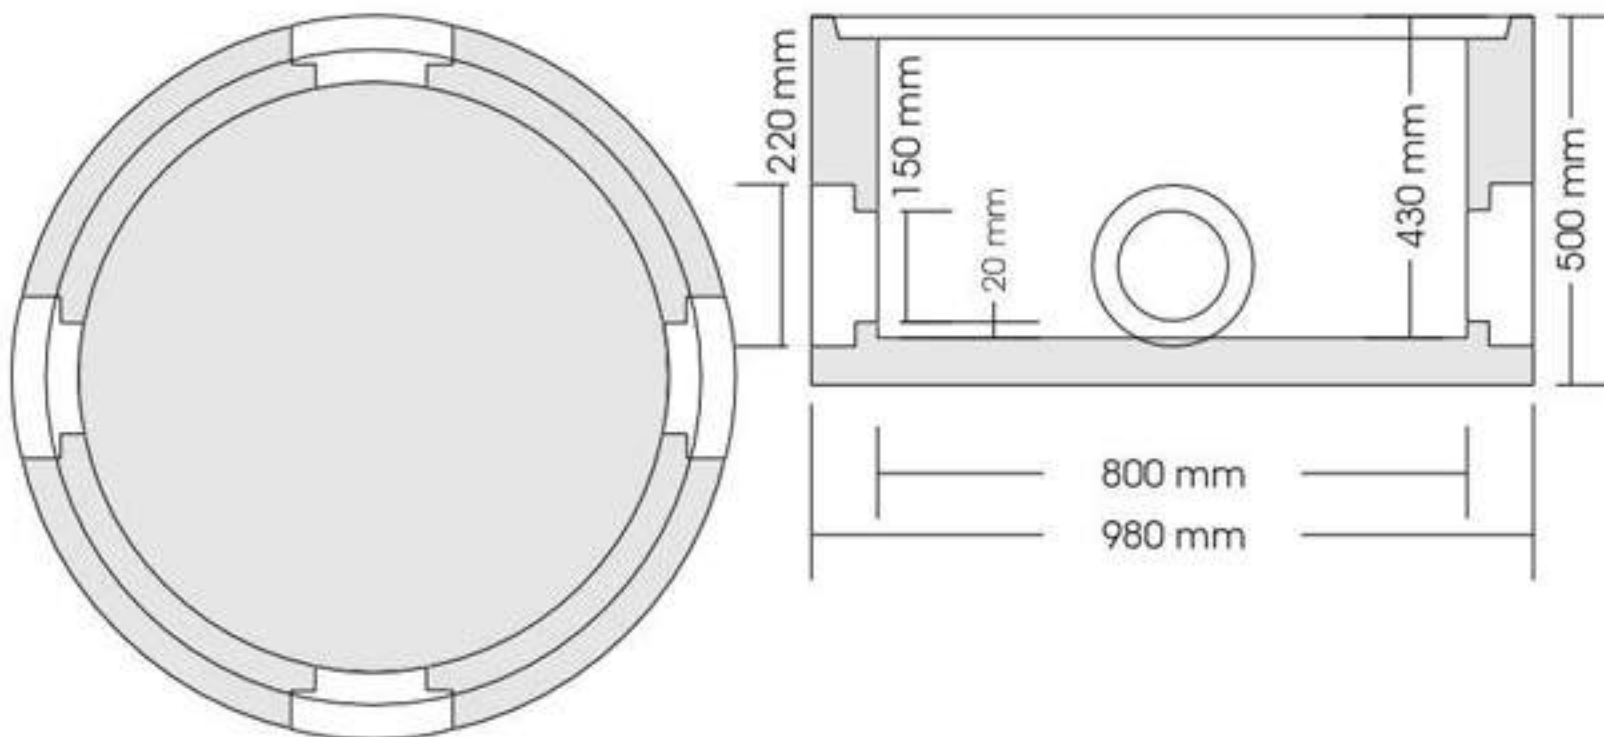

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 10 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

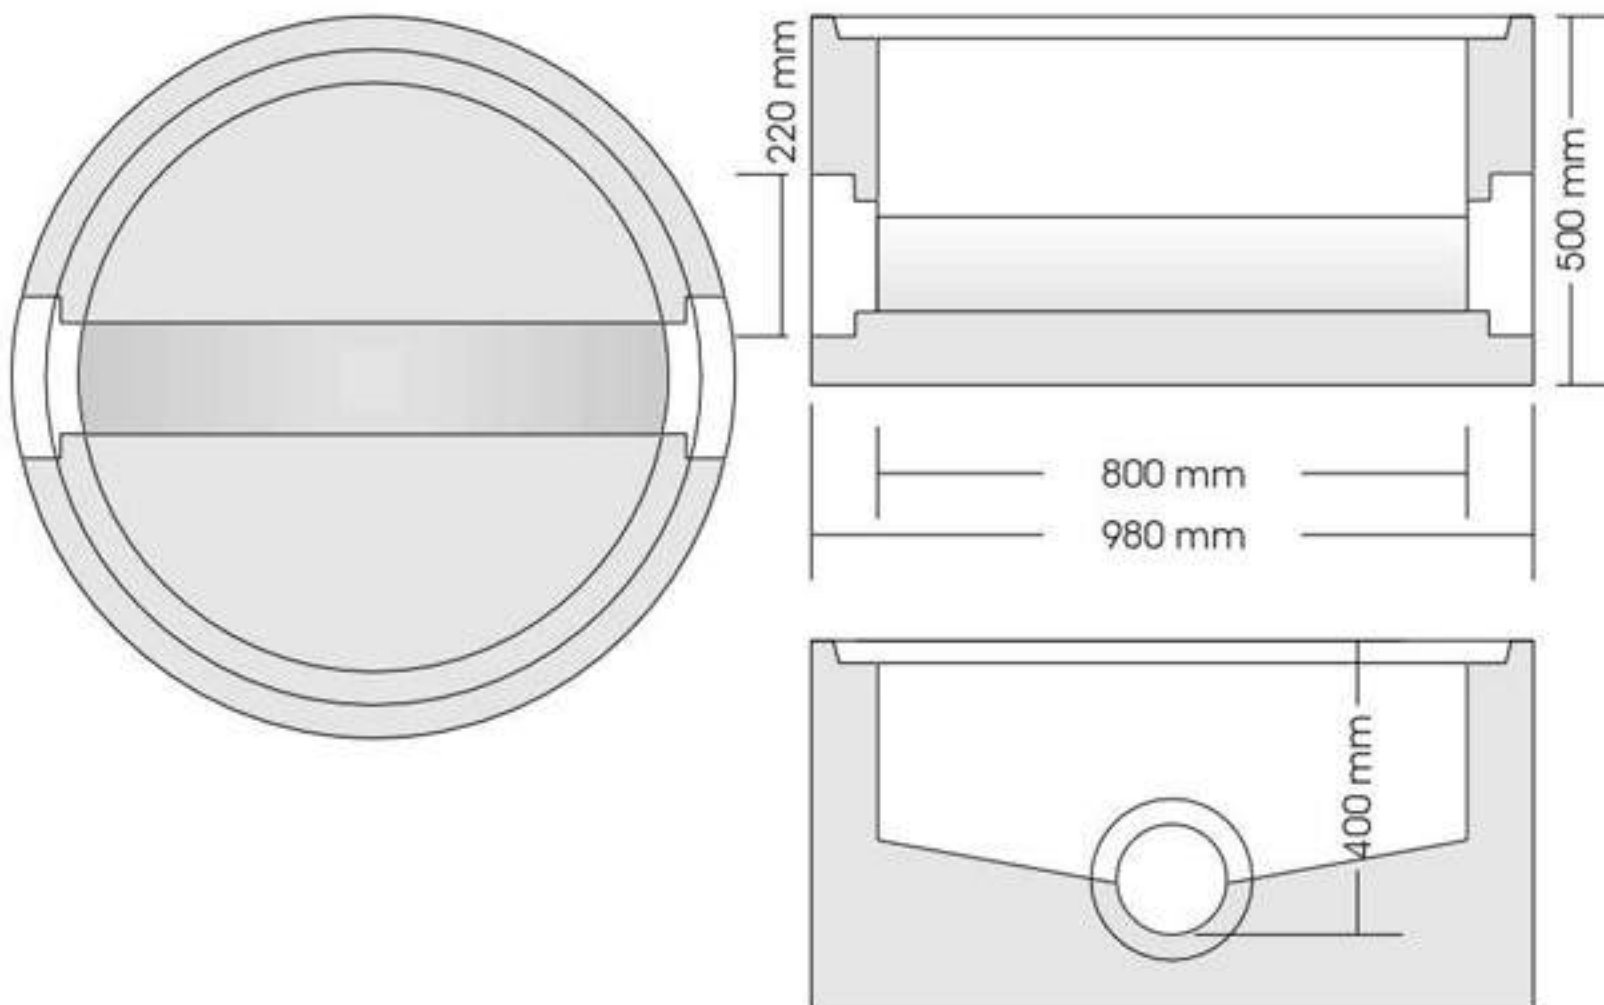

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme mit Dichtung 2 Öffnungen
Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 11 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

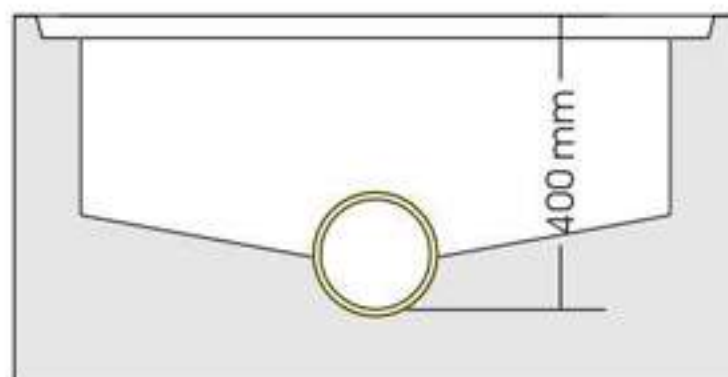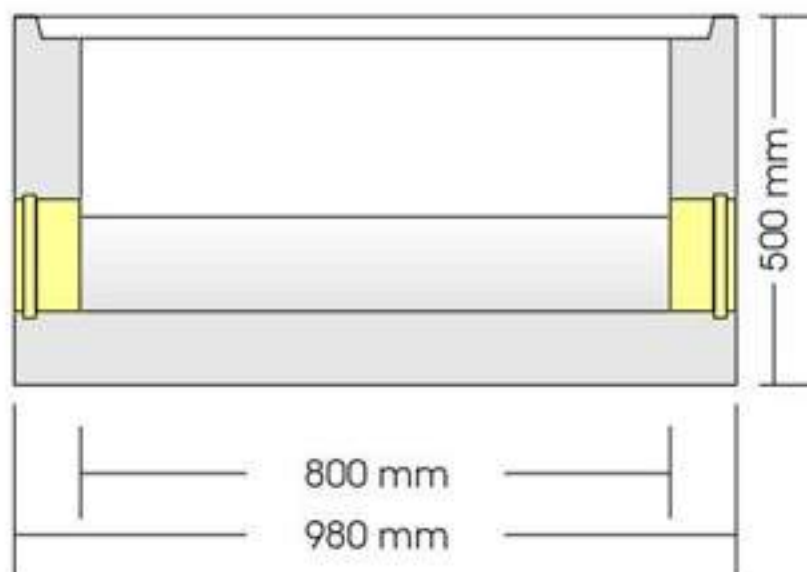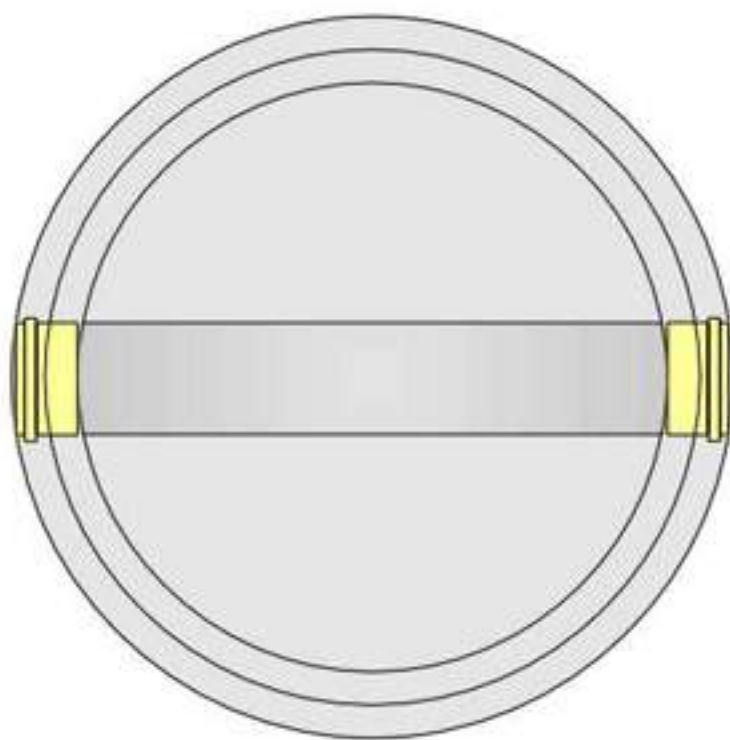

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme mit Dichtung 3 Öffnungen
Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 11 31



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

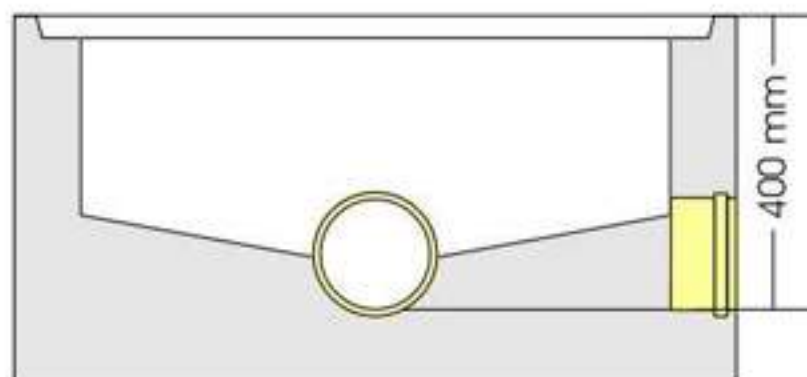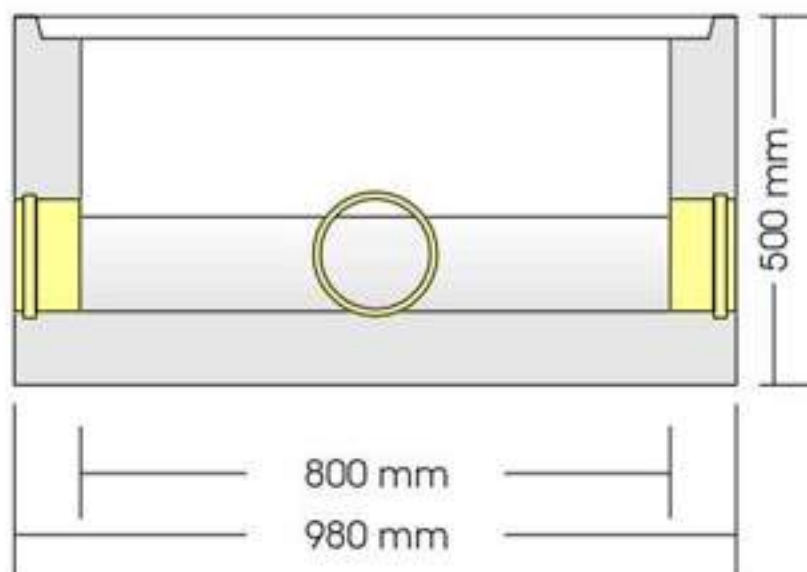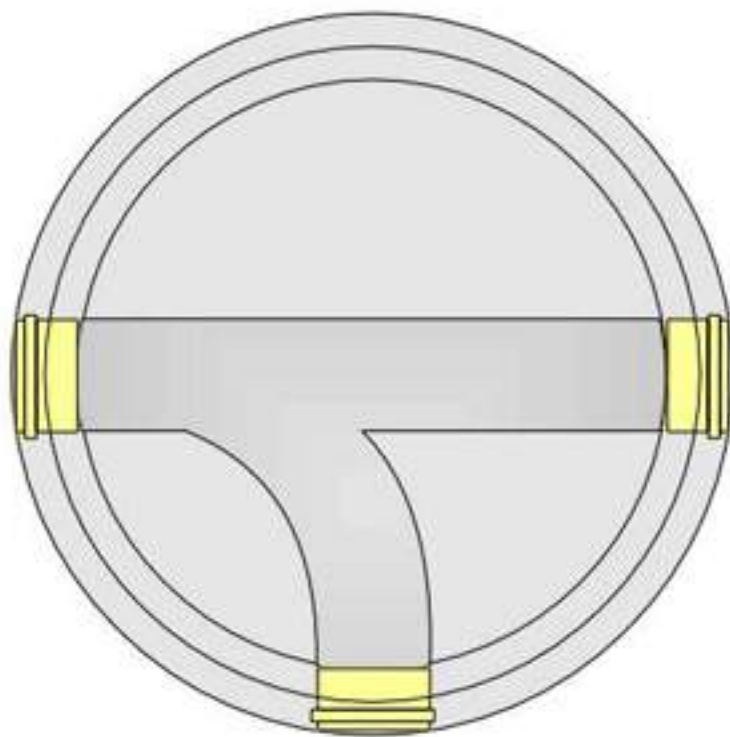

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme mit Dichtung 3 Öffnungen
Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 11 32



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

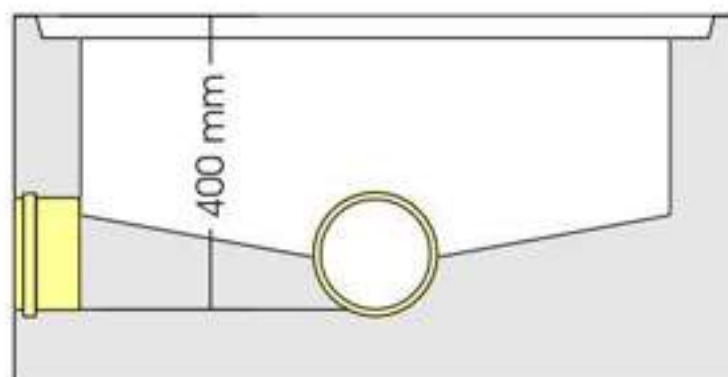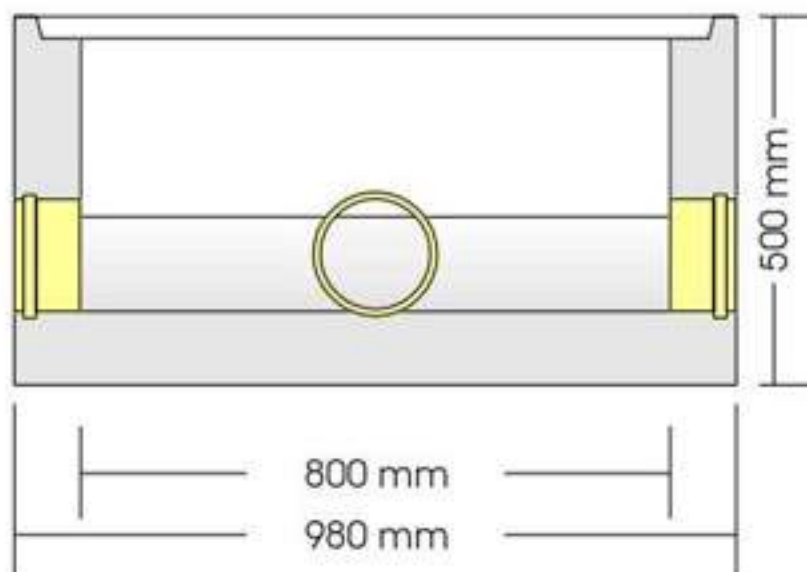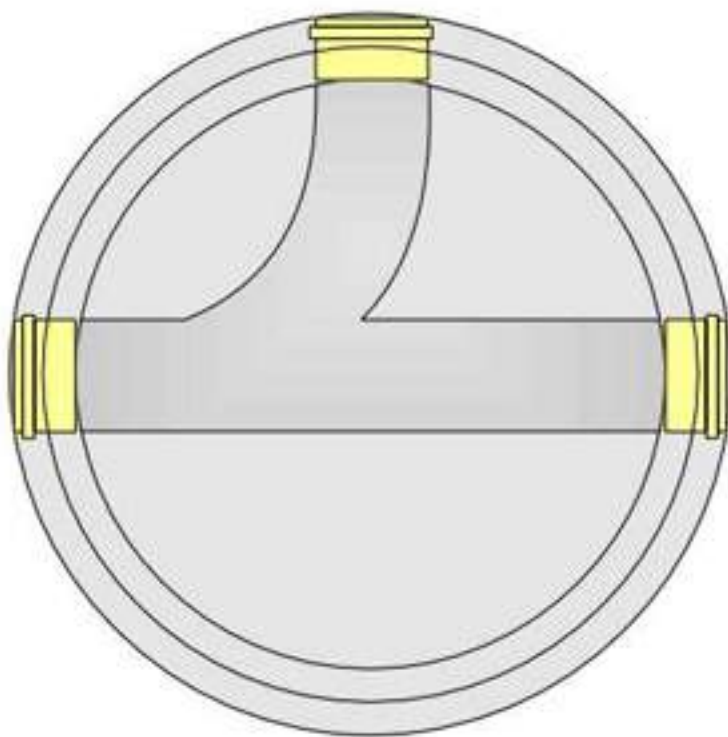

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
2 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 41 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

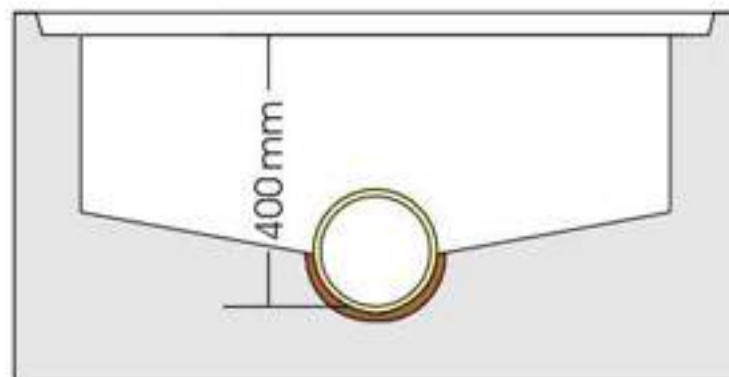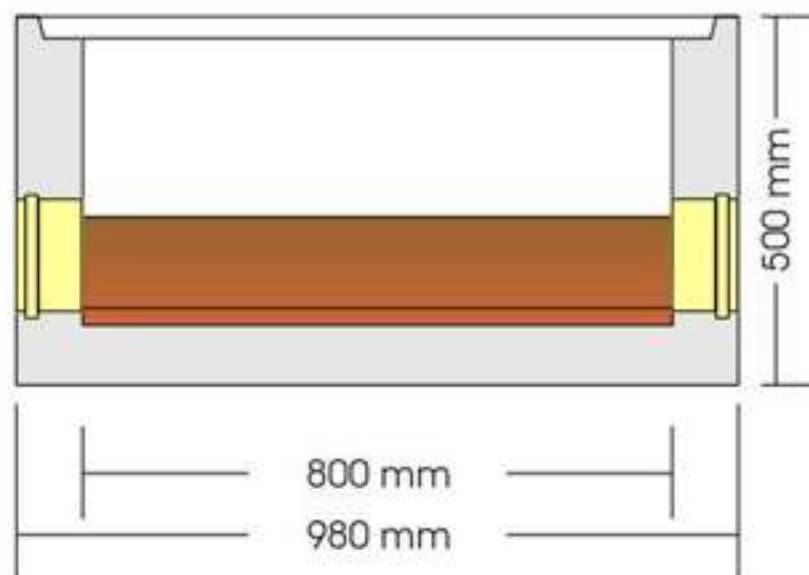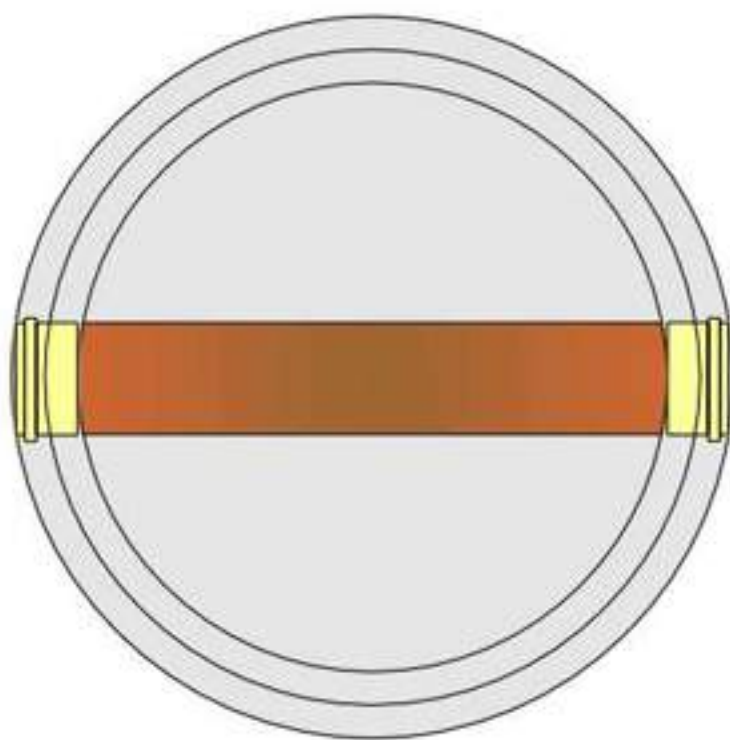

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
3 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 41 31



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

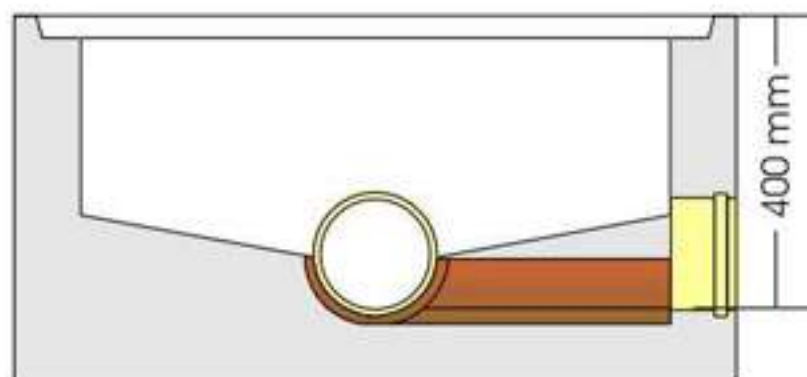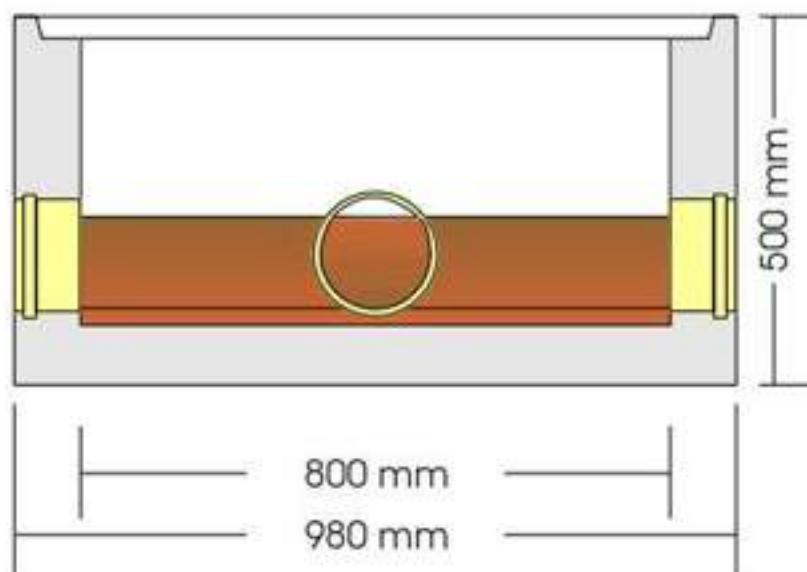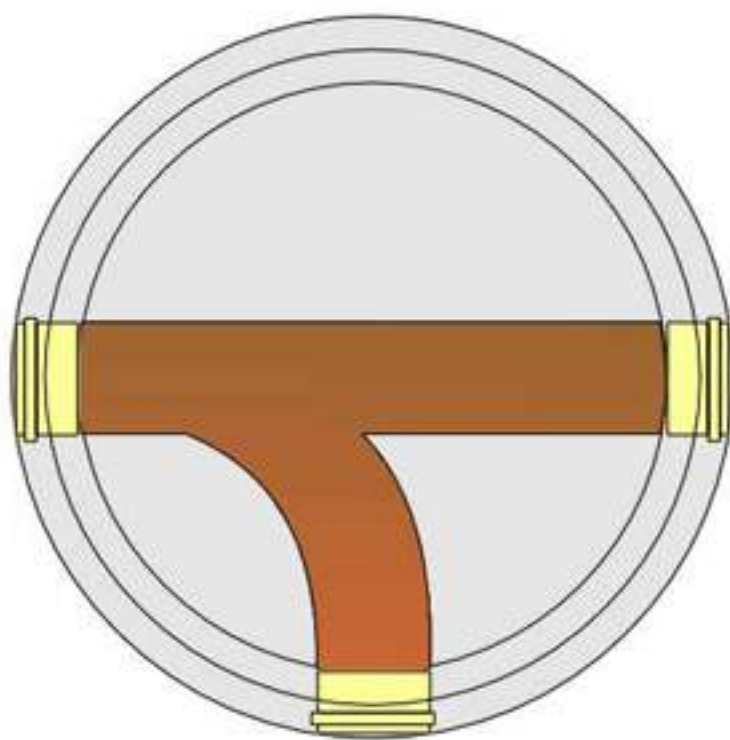

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
3 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 500 kg

Art.-Nr. 00 50 08 41 32



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

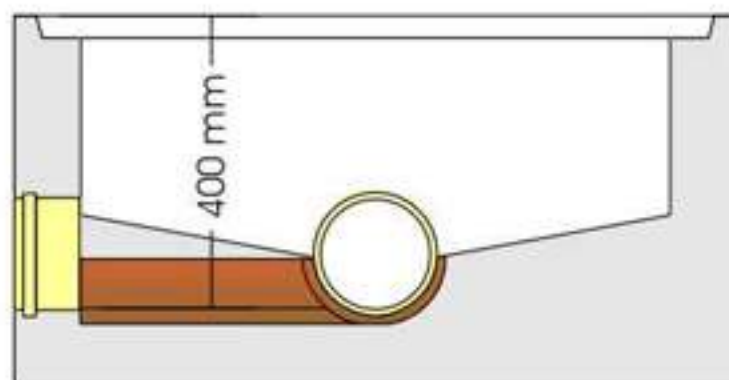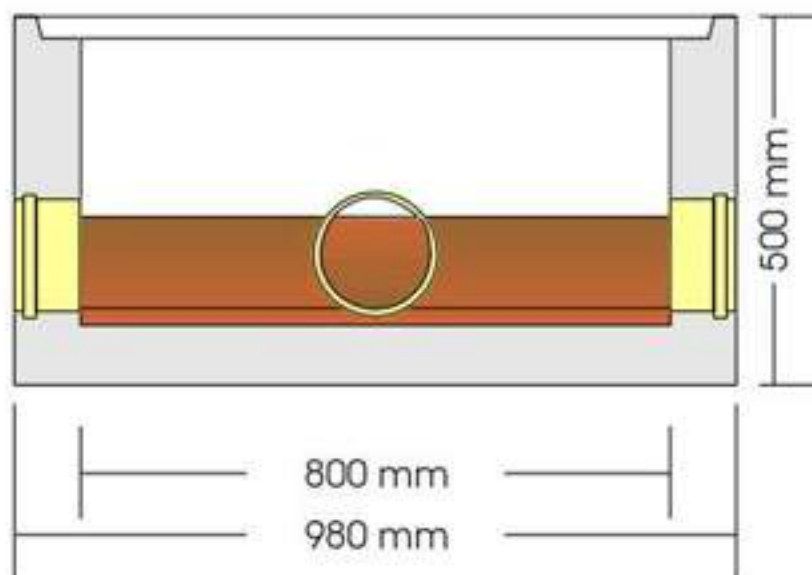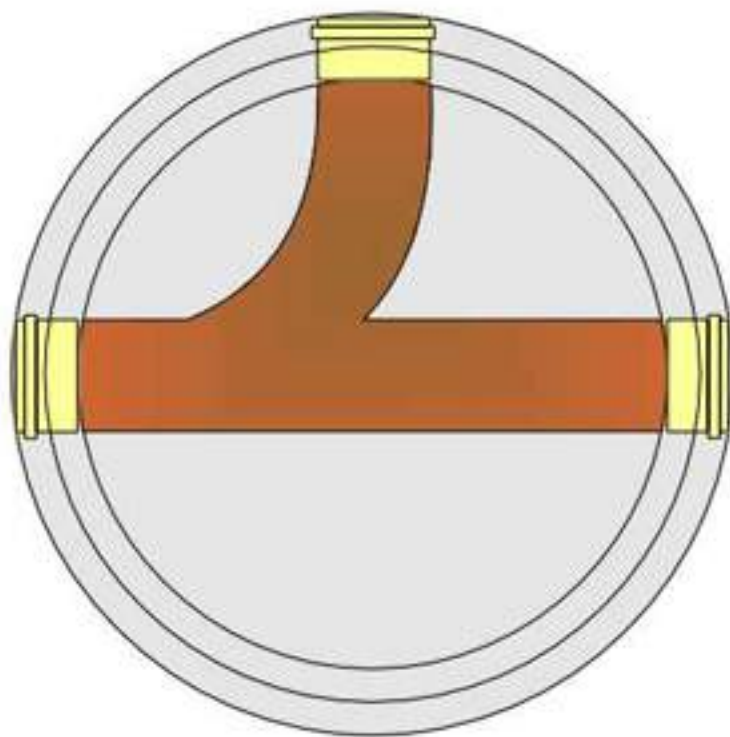

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schacht DIN 4034-2
SU-F 800/ 500 / 90 / 200 mm
ohne Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen**

Gewicht: 390 kg

Art.-Nr. 00 51 08 00 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

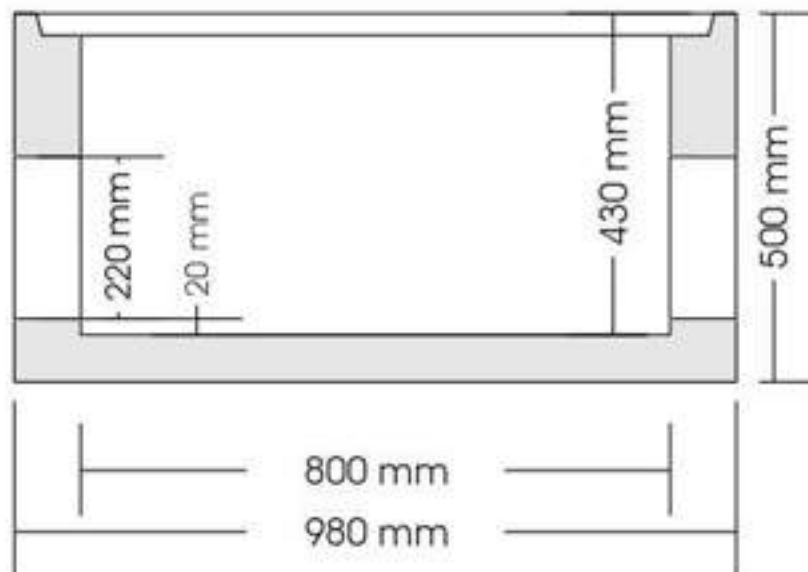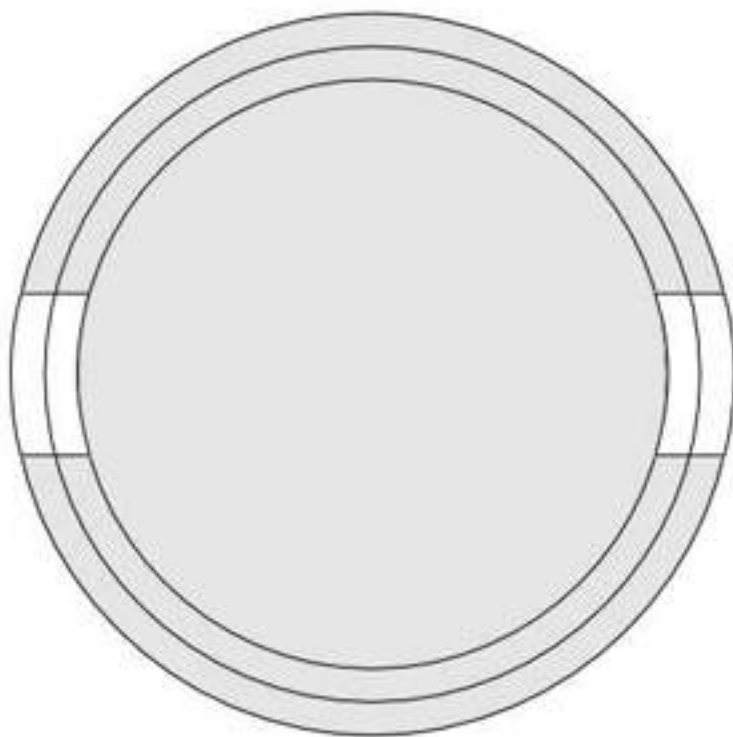

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 mm
ohne Öffnung**

Gewicht: 570 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 00



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

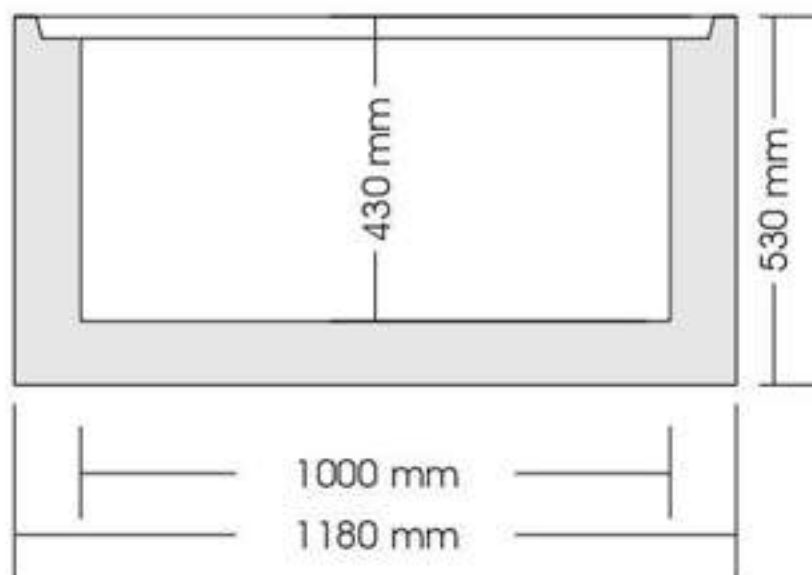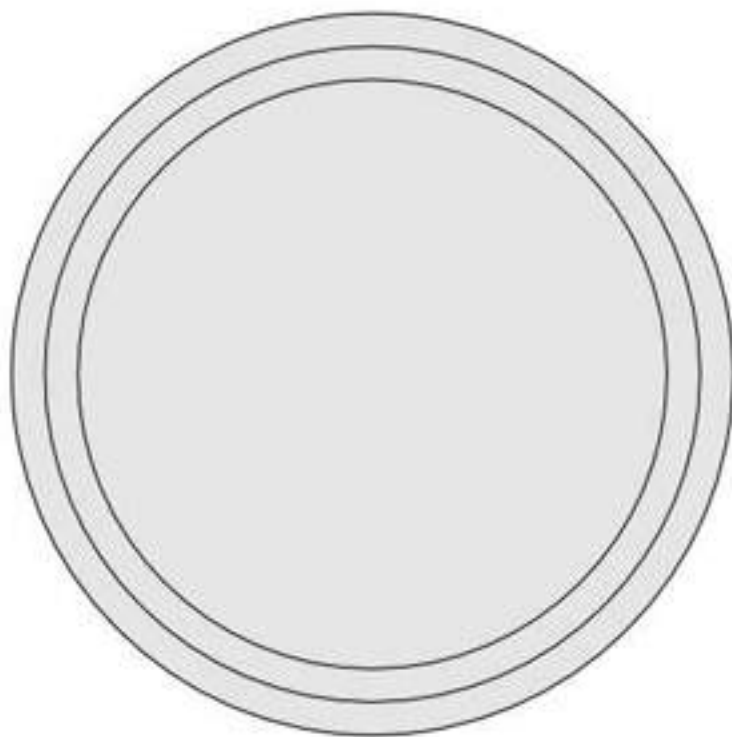

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
1 Öffnung**

Gewicht: 560 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 10



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

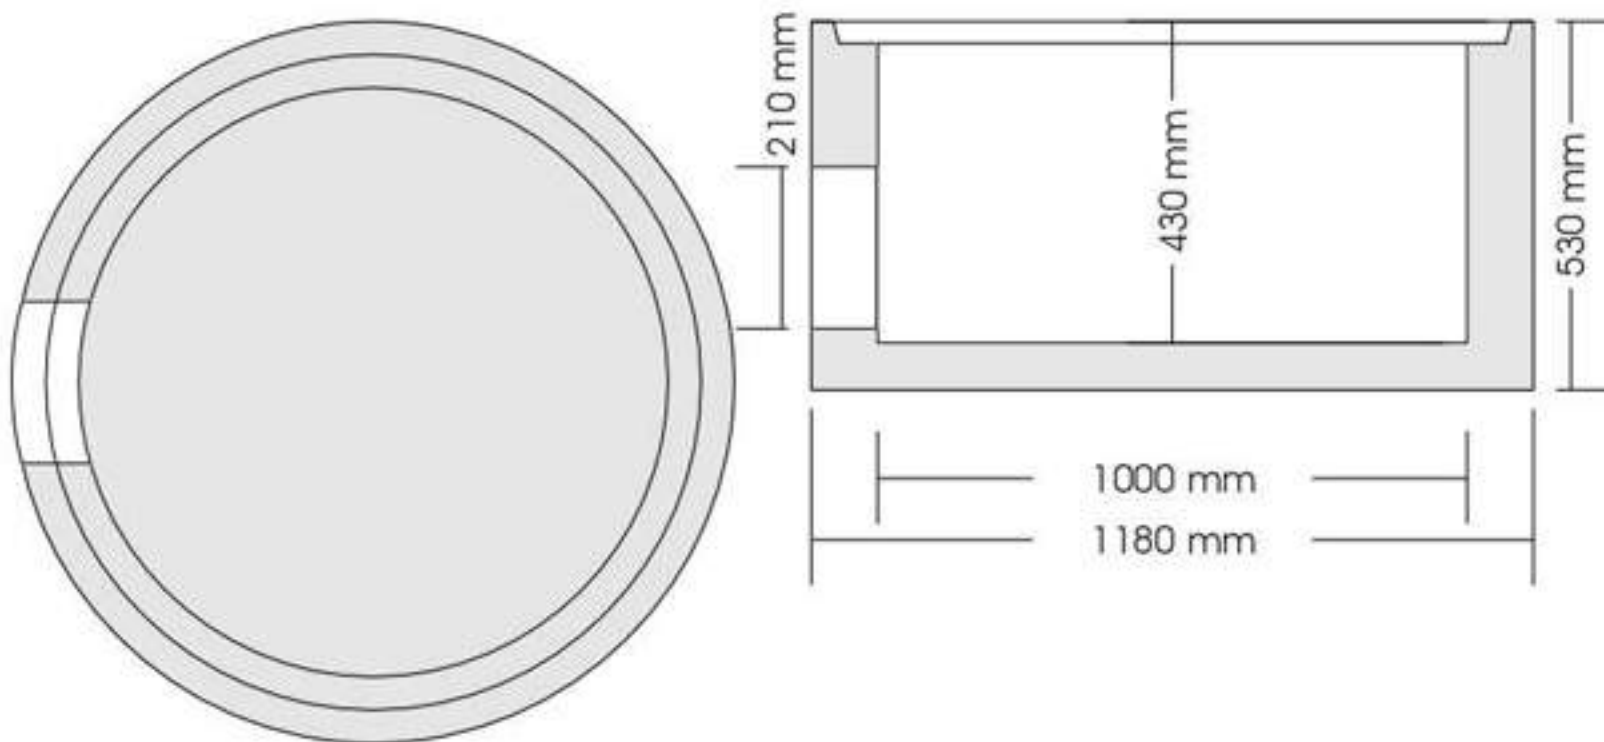

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen**

Gewicht: 550 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

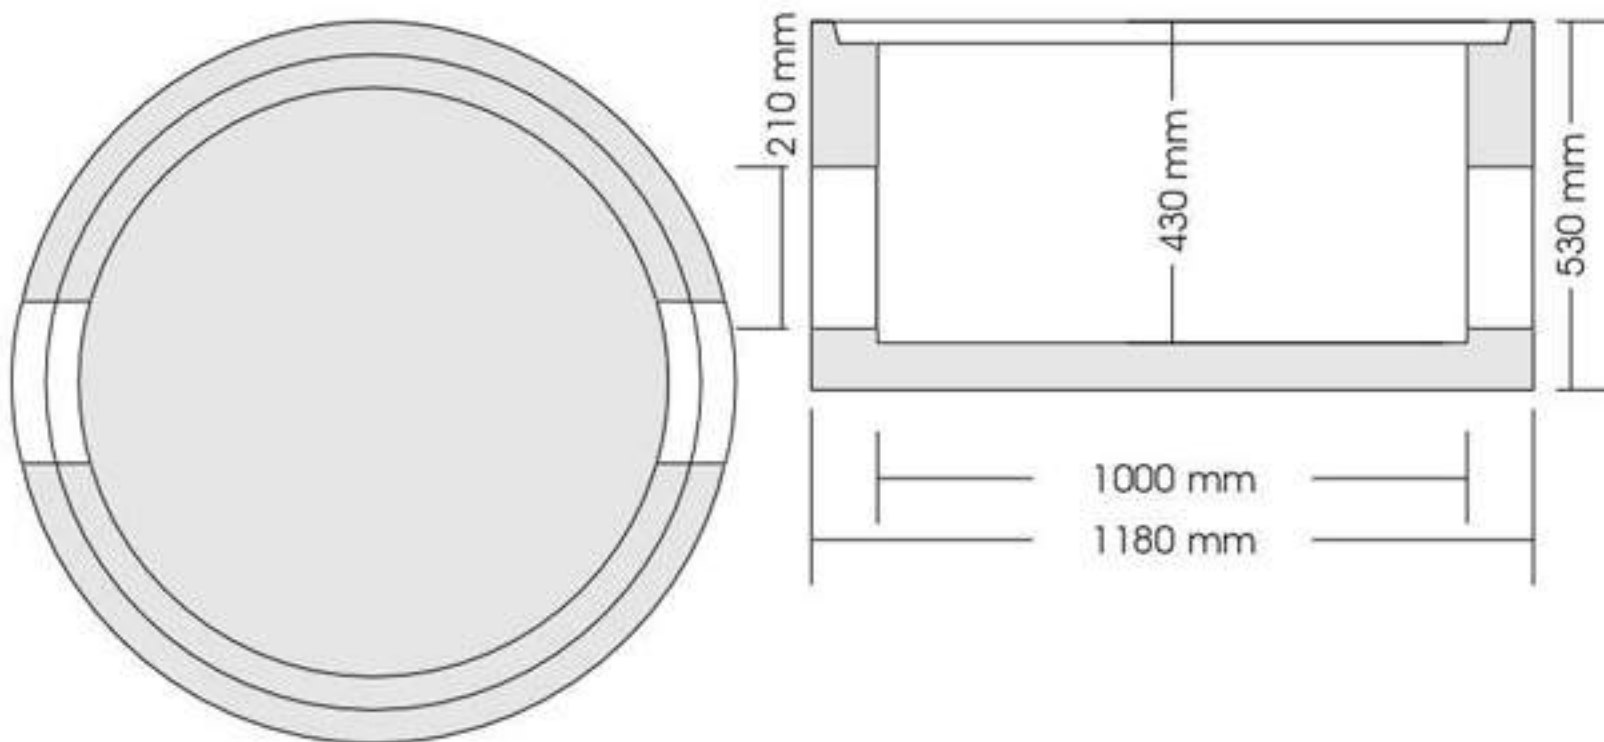

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen 90 Grad**

Gewicht: 550 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 29



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

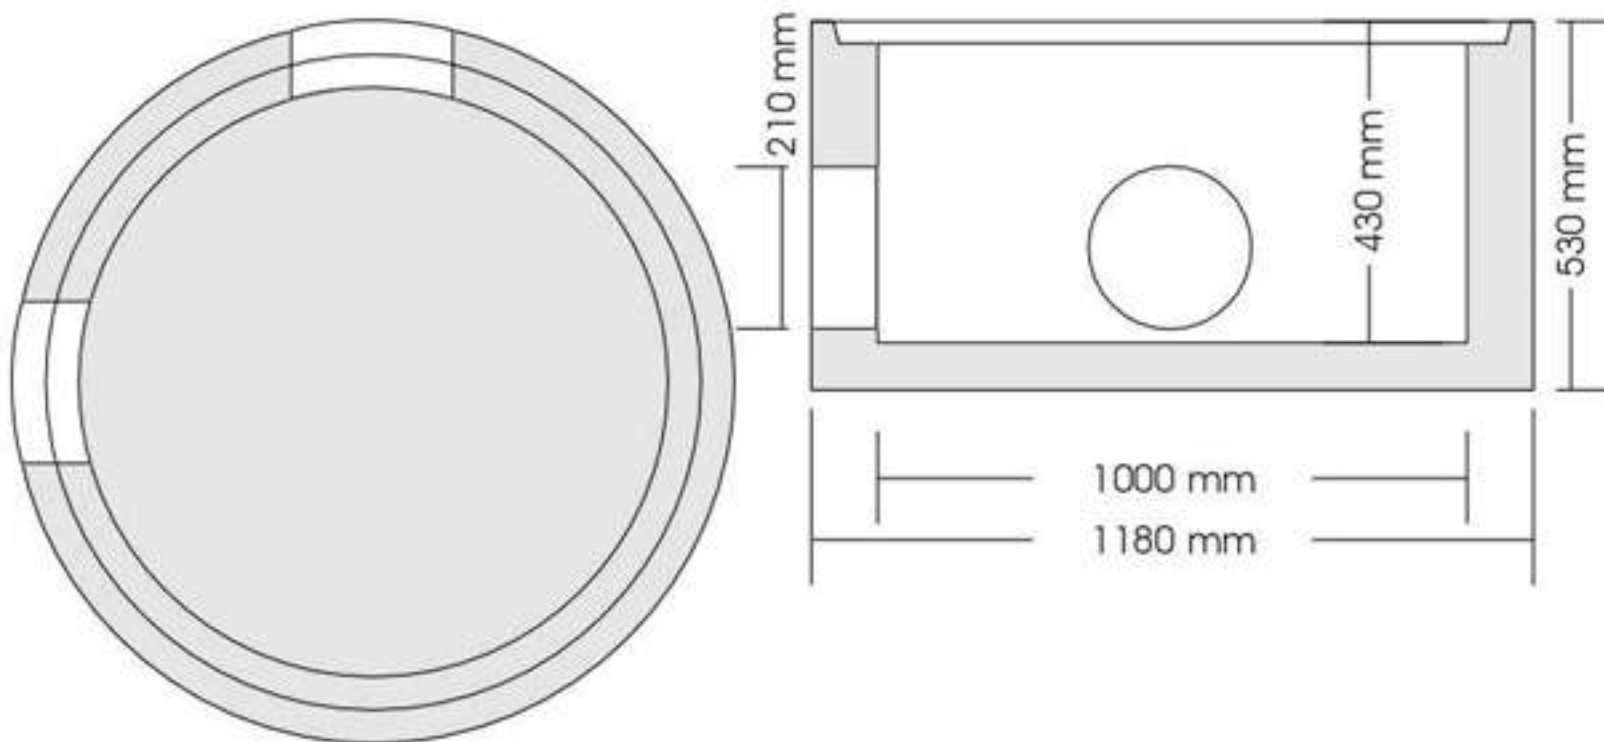

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
3 Öffnungen**

Gewicht: 540 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 30



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

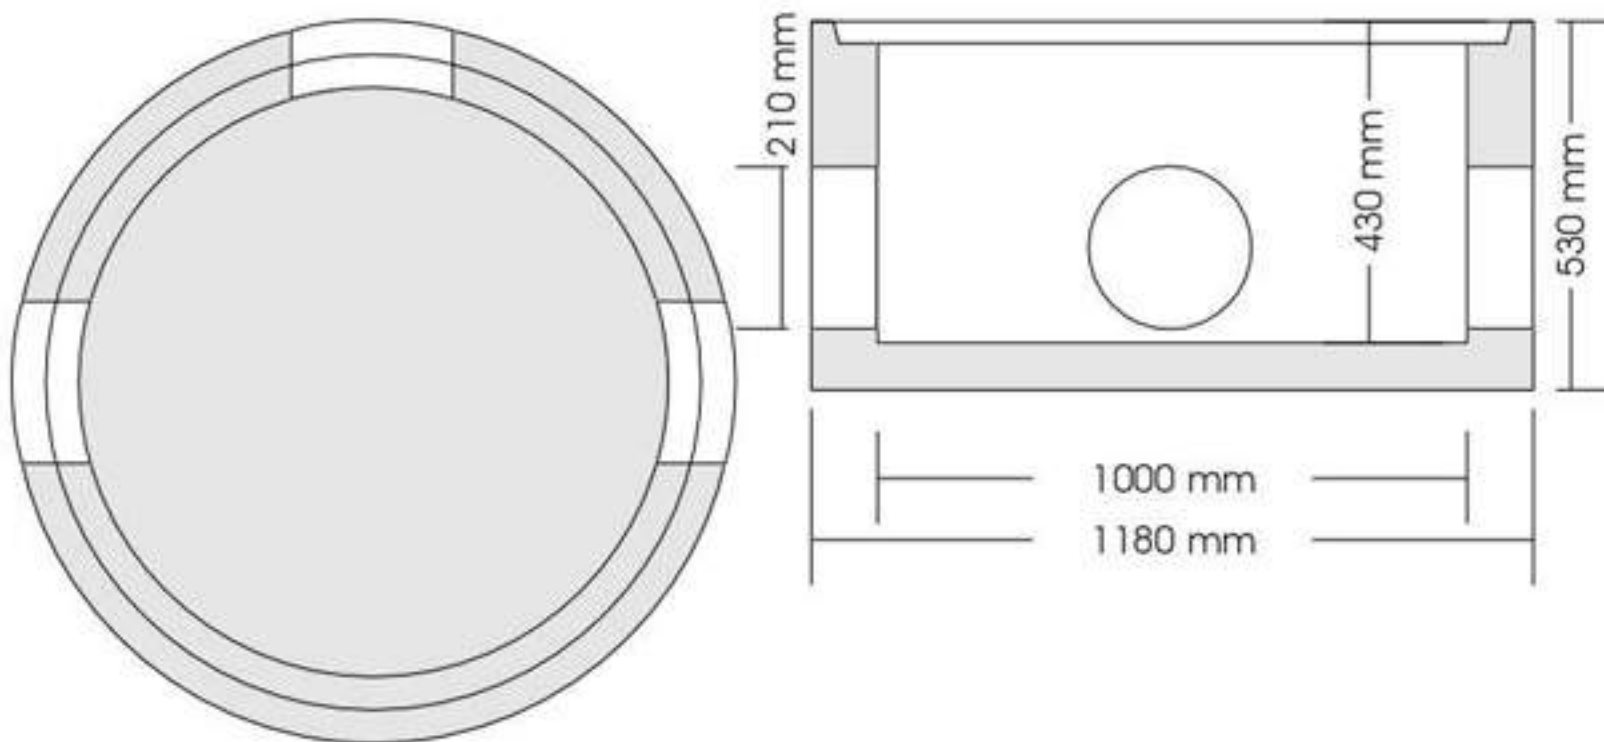

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
ohne Berme ohne Dichtung
4 Öffnungen**

Gewicht: 530 kg

Art.-Nr. 00 60 10 00 40



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

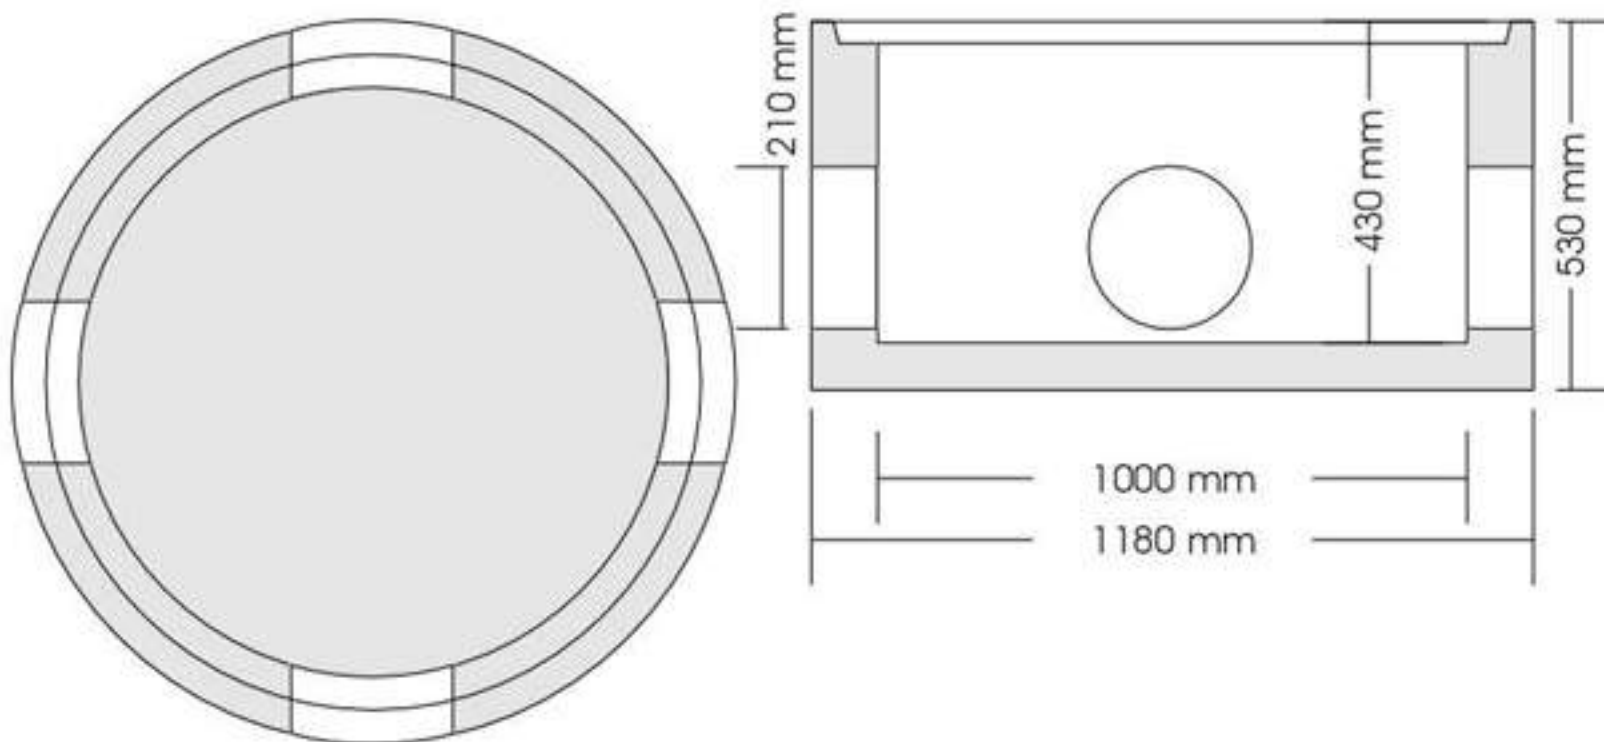

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme ohne Dichtung
2 Öffnungen**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 60 10 10 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

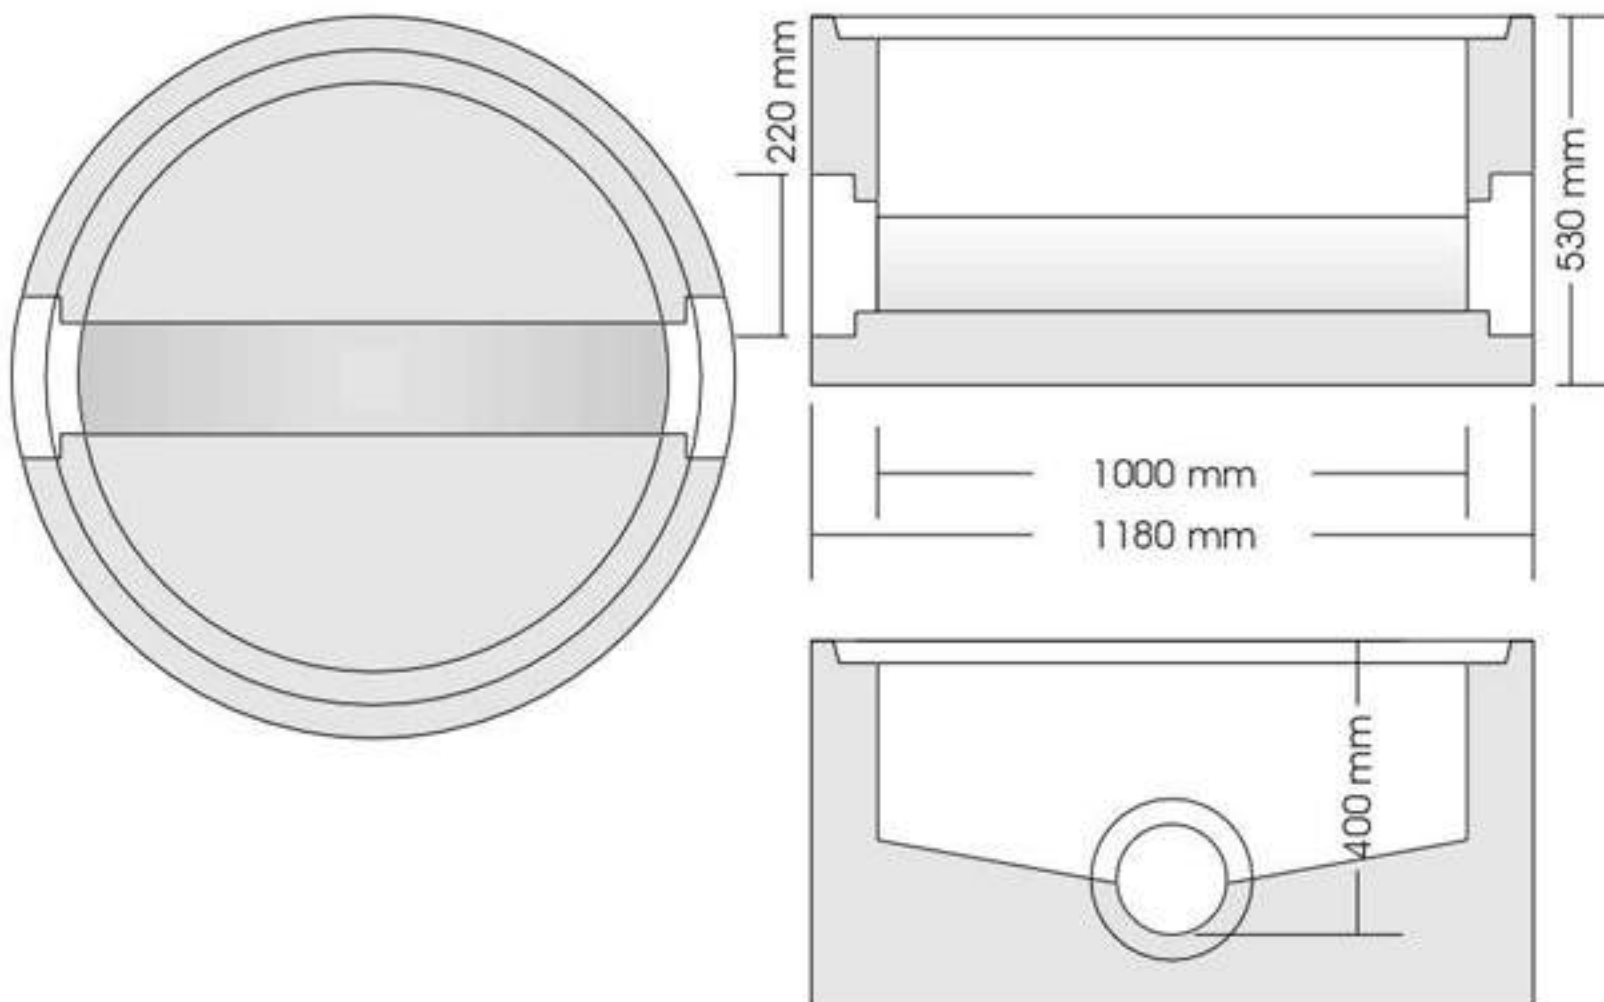

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme mit Dichtung 3 Öffnungen
Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 60 10 11 31



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

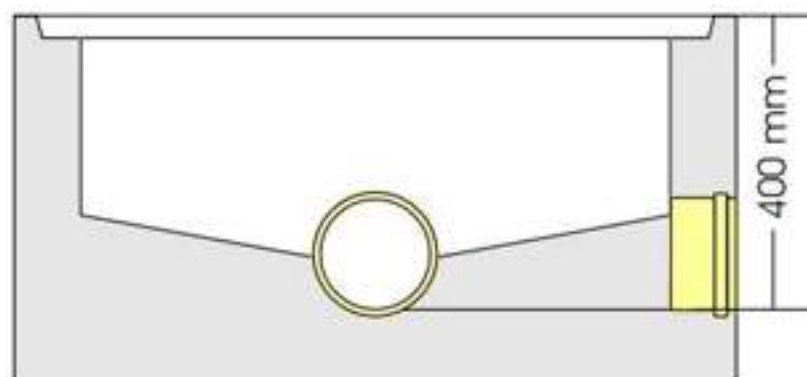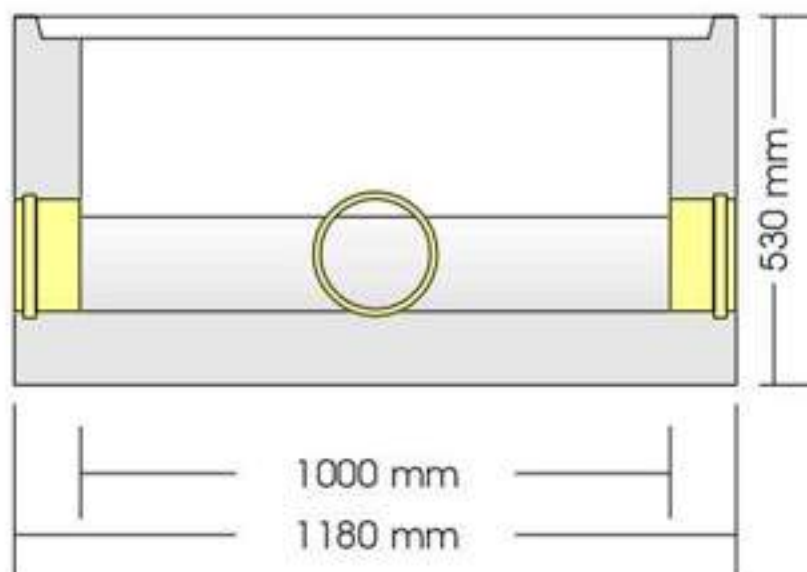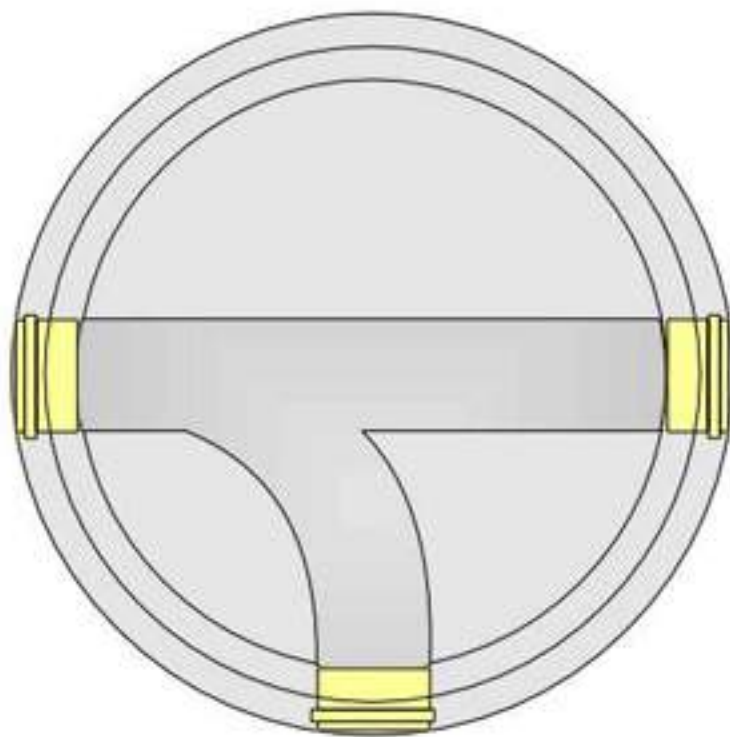

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Berme mit Dichtung 3 Öffnungen
Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 60 10 11 32



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

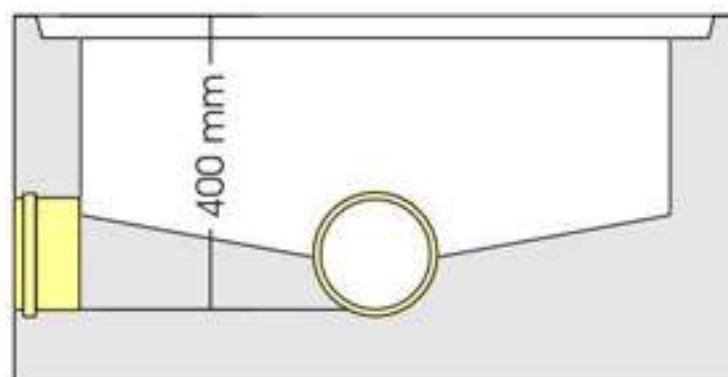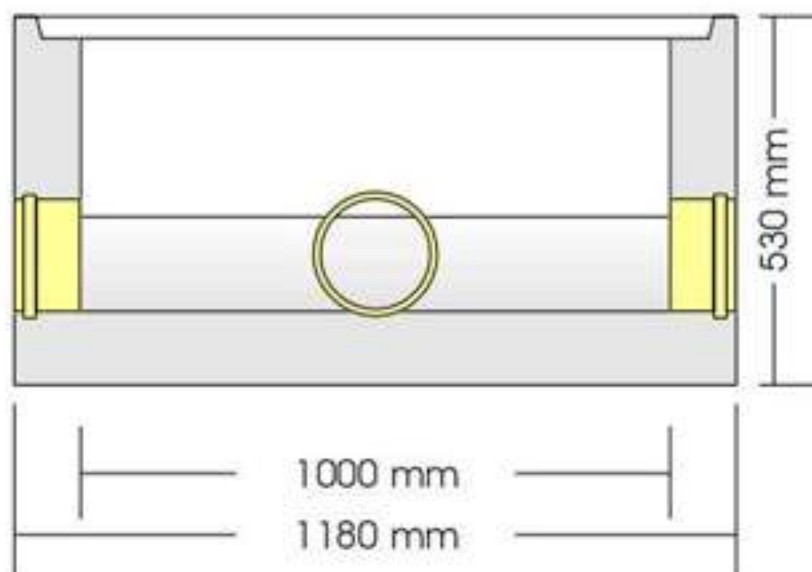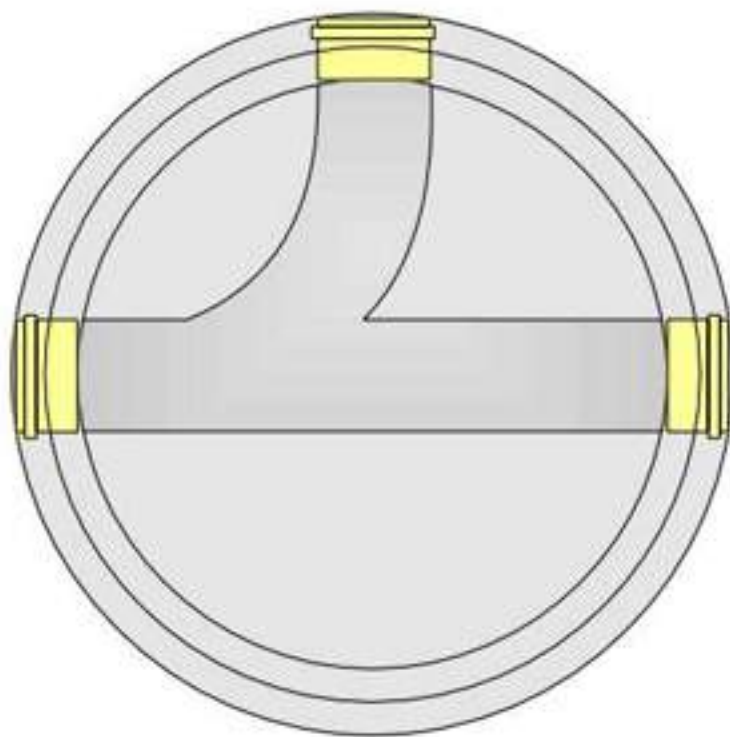

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
2 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 760 kg

Art.-Nr. 00 60 10 41 20



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

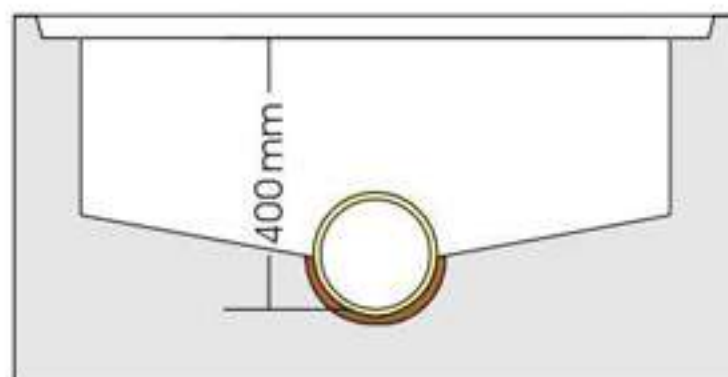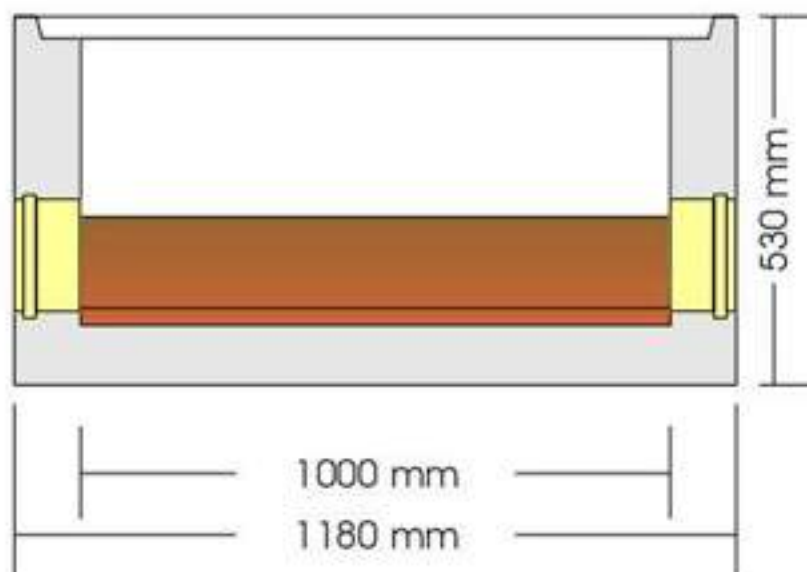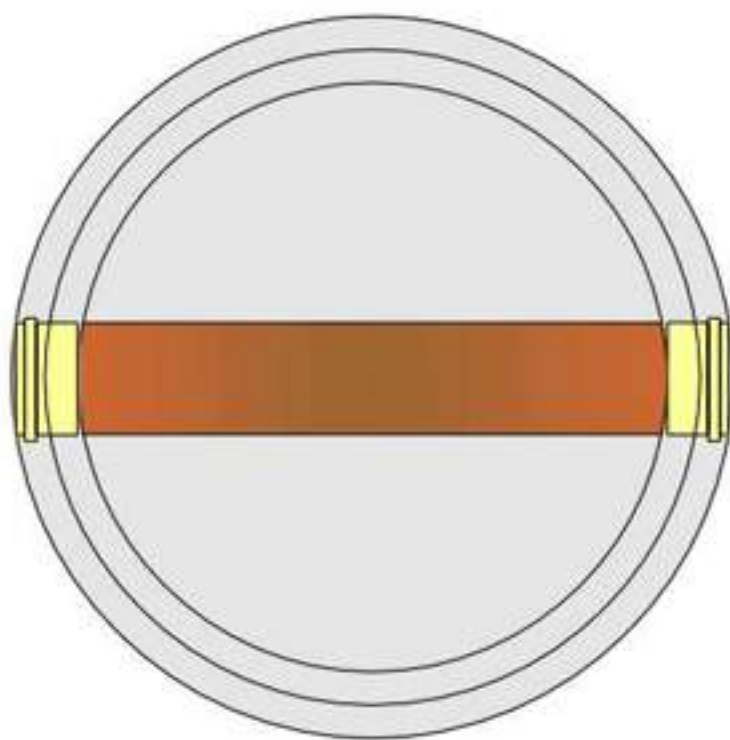

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
3 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 750 kg

Art.-Nr. 00 60 10 41 31



ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

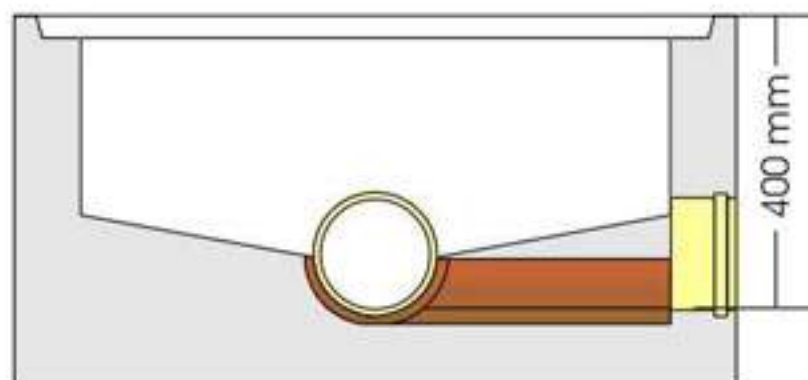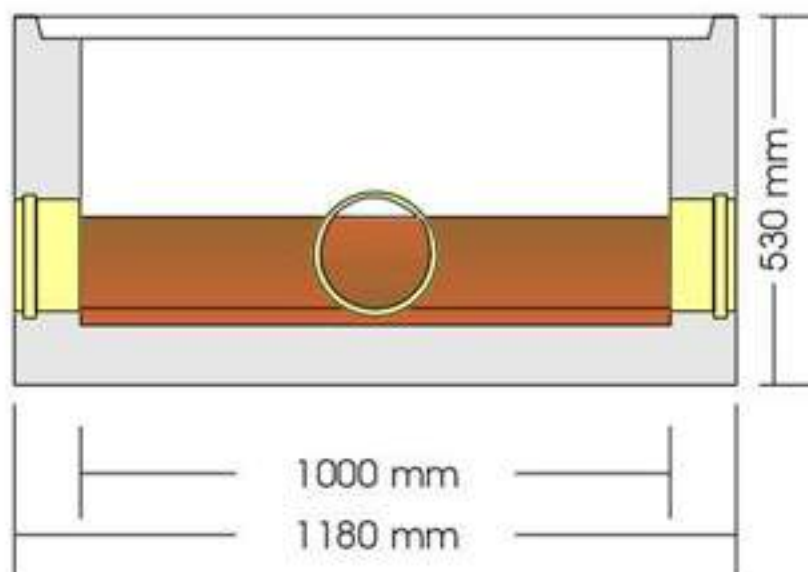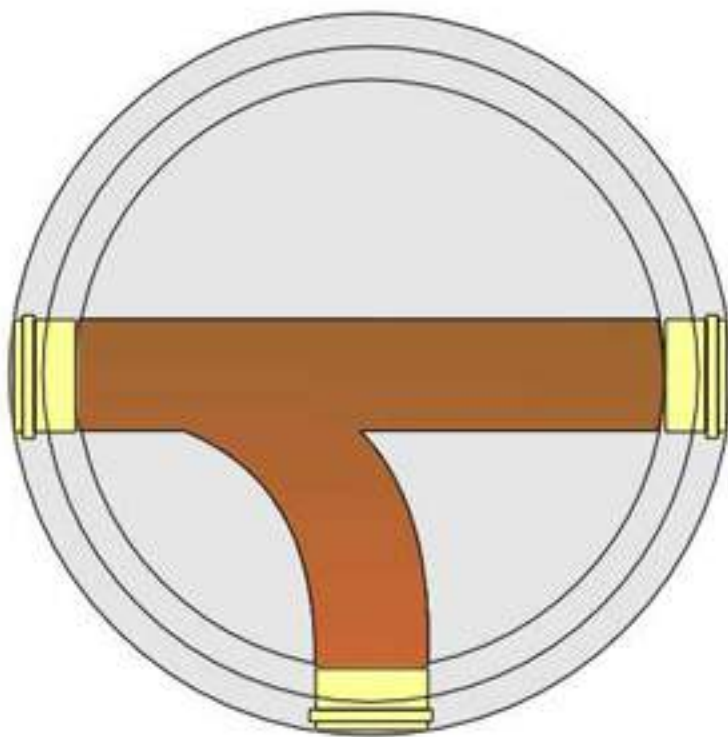

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de




**Schacht DIN 4034-2
SU-F 1000/ 500 / 90 / 150 mm
mit Steinzeugberme mit Dichtung
3 Öffnungen Schachtfutter KG DN 150**

Gewicht: 750 kg

Art.-Nr. 00 60 10 41 32

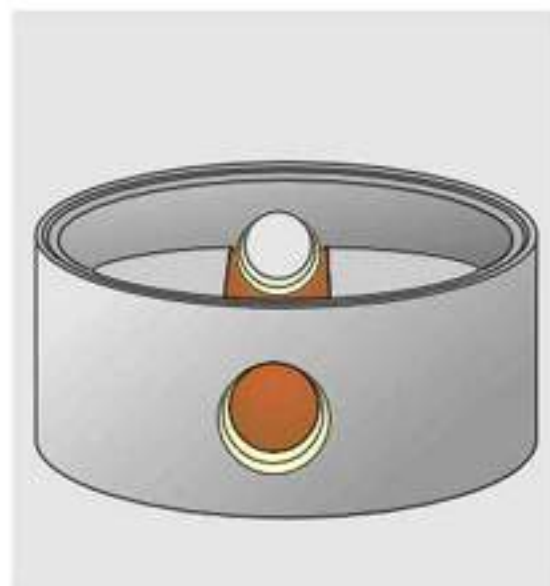

ANWENDUNG: Schachtunterteile werden zur Be- und Entlüftung, Kontrolle, Reinigung und Wartung, der Zusammenführung von Wasser, sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsänderung in Brunnen- und Sickeranlagen verwendet.

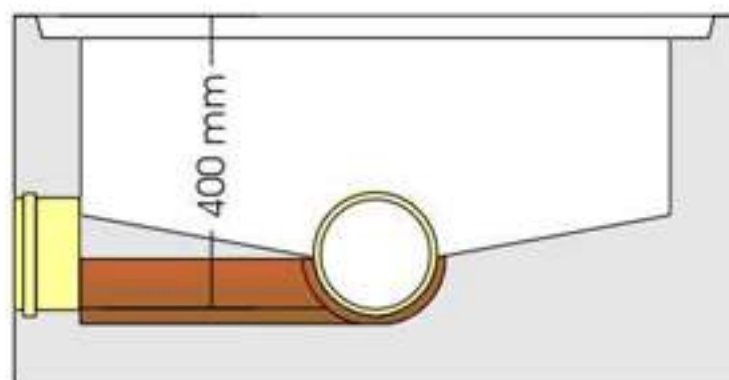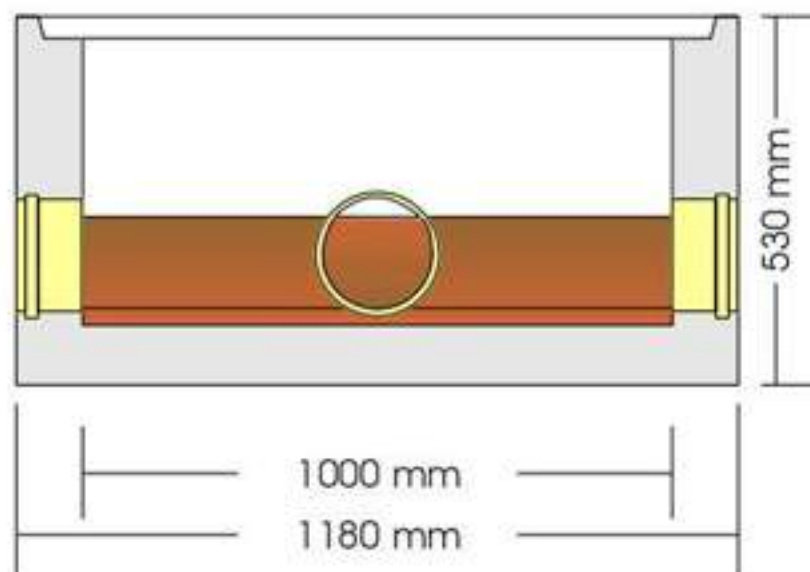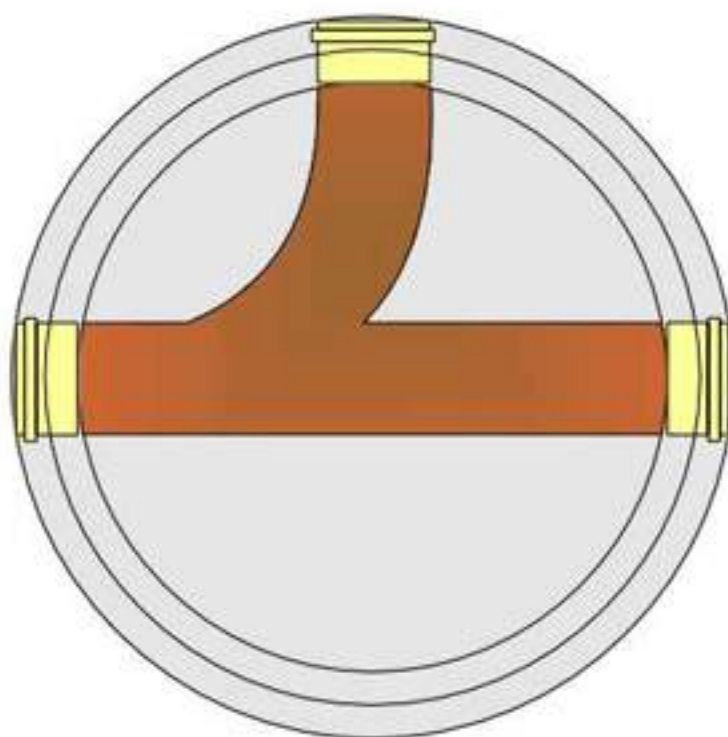

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de



Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Typ DIU DIN 483

Gewicht:

Art.-Nr. 0120 00 0000

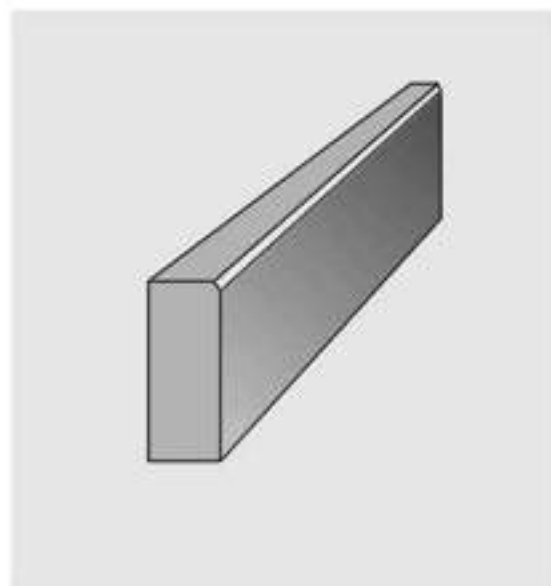

ANWENDUNG: Bordsteine und Einfassungssteine werden zur Trennung und physischen oder visuellen Begrenzung gleicher oder verschiedener Höhen, Entwässerung oder Einfassung befestigter Bereiche oder sonstiger Flächen, die einer unterschiedlichen verkehrsmäßigen Nutzung unterliegen, verwendet.

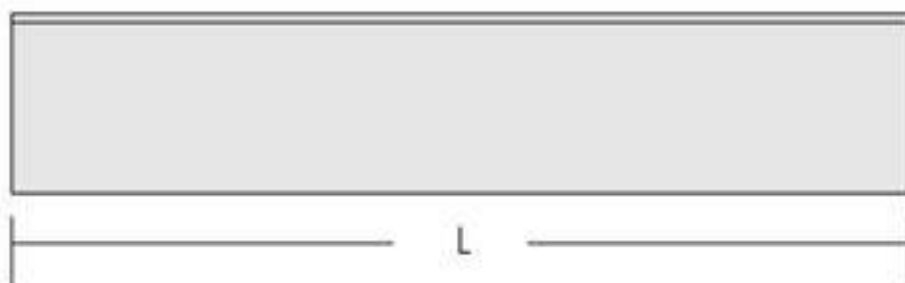

Art.-Nr.	B	H	L	Farbe	kg
0120 00 5 200	50	200	1000	grau	24
0120 00 5 250	50	250	1000	grau	30
0120 00 6 200	60	200	1000	grau	29
0120 00 6 250	60	250	1000	grau	36
0120 10 8 200	80	200	1000	grau	38
0120 10 8 250	80	250	1000	grau	44
0120 1 10 250	100	250	1000	grau	60
0120 30 6 200	60	200	1000	anthrazit	29
0120 30 6 250	60	250	1000	anthrazit	36
0120 30 8 200	80	200	1000	anthrazit	38
0120 30 8 250	80	250	1000	anthrazit	44

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

Bordsteine aus Beton Sonderformen

Gewicht:



Art.-Nr. 0120 00 0000

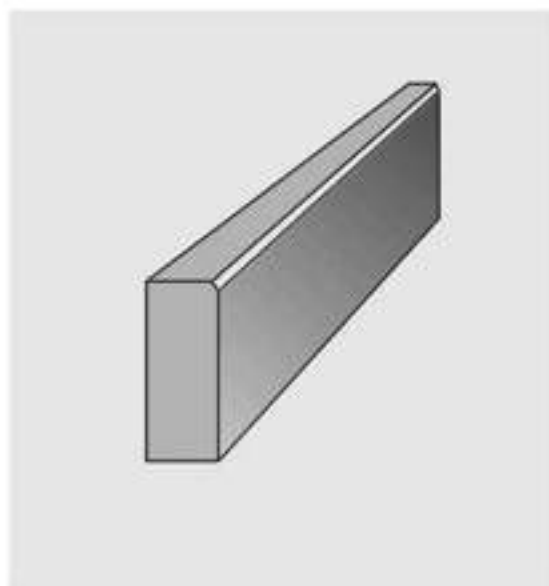



ANWENDUNG: Bordsteine und Einfassungssteine werden zur Trennung und physischen oder visuellen Begrenzung gleicher oder verschiedener Höhen, Entwässerung oder Einfassung befestigter Bereiche oder sonstiger Flächen, die einer unterschiedlichen verkehrsmäßigen Nutzung unterliegen, verwendet.



Halbe Randsteine



Außen- und Innenecke

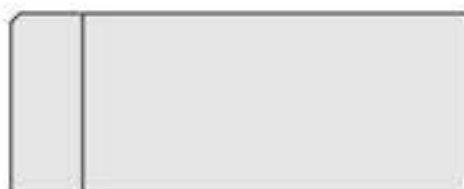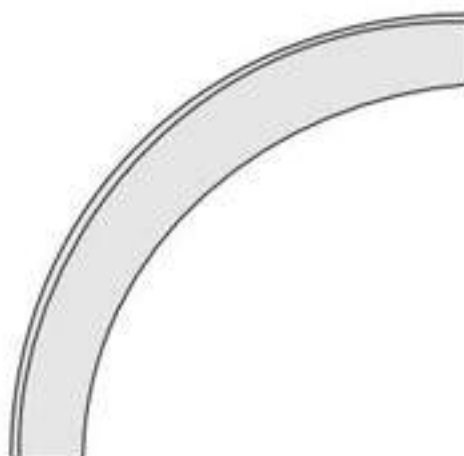

Radien

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

**Platten aus Beton
DIN EN 1339
D/I/L/R/U**

Gewicht:

Art.-Nr. 0130 00 0000

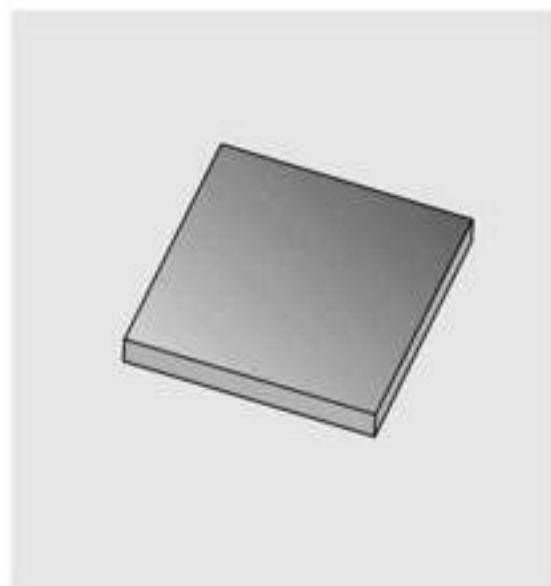

ANWENDUNG: Platten aus Beton für verkehrsmäßig genutzte befestigte Flächen.



Art.-Nr.	L	B	H	kg
0130 130 450	300	300	45	9,6
0130 130 455	300	150	45	4,8
0130 130 500	300	300	50	10,5
0130 130 600	300	300	60	13
0130 130 605	300	150	60	6,5
0130 13 1000	300	300	100	21
0130 13 1200	300	300	120	26
0130 140 500	400	400	50	20
0130 140 600	400	400	60	24
0130 140 800	400	400	80	32

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

**Platten aus Beton
mit Symbol "P"
300 / 300 / 80 mm
anthrazit**

Gewicht: 16,8 kg

Art.-Nr. 0130 330 801



ANWENDUNG: Platten aus Beton für verkehrsmäßig genutzte befestigte Flächen.
Sonderausführung aus anthrazit farbigen Beton zur Parkplatzkennzeichnung, mit
Symbol "P" aus Kaltplastik weiß.



80 mm

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Boden DIN 4052 1a 150 mm

Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. 0150 00 1000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

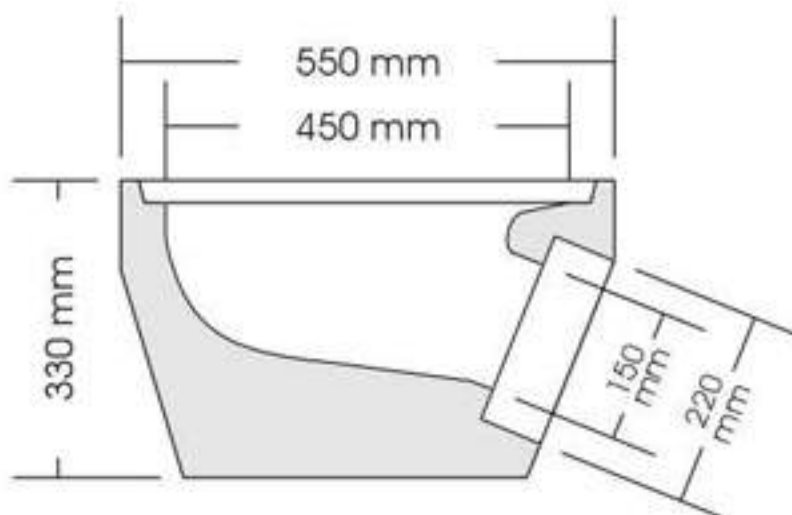

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Boden DIN 4052 1a
150 mm
mit KG Muffe

Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. 0150 00 1200



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

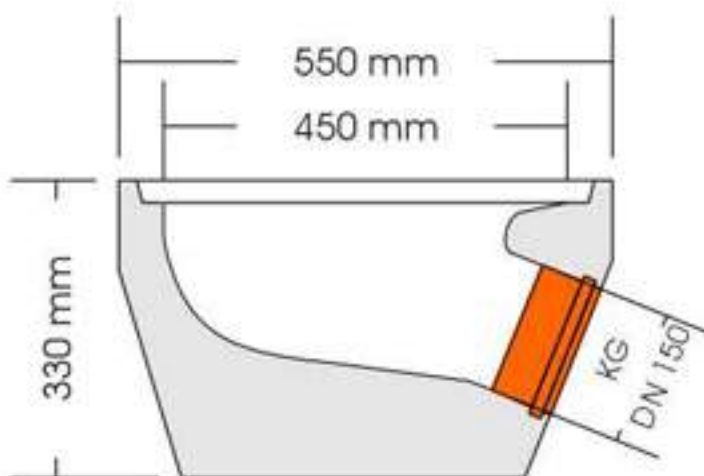

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1a
150 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. 0150 00 1300



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

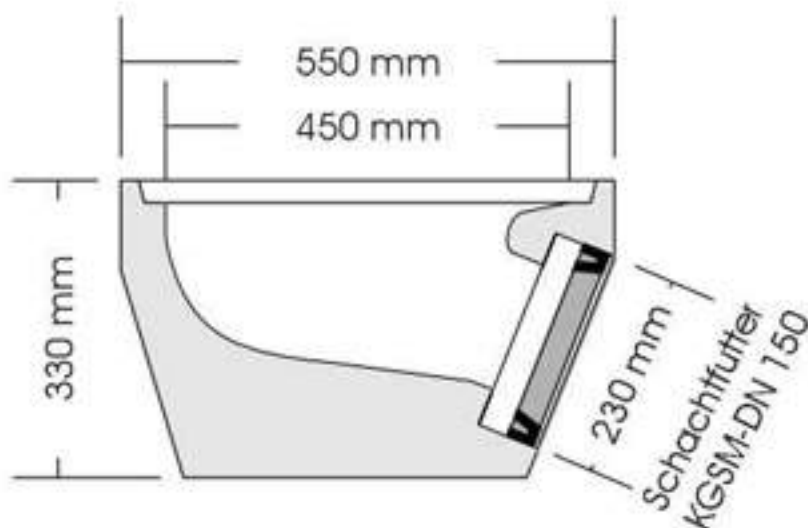

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1g
150 mm**

Gewicht: 188 kg

Art.-Nr. 0150 00 1500



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

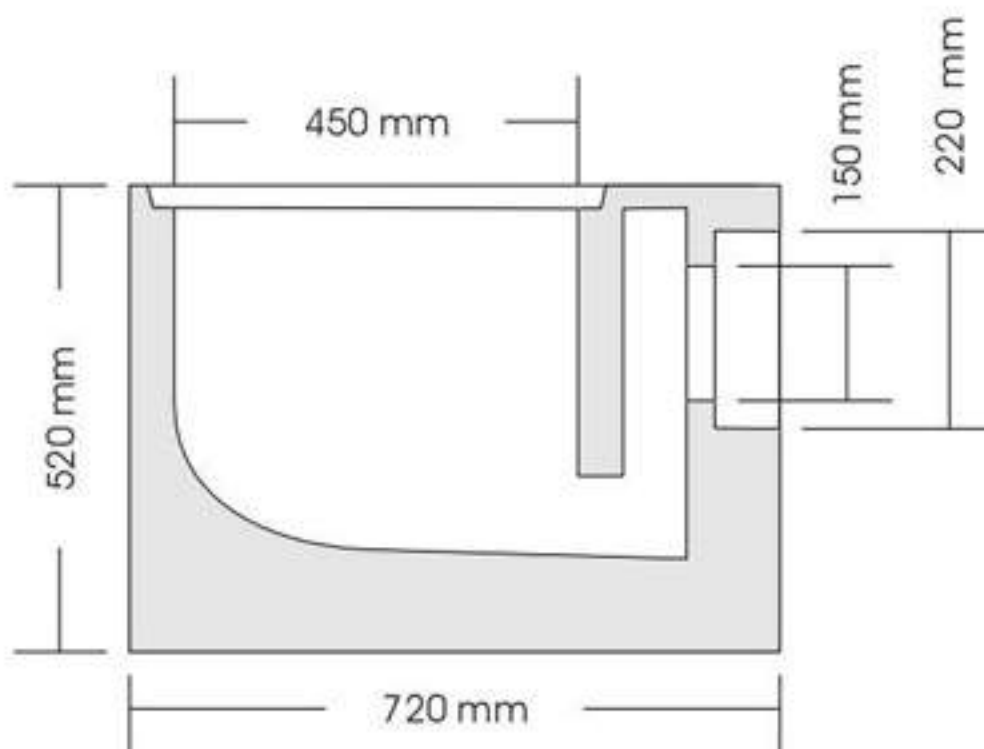

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1g
150 mm
mit KG Muffe**

Gewicht: 188 kg

Art.-Nr. 0150 00 1700



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

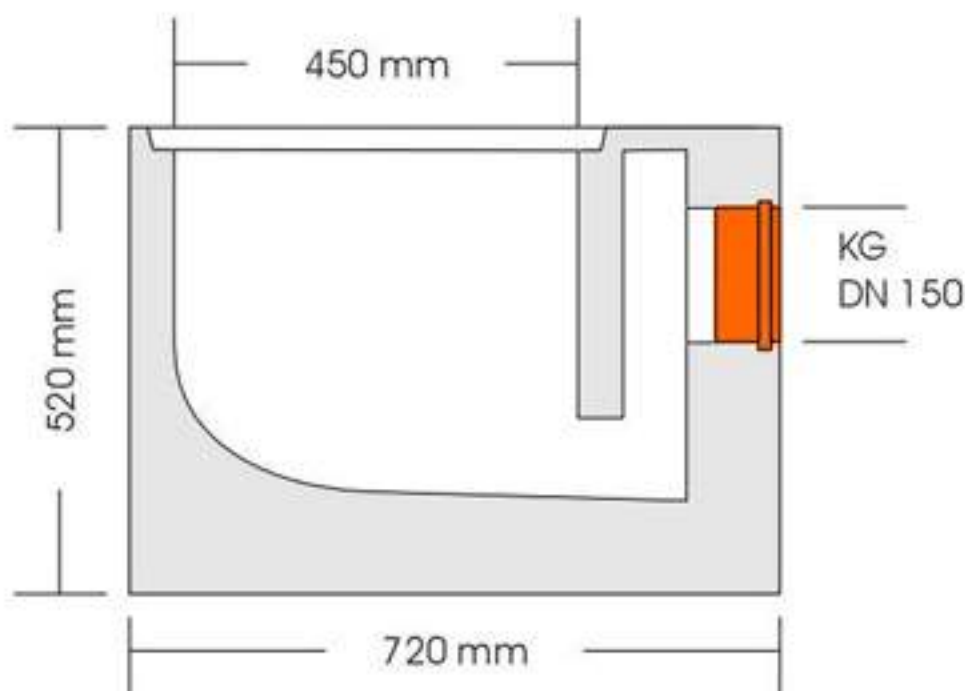

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1g
150 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 188 kg

Art.-Nr. 0150 00 1800



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

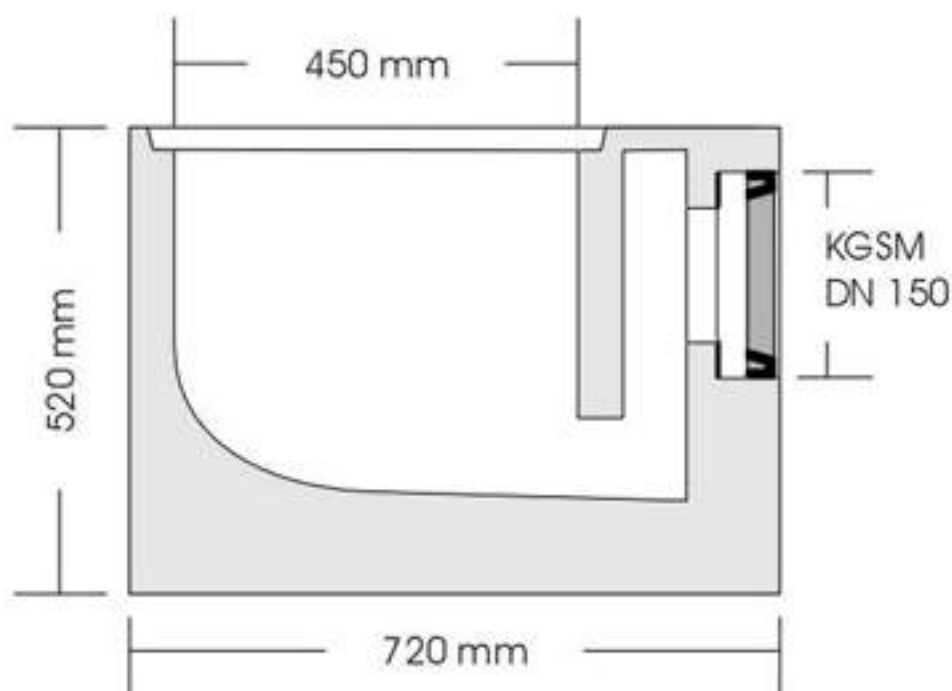

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1a
200 mm**

Gewicht: 118 kg

Art.-Nr. 0150 00 1910



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

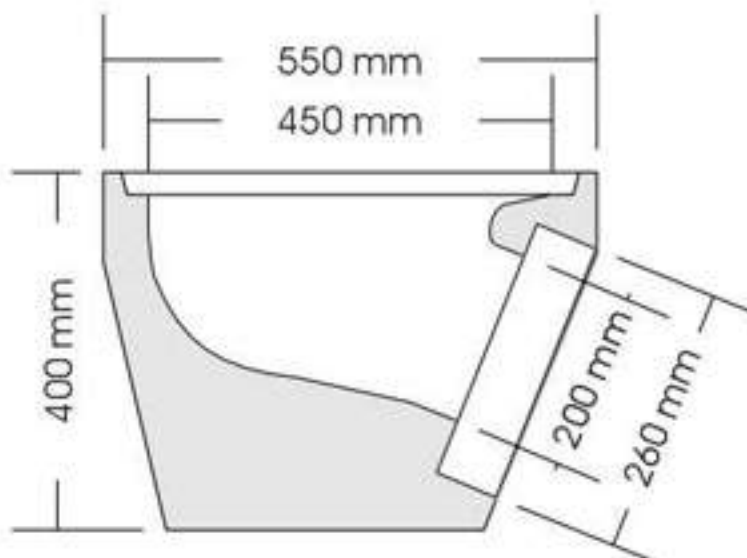

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Boden DIN 4052 1a
200 mm
mit KG Muffe

Gewicht: 118 kg

Art.-Nr. 0150 00 1930



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

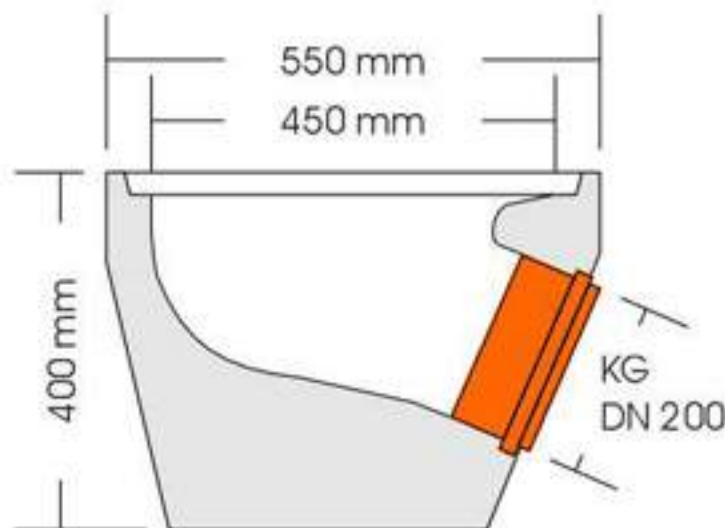

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Boden DIN 4052 1a
200 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 118 kg

Art.-Nr. 0150 00 1940



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

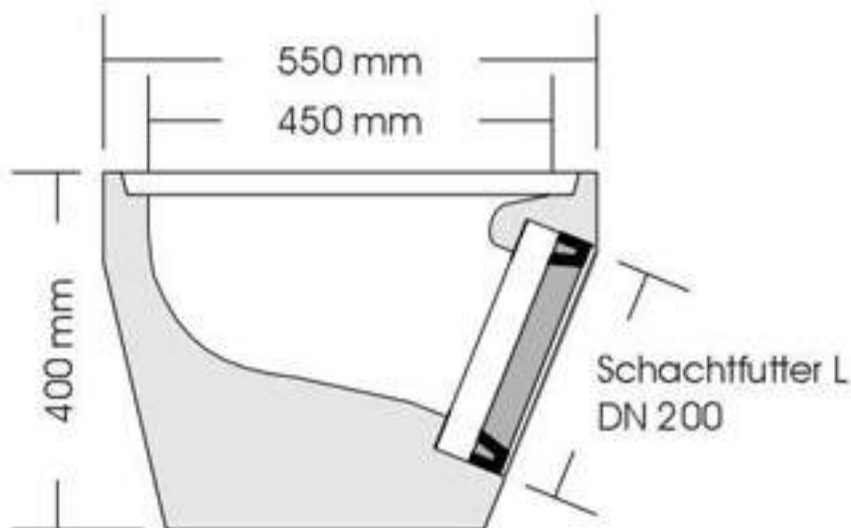

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Boden DIN 4052 2a

Gewicht: 88 kg

Art.-Nr. 0150 00 2100



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

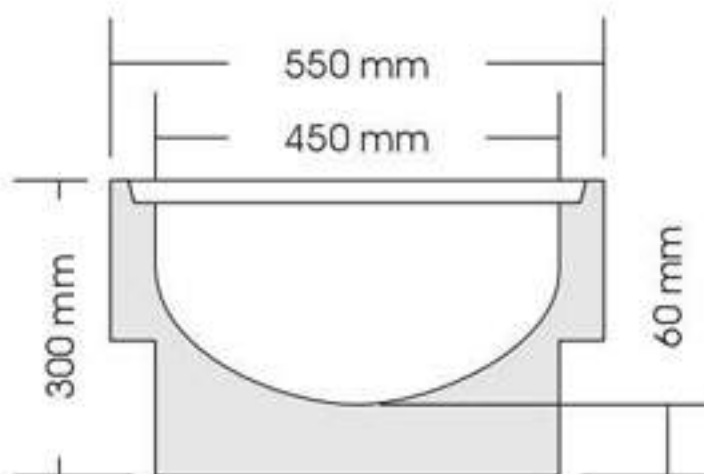

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3a
150 mm**

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

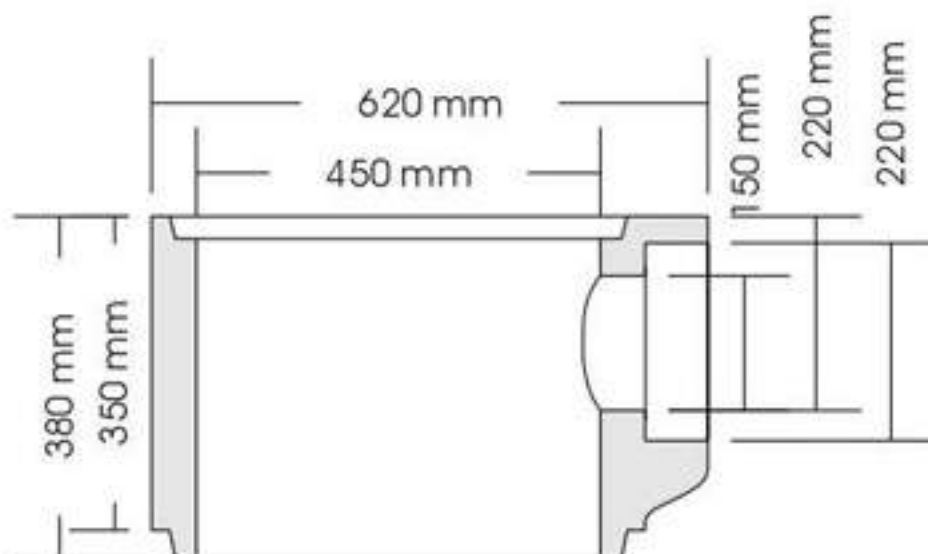



Bauzentrum BORGERS

46499 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Muffenteil DIN 4052 3a 150 mm mit KG Muffe

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3200



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

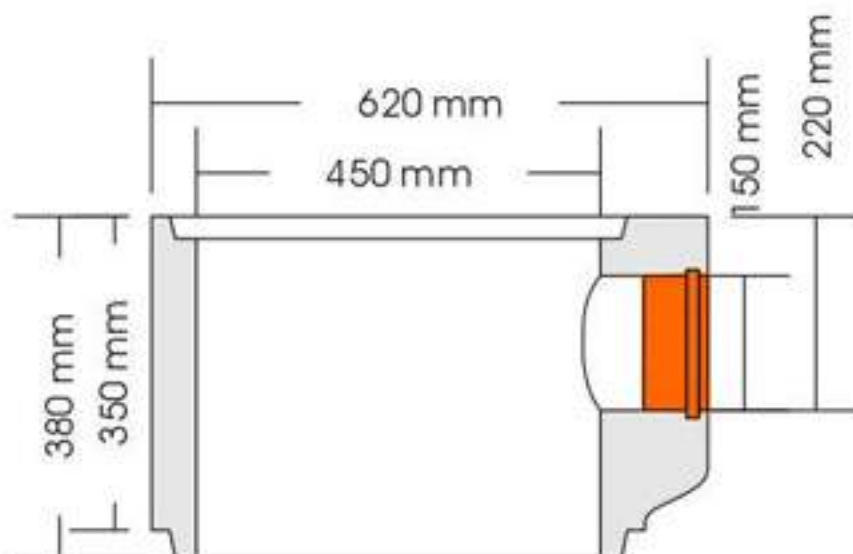

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3a
150 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3300



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

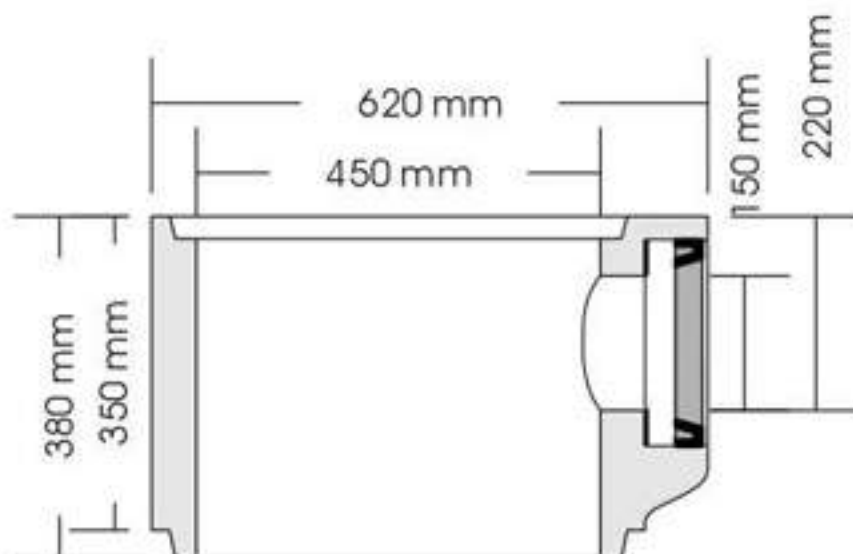

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Unterteil für Naßschlamm DIN 4052 150 mm mit Schachtfutter L

Gewicht: 235 kg

Art.-Nr. 0150 00 3350



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

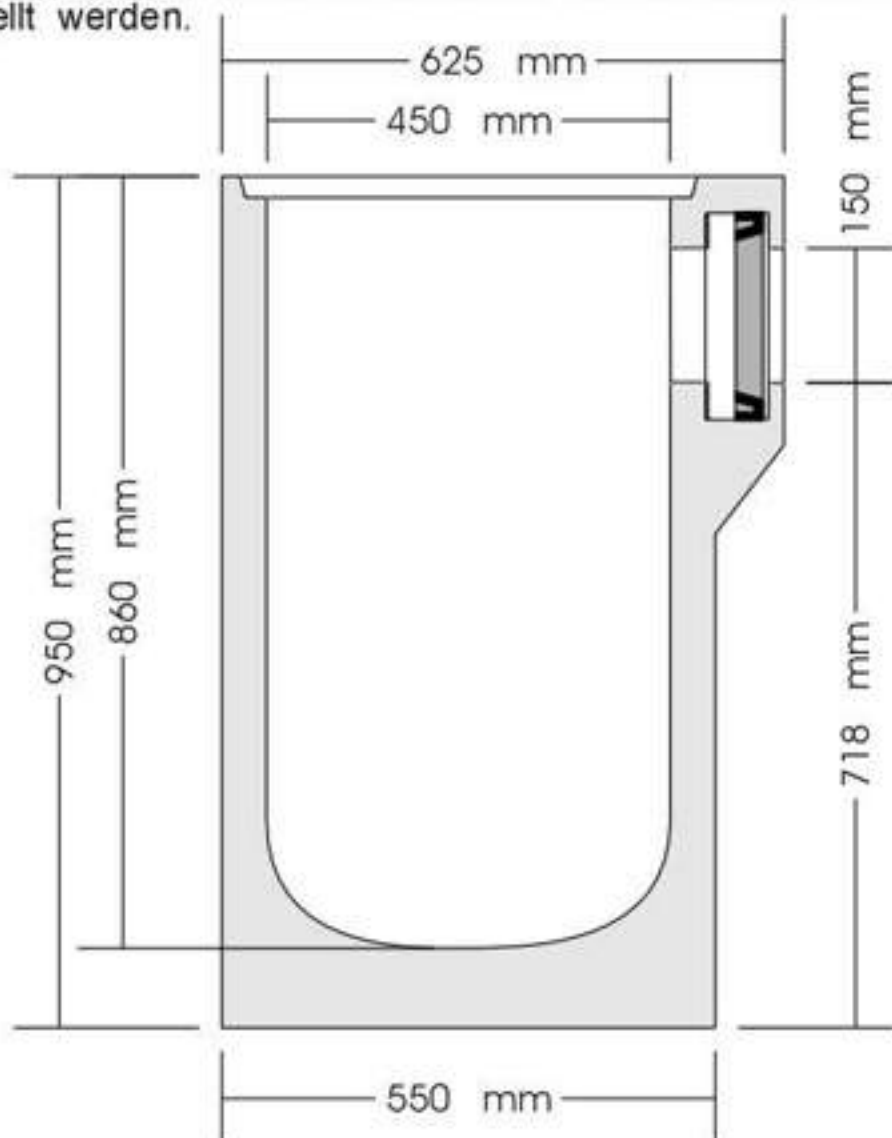

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3g
150 mm**

Gewicht: 122 kg

Art.-Nr. 0150 00 3500



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

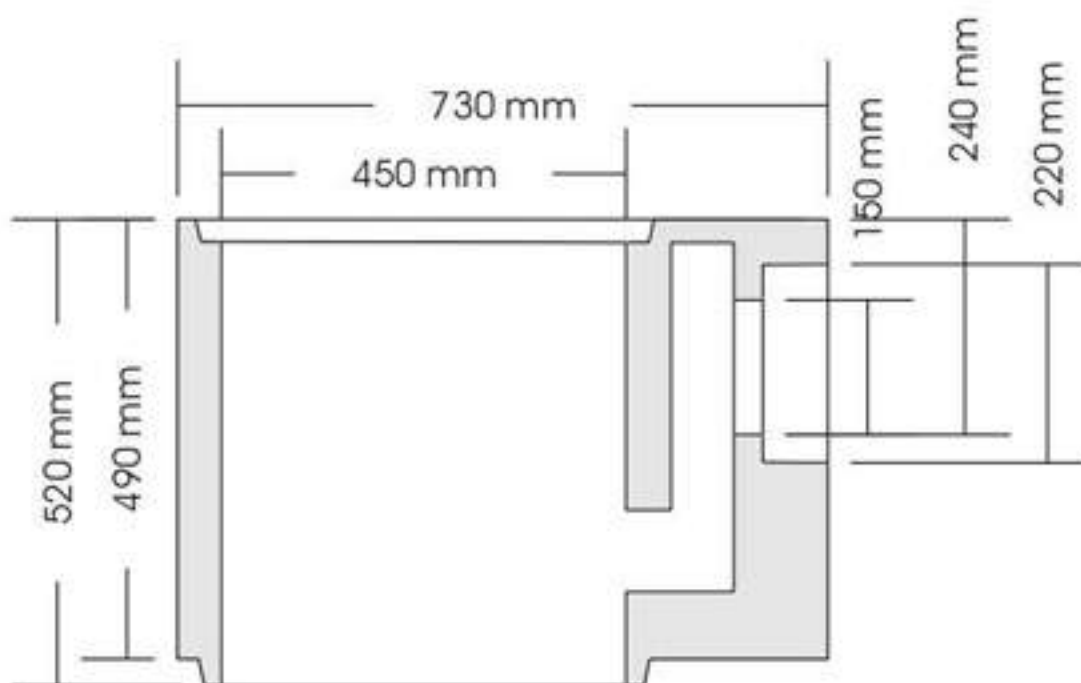

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3g
150 mm
mit KG Muffe**

Gewicht: 122 kg

Art.-Nr. 0150 00 3700



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

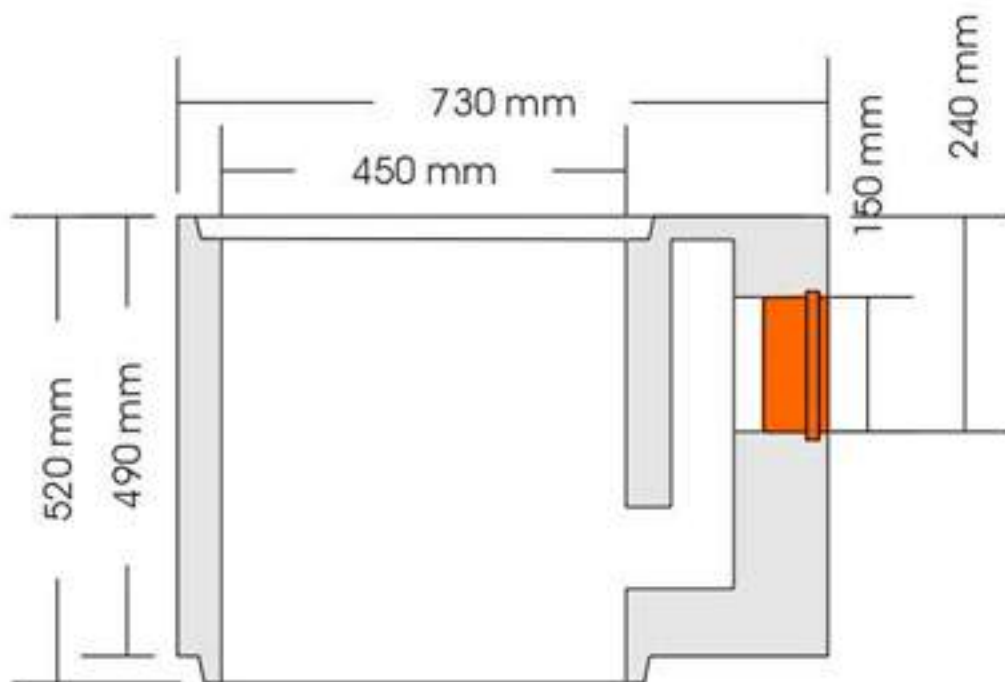

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3g
150 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 122 kg

Art.-Nr. 0150 00 3800



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

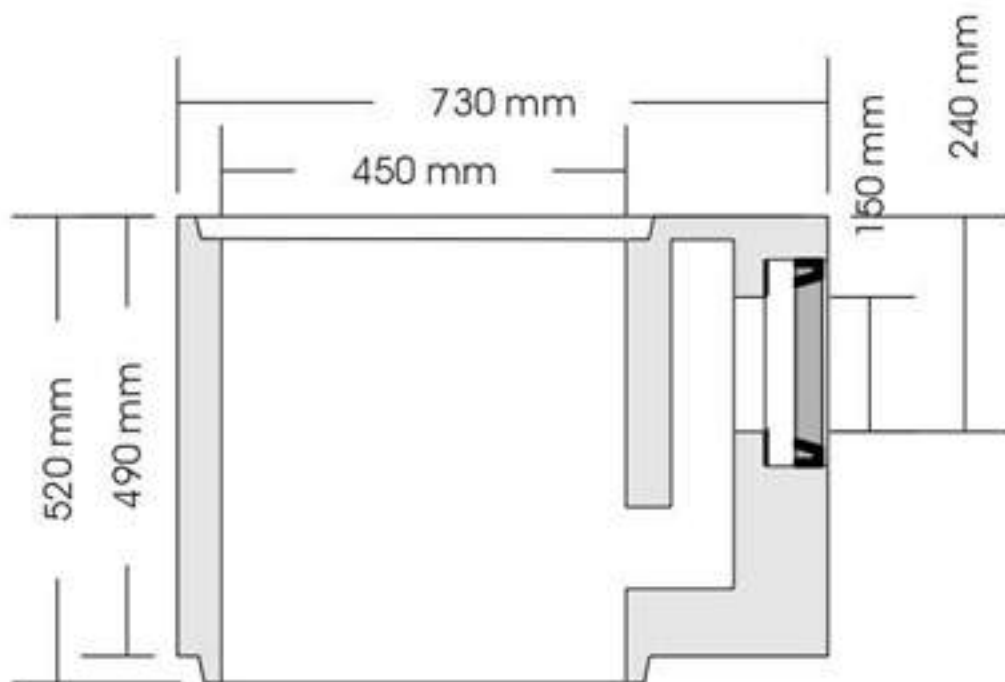

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3a
200 mm**

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3910



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

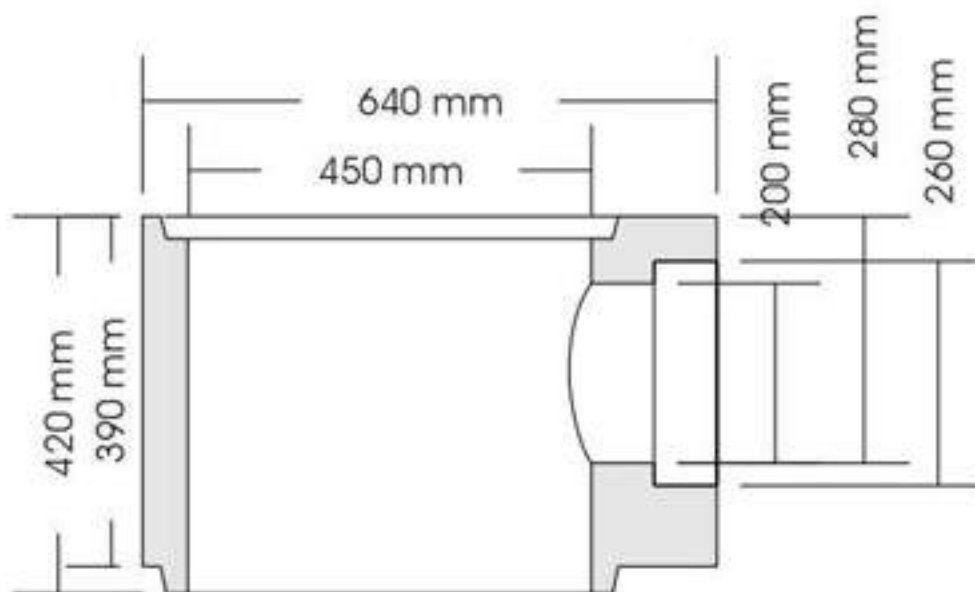



Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Muffenteil DIN 4052 3a 200 mm mit KG Muffe

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3930



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

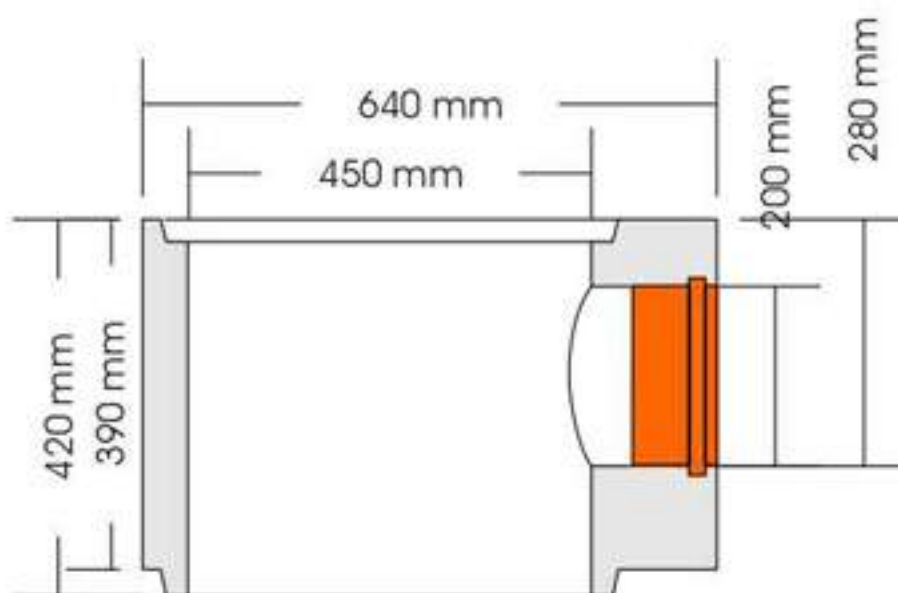



**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Muffenteil DIN 4052 3a
200 mm
mit Schachtfutter L**

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 0150 00 3940



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

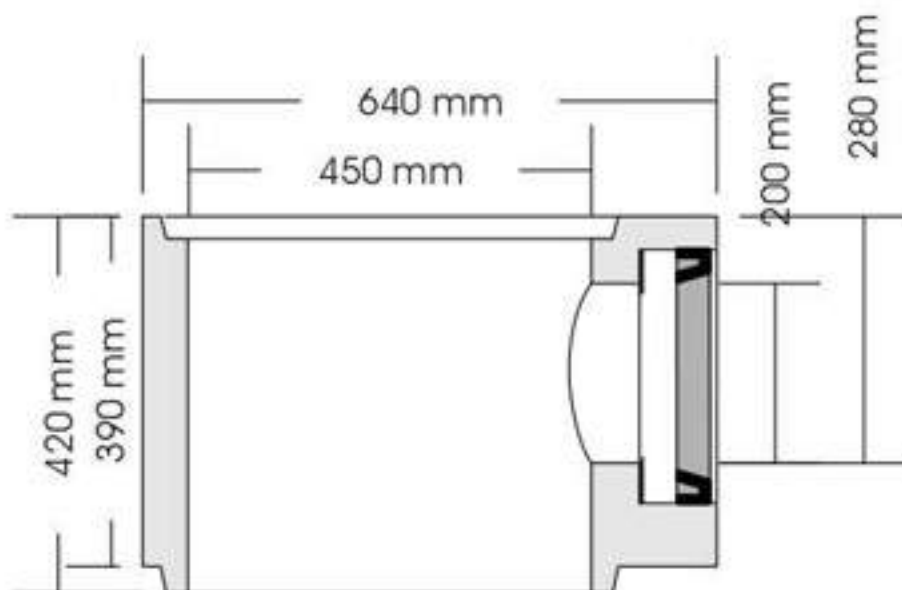

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Schaft DIN 4052 5b
Höhe 295 mm

Gewicht: 60 kg

Art.-Nr. 0150 00 5100



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

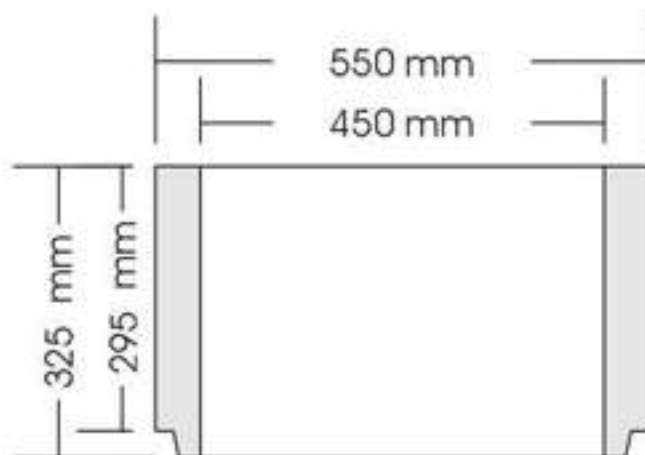

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Schaft DIN 4052 5c
Höhe 195 mm

Gewicht: 64 kg

Art.-Nr. 0150 00 5200



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

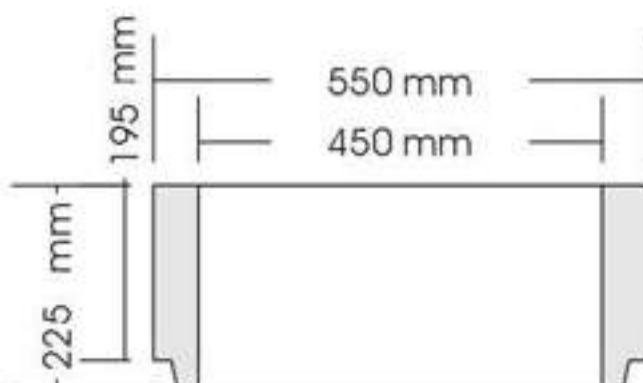

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Schaft DIN 4052 5d
Höhe 570 mm

Gewicht: 112 kg

Art.-Nr. 0150 00 5300



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

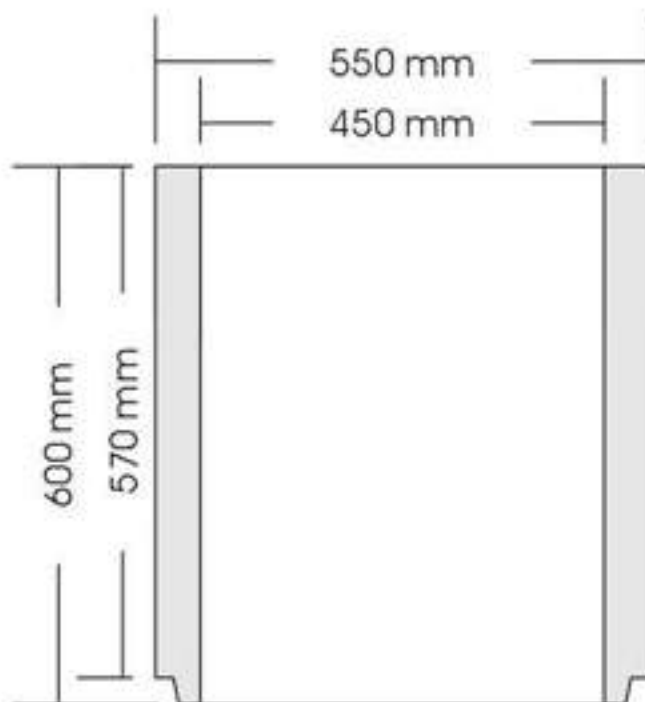

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Zwischenteil DIN 4052 6a
Höhe 295 mm

Gewicht: 60 kg

Art.-Nr. 0150 00 6000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

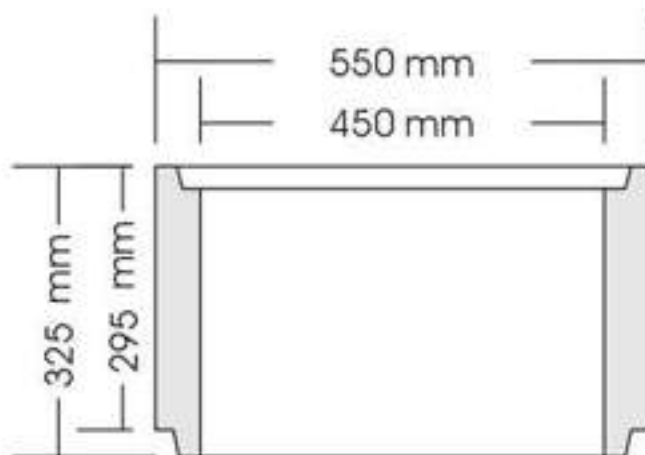

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Zwischenteil DIN 4052 6b
Höhe 195 mm

Gewicht: 39 kg

Art.-Nr. 0150 00 6100



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

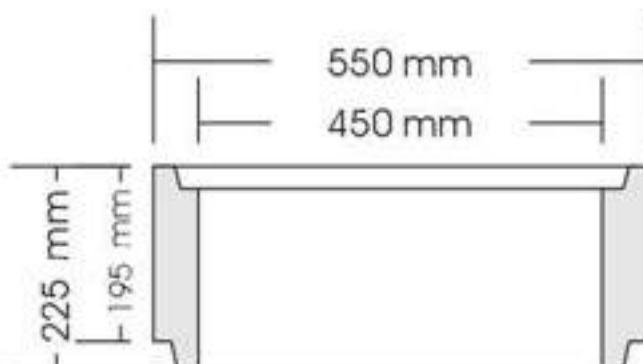

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Auflagering DIN 4052 8a

Gewicht: 25 kg

Art.-Nr. 0150 00 8000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

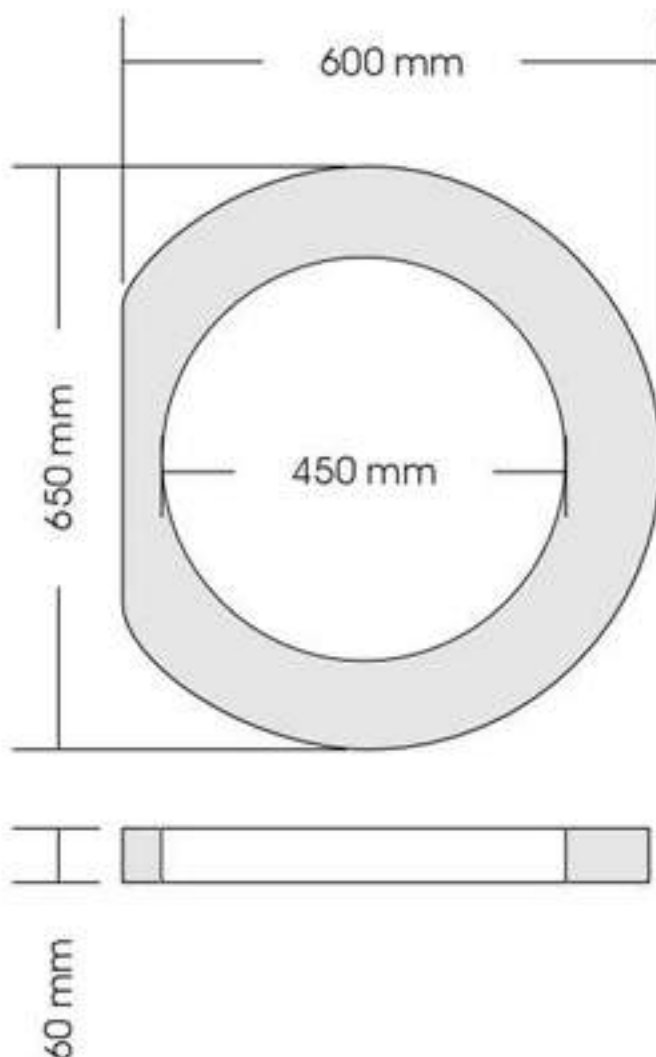

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Auflagering DIN 4052 10a

Gewicht: 26 kg

Art.-Nr. 0150 0 10 000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

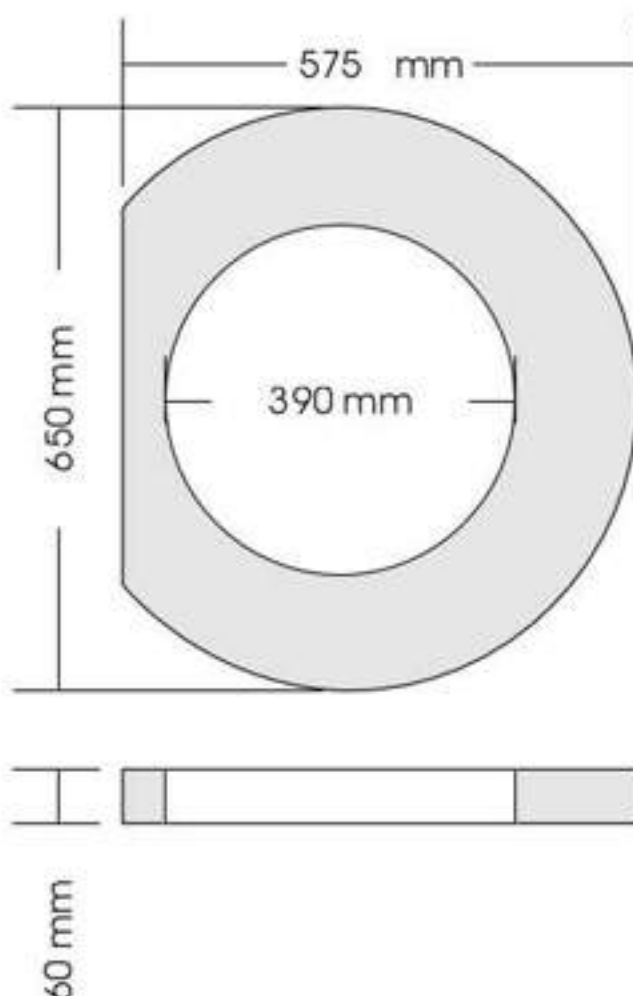

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Auflagering DIN 4052 10b

Gewicht: 8 kg

Art.-Nr. 0150 0 10 100



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

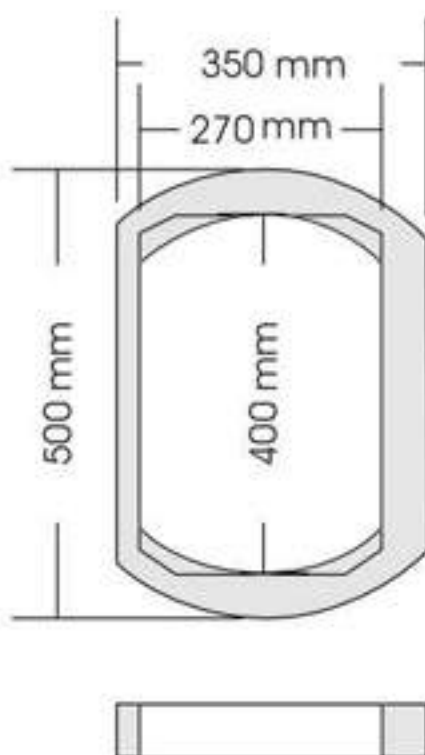

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Schaftkonus DIN 4052 11

Gewicht: 57 kg

Art.-Nr. 0150 0 11 000



ANWENDUNG: Betonteile für Straßenabläufe werden zum Aufbau von Straßenabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 450 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

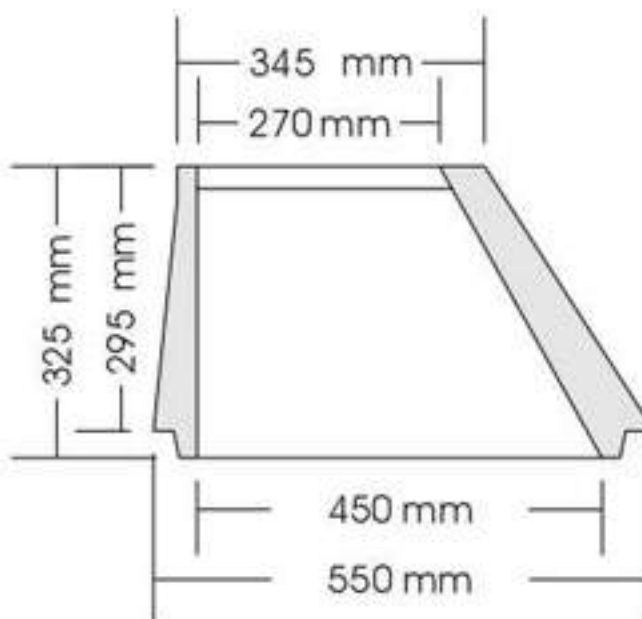

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Hofboden DIN 1236 21
100 mm
ohne Geruchverschluß**

Gewicht: 39 kg

Art.-Nr. 0155 03 1000



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

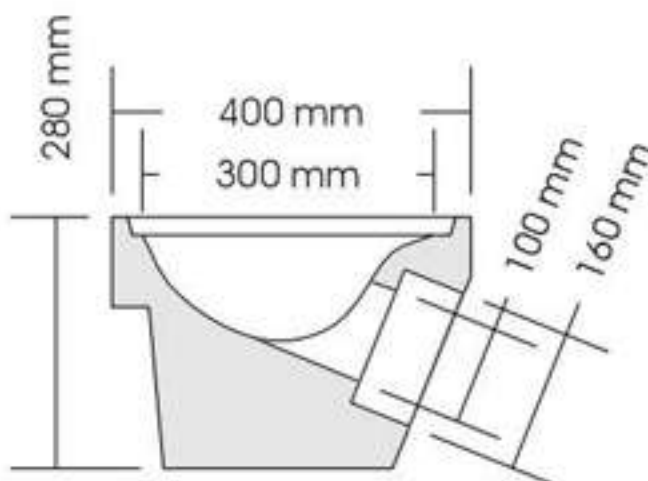

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Hofboden DIN 1236 21
100 mm
ohne Geruchverschluß
mit KG Muffe

Gewicht: 39 kg

Art.-Nr. 0155 03 1200



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

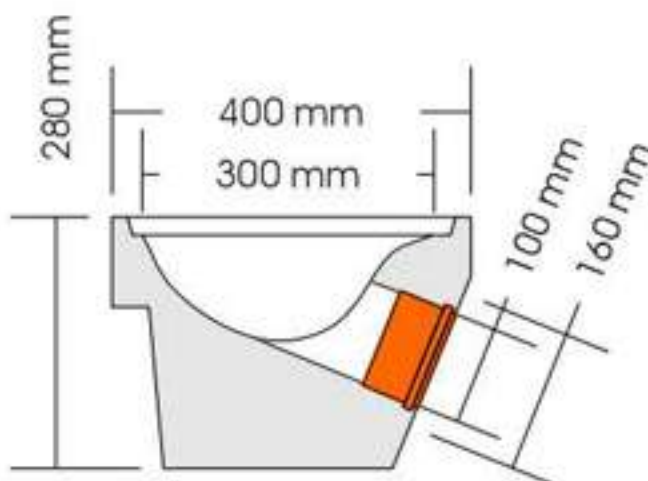

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Hofboden DIN 1236 23
100 mm
mit Geruchverschluß**

Gewicht: 109 kg

Art.-Nr. 0155 03 1500



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

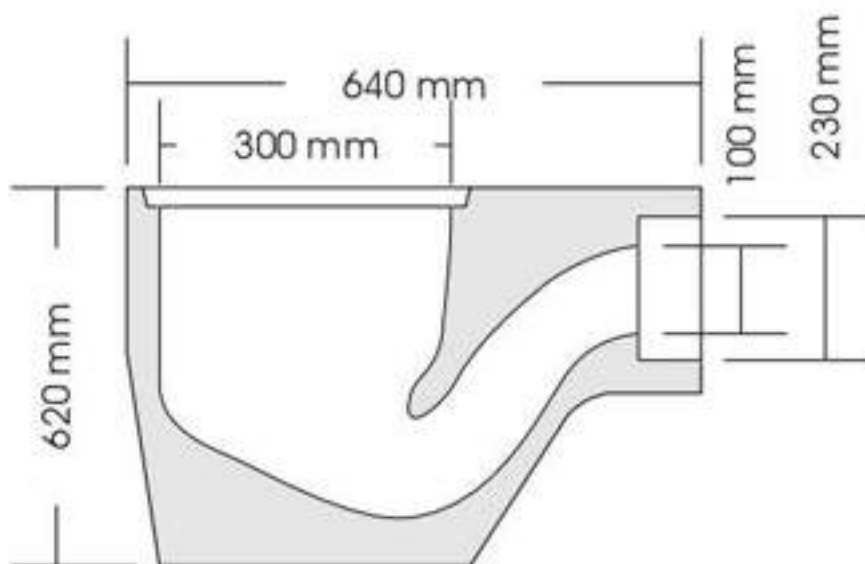

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Hofboden DIN 1236 23
100 mm
mit Geruchverschluß
mit KG Muffe**

Gewicht: 109 kg

Art.-Nr. 0155 03 1700



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

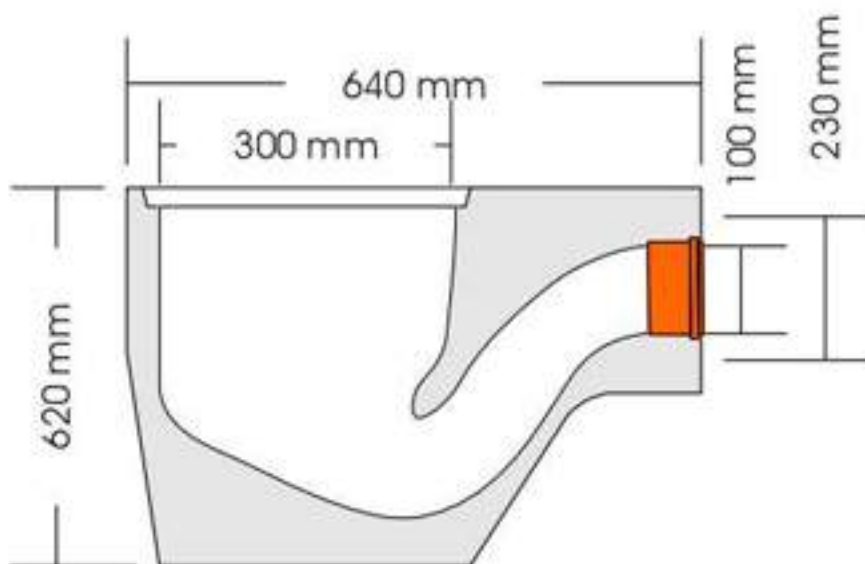

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Hofboden DIN 1236 22
150 mm
ohne Geruchverschluß

Gewicht: 55 kg

Art.-Nr. 0155 03 1910



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

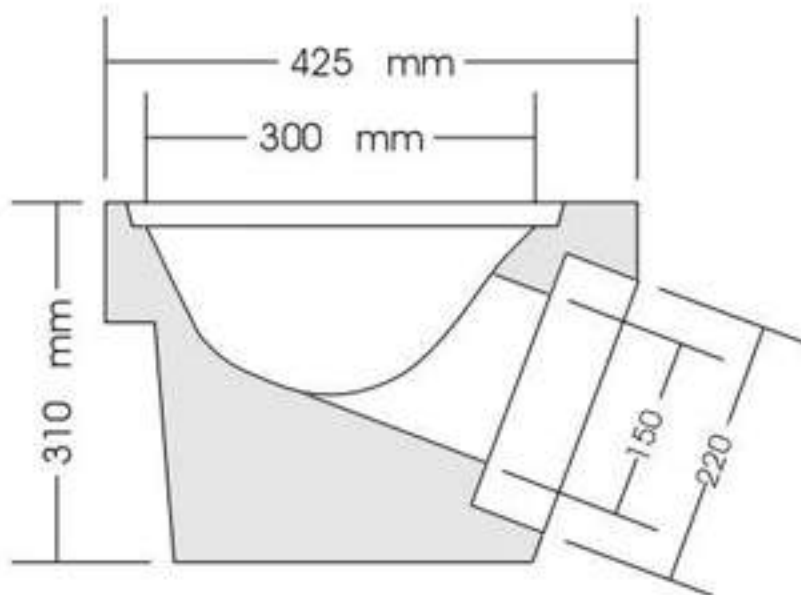

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Hofboden DIN 1236 22
150 mm
ohne Geruchverschluß
mit KG Muffe

Gewicht: 55 kg

Art.-Nr. 0155 03 1920



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

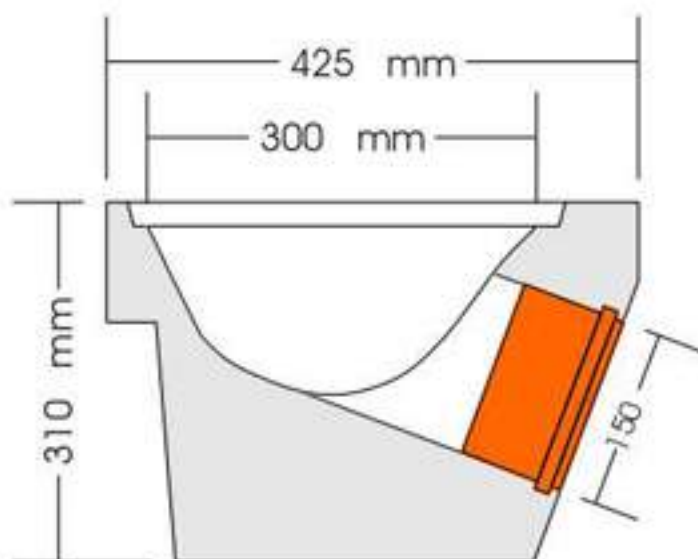

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

Hofschaft lang DIN 1236 25


ohne Tragnocken

Gewicht: 52 kg

Art.-Nr. 0155 03 5000



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

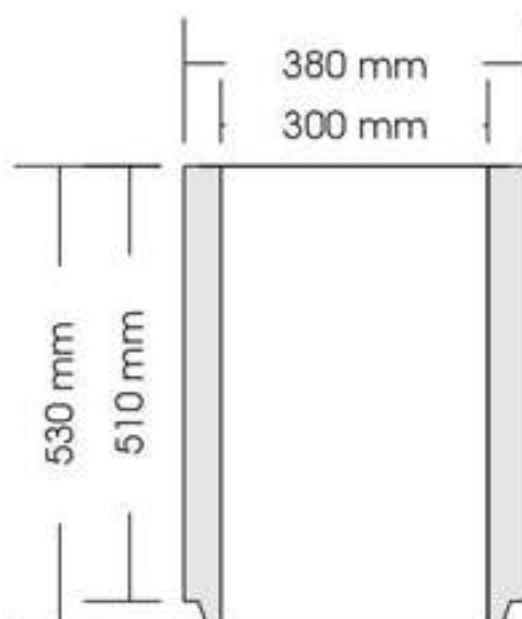

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

Hofschaft kurz DIN 1236 26


ohne Tragnocken

Gewicht: 28 kg

Art.-Nr. 0155 03 5100



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

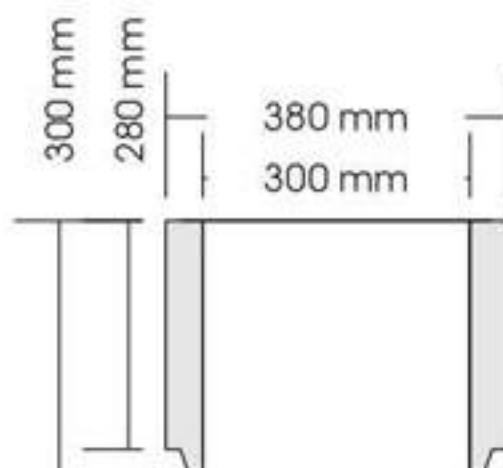

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Hofzwischenteil DIN 1236 27

Gewicht: 18 kg

Art.-Nr. 0155 03 6000



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

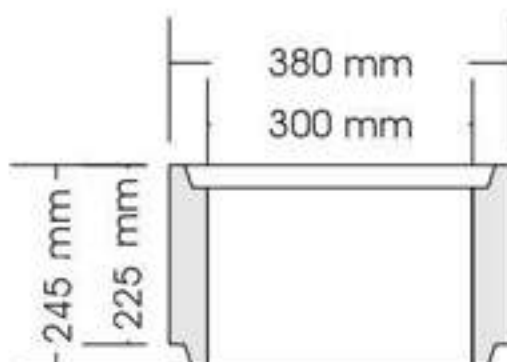

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Hofauflagering DIN 1236 28

Gewicht: 15 kg

Art.-Nr. 0155 03 8100



ANWENDUNG: Betonteile für Hofabläufe werden zum Aufbau von Hofabläufen mit Schlammraum oder mit Bodenablauf, in lichter Weite von 300 mm hergestellt. Sie sind untereinander austauschbar und können den jeweiligen Erfordernissen entsprechend zusammengestellt werden.

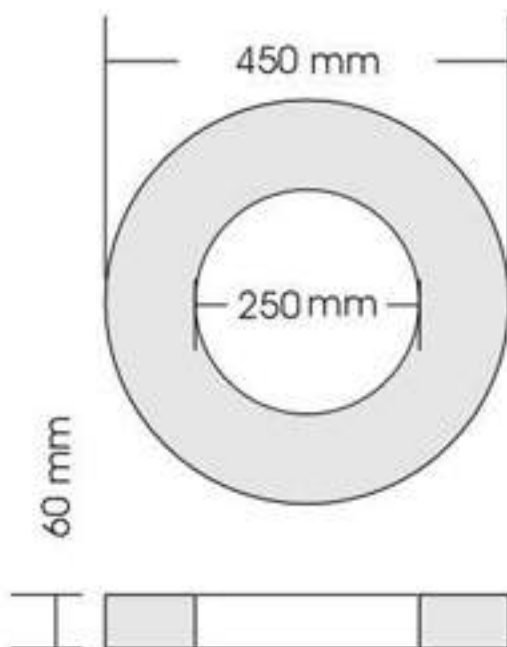

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Beton Tragplatte DIN 4055
für Unterflurhydranten DN 80**

Gewicht: 31 kg

Art.-Nr. 0157 4055 05

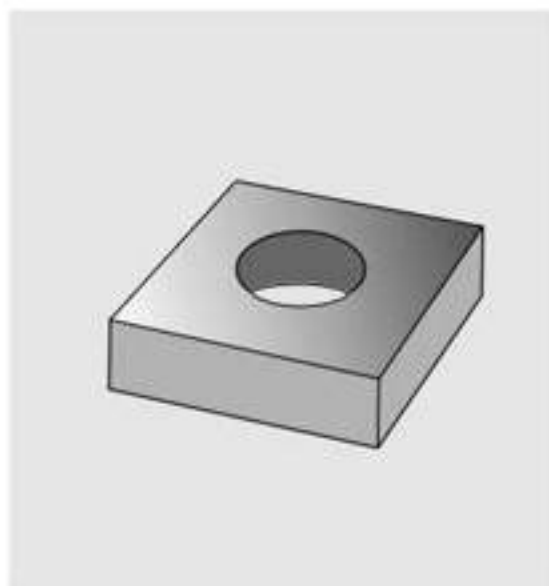

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

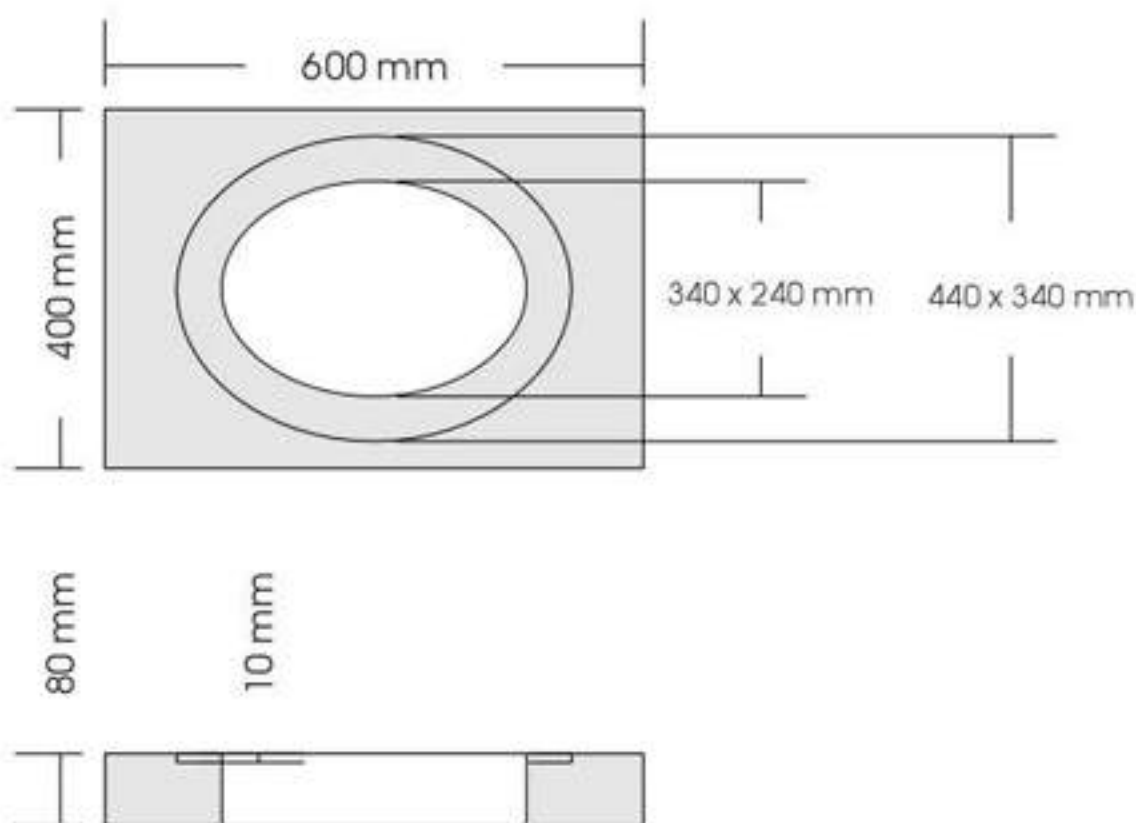

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Beton Umrandungsplatte DIN 4055
für Unterflurhydranten DN 80**

Gewicht: 50 kg

Art.-Nr. 0157 4055 55

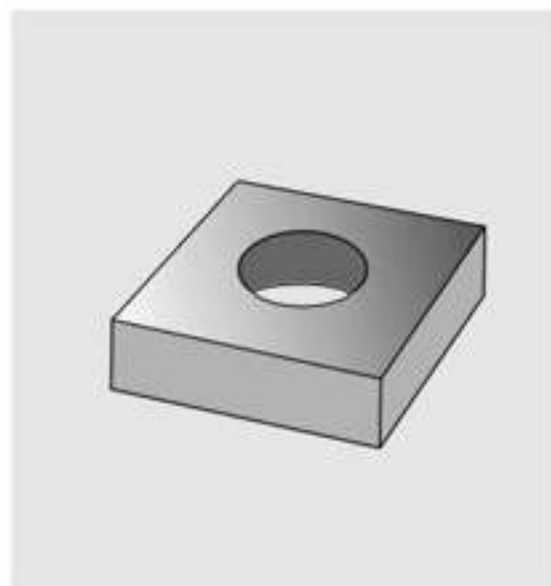

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

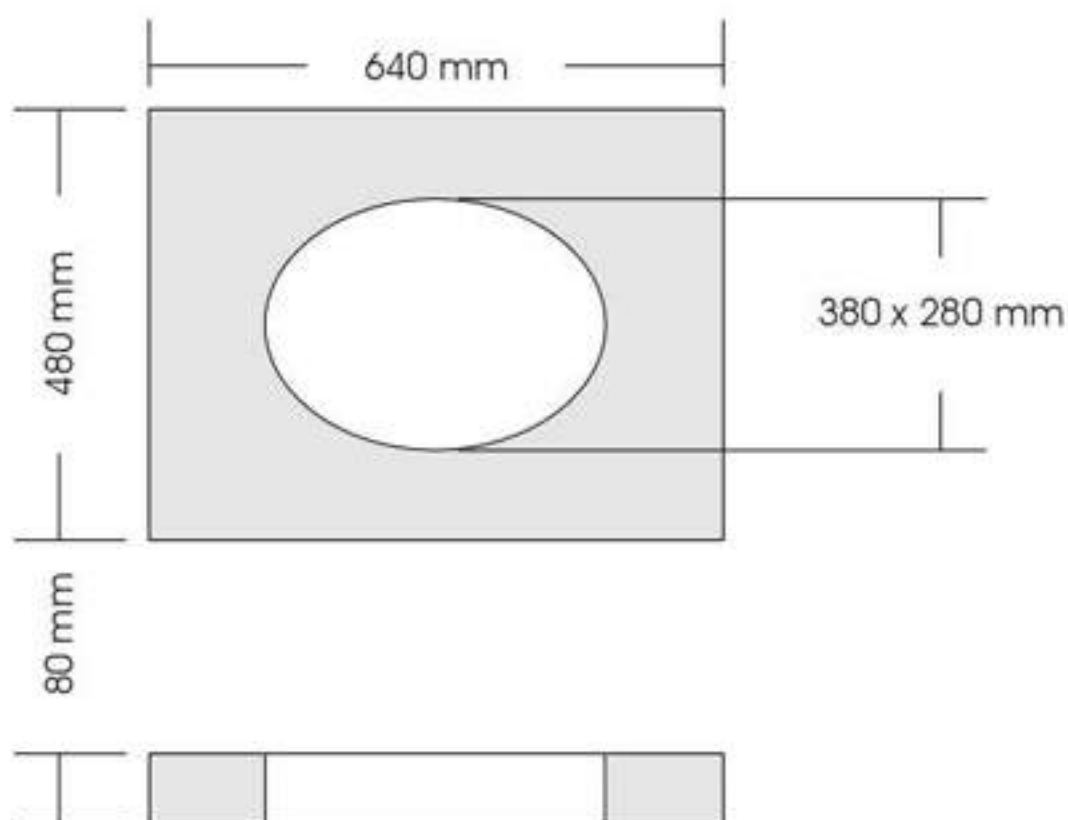

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


**Beton Tragplatte DIN 4056
für Absperrarmaturen**

Gewicht: 13 kg

Art.-Nr. 0157 4056 05

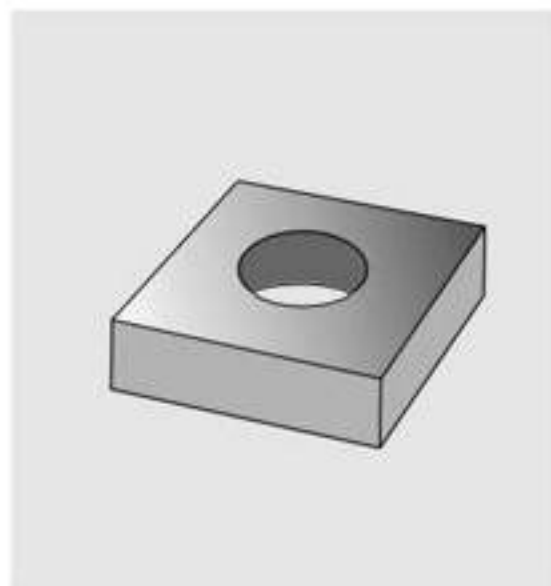

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

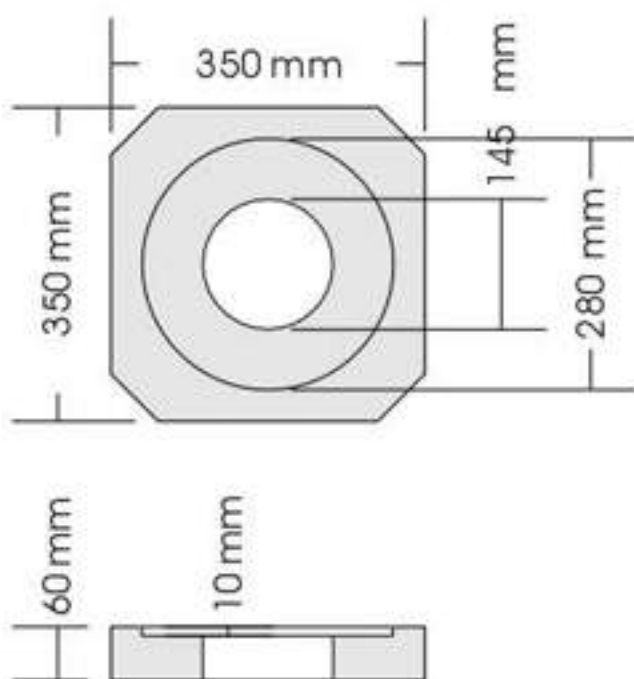

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Beton Tragplatte DIN 4057 für Anbohrarmaturen

Gewicht: 10 kg

Art.-Nr. 0157 4057 05

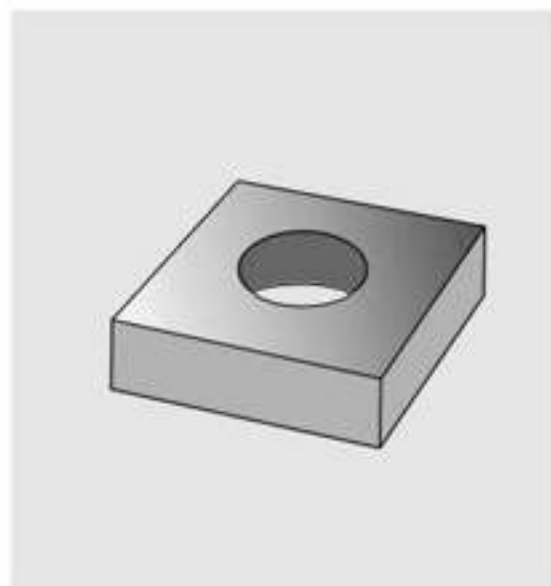

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

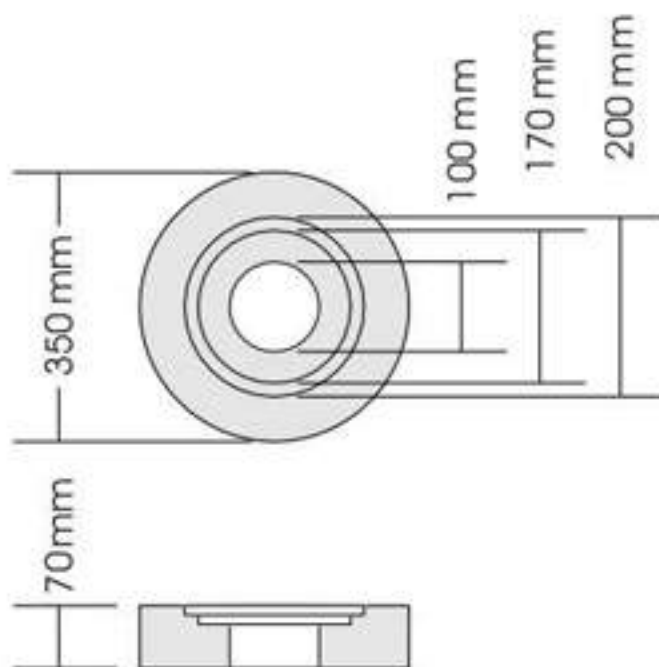

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERERS

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Beton Umrandungsplatte DIN 4057 für Anbohrarmaturen

Gewicht: 30 kg

Art.-Nr. 0157 4057 55

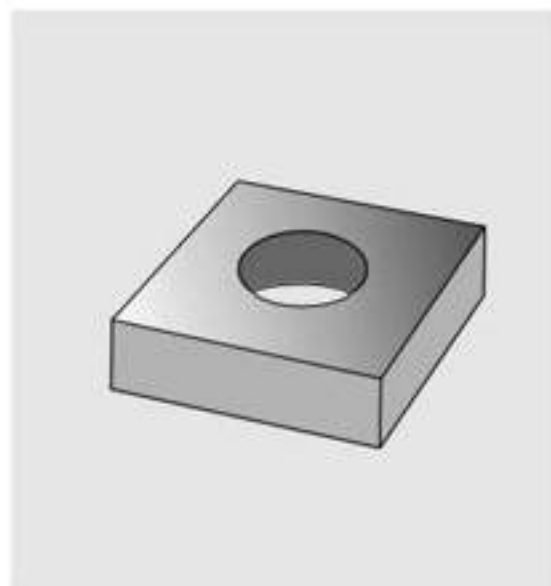

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

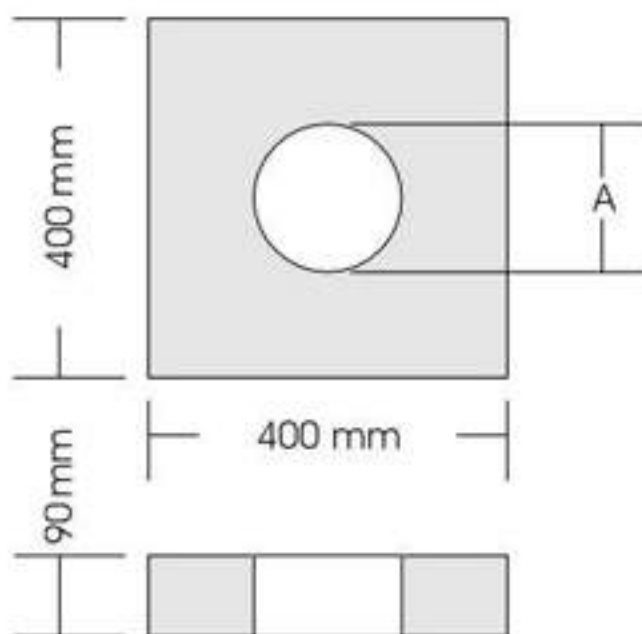

Art.-Nr.	A	Form*	kg
0157 4056 55	200	k	37
0157 4057 55	130	k	30
0157 4057 56	165	k	30
0157 4057 57	200	k	30
0157 4057 59	160	q	30

* k= kreisrund
q= quadratisch

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





Bauzentrum BORGERS

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0


47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de


Universal Sickersteine aus haufwerkporigem Beton 2 Stück = 1 Paar

Gewicht: 27 kg

Art.-Nr. 0157 50 10 05

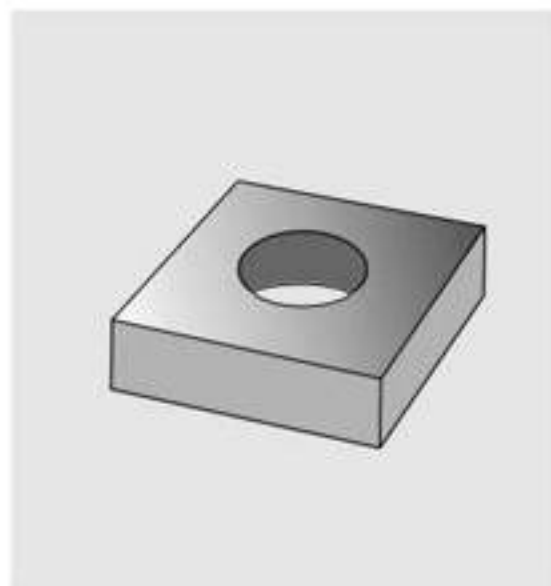

ANWENDUNG: Beton Trag- und Umrandungsplatten für Straßenkappen an Gasleitungen und Unterflurhydranten, Wasserabsperrarmaturen und Ventile in Gehwegen und Fahrbahnen.

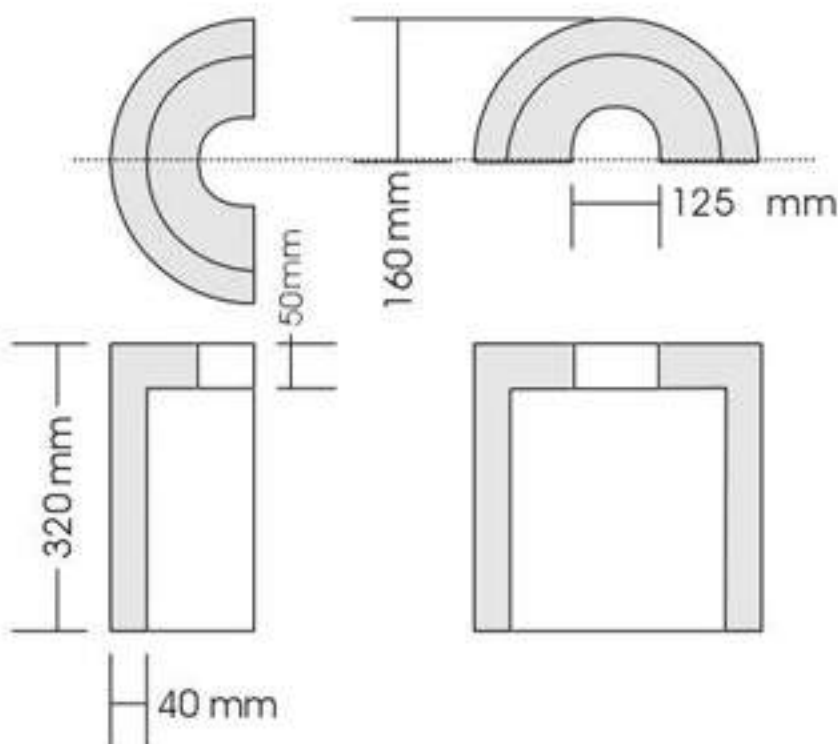

Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Daßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

**Pumpensumpf
650 / 650 / 500**

Gewicht: 177 kg

Art.-Nr. 0170 10 0200

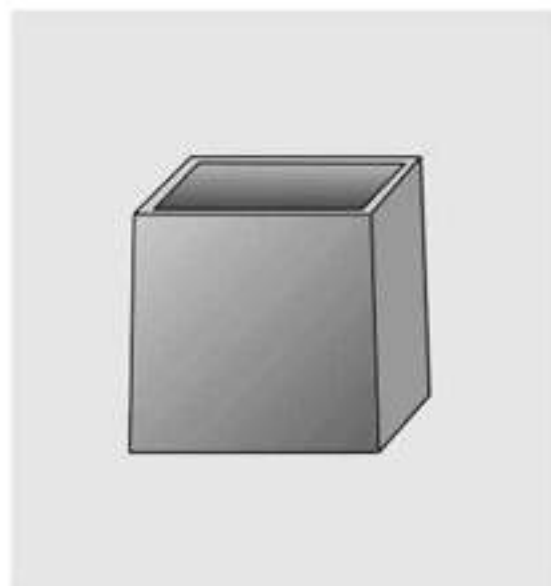

ANWENDUNG: Der Pumpensumpf aus Beton wird als Sammelbehälter für gering verschmutzte Abwässer in die Bodenplatte eingebaut. Nach der Ansammlung von Wasser entleert die Schmutzwasserpumpe den Sumpf in den Kanal.



Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.





**Bauzentrum
BORGERS**

46459 Hamminkeln
Doßhorst 4-6
Tel. 02852/86-0

47495 Rheinberg
Alpener Str. 35
Tel. 02843/97127-0


46459 Rees
Max-Planck-Str. 6
Tel. 02851/92318-0

www.borgers24.de
info@borgers.i-m.de

**Pumpensumpf
650 / 650 / 500
mit 1 Zulauf KG DN 100**

Gewicht: 170 kg

Art.-Nr. 0170 10 0210

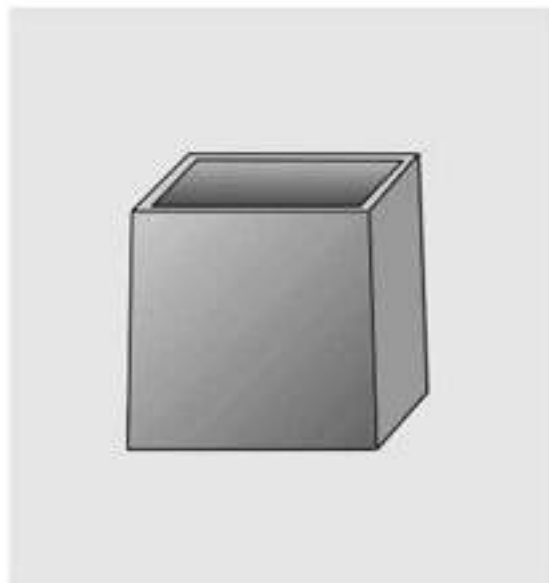

ANWENDUNG: Der Pumpensumpf aus Beton wird als Sammelbehälter für gering verschmutzte Abwässer in die Bodenplatte eingebaut. Nach der Ansammlung von Wasser entleert die Schmutzwasserpumpe den Sumpf in den Kanal.



Unsere Betonwaren unterliegen der WPK und werden überwacht vom
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

